





**Guide d’installation d’une nouvelle cuisine ENHET**

# Cuisine ENHET Guide d’installation






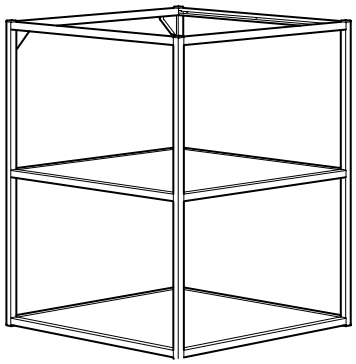


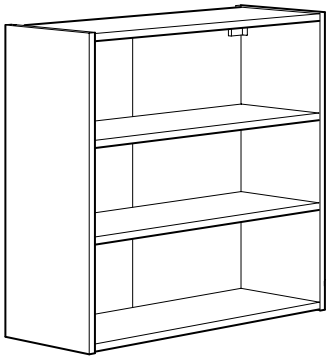



# Instructions pas à pas

**Pour installer correctement ta nouvelle cuisine ENHET**
Cette brochure est conçue pour te guider dans la préparation et l'installation de ta nouvelle cuisine. Tu y trouveras une description claire des différentes étapes, des conseils utiles et des idées. Utilise ce guide en parallèle des instructions de montage IKEA afin de garantir une installation correcte de ta cuisine.

**Avant de commencer**
Lis tout d'abord la brochure dans son ensemble pour savoir quelles étapes de montage seront nécessaires et de quels outils tu vas avoir besoin.
Assure-toi que tu as tout ce qu'il te faut pour ta nouvelle cuisine. Compare les emballages et éléments livrés aux listes de commande et de livraison. Ne commence à démonter ton ancienne cuisine que si tous les nouveaux éléments et appareils électroménagers sont là.
Les éléments de cuisine et le plan de travail doivent être entreposés à l'intérieur à température ambiante, avec un degré d'humidité normal.

Avant de démonter ton ancienne cuisine, veille à couper le courant et à fermer les arrivées d'eau et de gaz. Demande à un-e professionnel-le qualifié-e de s'occuper de ces raccordements.

**Tu peux tout faire toi-même, mais ce n'est pas une obligation!**
Nos cuisines sont conçues de la manière la plus simple possible, pour te permettre de tout monter et installer toi-même. Cependant, il est essentiel qu'avant toute chose, tu réfléchisses à tous les aspects de la rénovation de ta cuisine, par exemple quel mur convient à l'installation des éléments muraux, ou la manière dont tu vas couper ton plan de travail. Ce sont des tâches qui exigent davantage de connaissances et d'expérience professionnelles que d'autres.

Nous proposons différentes prestations de services, de la planification à la livraison, en passant par l'installation complète de ta cuisine. Tu trouveras de plus amples informations au dos de ce guide, dans l'espace Cuisine sur IKEA.ch ou dans ton magasin IKEA.

# Sommaire


Les outils dont tu vas avoir besoin ..... 03
Préparer la pièce ..... 04
Monter les éléments et les caissons ..... 06
Installer les éléments et les caissons muraux ..... 07
Installer les éléments/caissons bas ..... 08
Installer le plan de travail ..... 09
Installer l'évier et le mitigeur ..... 10
Installer les appareils électroménagers ..... 11
Installer les plinthes ..... 12
Installer l'éclairage, les portes et tiroirs, les façades et les poignées ..... 13
Monter l'îlot de cuisine ..... 14
Et voilà, c'est fini! Félicitations pour ta nouvelle cuisine! ..... 15
Prestations de services ..... 16

# Outils et matériel

Voici un récapitulatif des outils de base qu'il te faut. Reporte-toi également aux instructions de montage des différents produits pour savoir de quels outils tu auras besoin pour chacun d'eux.


Mètre-ruban


Kit de silicone sanitaire


Équerre à chapeau

Niveau à bulle


Escabeau


Détecteur de matériaux

Crayon


Tournevis cruciforme

Alêne

Marteau

Maillet en caoutchouc


Serre-joints

Pince


Ciseaux


Scie et boîte à onglets

Gants et lunettes de protection


Visseuse électrique


Perceuse électrique


Scie sauteuse


Scie circulaire

## Matériel


Chevilles et vis adaptées à tes murs


Kit de silicone sanitaire


Bande de masquage pour l'application du kit de silicone


Papier de verre


Tasseaux en bois (pour supporter les éléments bas et les éléments muraux)


FIXA gabarit de perçage pour boutons/poignées (art n° 903.233.93)

# Préparer la pièce

Que tu remplaces ton ancienne cuisine ou que tu décides d'en installer une dans une pièce vide, garde en tête que les propriétés de la pièce vont déterminer la complexité de l'installation. Dans ce contexte, il est essentiel de consacrer suffisamment de temps à évaluer les murs et le sol avant de commencer l'installation. Si tu souhaites sous-coucher et peindre tes murs ou poser un nouveau sol, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'applique pas encore la dernière couche de peinture, car tu vas marquer les murs et y percer des trous. L'idéal est de poser le carrelage ou les autres revêtements muraux une fois que tu as installé les éléments et le plan de travail.

**Évaluer les murs**
Comme tes murs vont supporter le poids de tes éléments de cuisine et des caissons, tu dois d'abord déterminer leur qualité et leur type de construction.

**Marquer la position des éléments muraux**
Trace l'agencement de ta nouvelle cuisine directement sur le mur. Vérifie que tout correspond aux dimensions de ton plan et que les raccordements d'électricité, d'eau, de gaz et de la hotte aspirante se trouvent bien là où tu le souhaites.

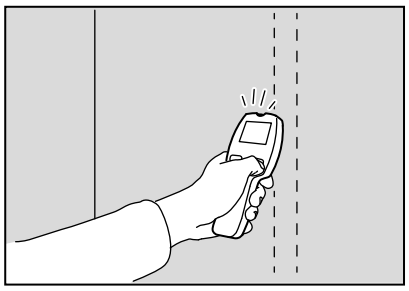

Assure-toi que tes murs sont suffisamment solides pour supporter tes éléments. Suivant la nature de tes murs, il peut être judicieux de fixer ton élément à un montant ou à une poutre porteuse. Utilise un détecteur électronique de matériaux pour localiser les montants dans le mur.

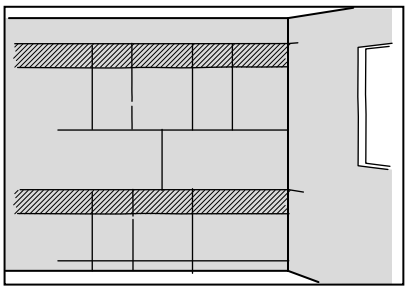

Il faut que la structure interne du mur soit suffisamment solide pour supporter le poids de tes éléments. Ce faisant, veille à ce que cette structure fixe corresponde au point de fixation de tes éléments.

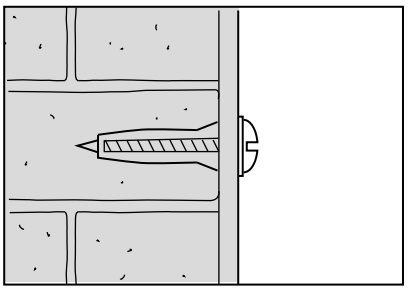

Détermine avec quel type de mur tu t'apprêtes à travailler. Pour les ouvrages solides tels que la maçonnerie, qui sont difficiles à pénétrer mais peuvent supporter un poids important, tu auras besoin de chevilles et de vis spéciales.

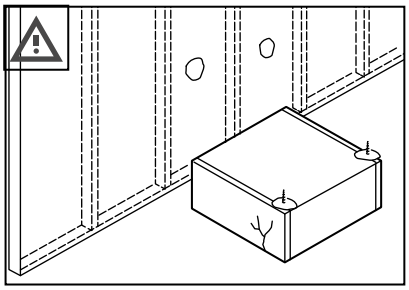

Si tes murs sont constitués de cloisons sèches (plaques de plâtre fixées sur des montants), il ne suffit pas de fixer les éléments aux minces plaques de plâtre (même avec des chevilles pour corps creux).

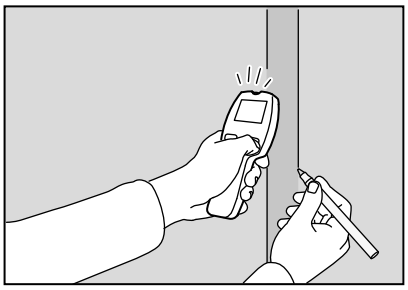

C'est pourquoi il faut toujours commencer par localiser les montants dans le mur à l'aide d'un détecteur de matériaux. Les montants sont généralement des poteaux verticaux en bois, mais il peut aussi s'agir de minces profilés métalliques. Quel que soit le type, le montant s'étend du sol au plafond.

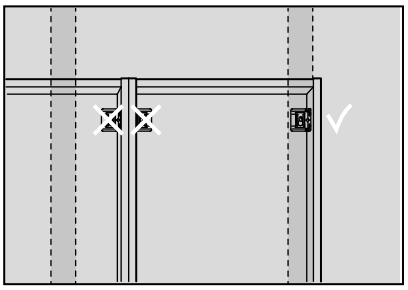

Les montants muraux généralement espacés de 30 cm, 45 cm, voire 60 cm peuvent supporter le poids de tes éléments muraux. Cependant, comme les éléments sont de largeurs différentes, il peut arriver que les points de fixation des éléments ne correspondent pas aux positions des montants.

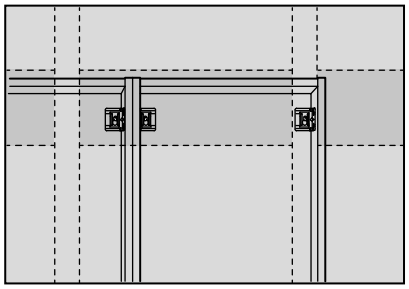

Pour fixer correctement les éléments, tu as besoin d'un support structurel horizontal entre les montants. Comme cela exige des connaissances spécialisées, le mieux est de le faire faire par un-e professionnel-le.

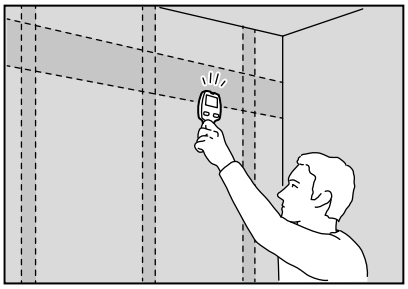

Note également que même si tu prévois de monter les nouveaux éléments au même endroit que les éléments de l'ancienne cuisine, il faut d'abord t'assurer que les murs sont suffisamment solides.

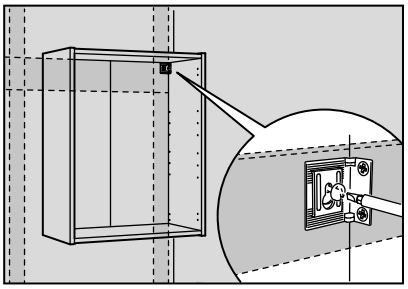

Il est important que les fixations murales destinées à tes éléments soient du bon type et présentent les bonnes dimensions. Tu as besoin de vis d'une épaisseur minimale de 4,6 mm. Les vis doivent pénétrer les montants muraux ou la maçonnerie d'au moins 38 mm. Fais-toi conseiller par un-e professionnel-le.

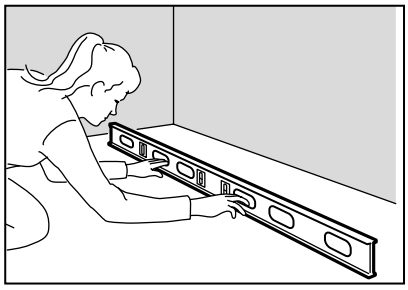

Utilise un niveau à bulle pour déterminer l'endroit où le sol est le plus élevé et marque l'emplacement correspondant sur le mur. Cet endroit est le point de référence à partir duquel tu mesureras toutes les dimensions importantes (voir ci-dessous).

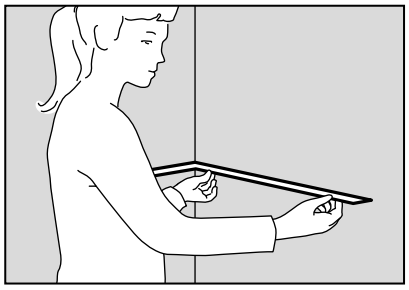

Prépare la pièce en t'assurant que les coins sont droits et les murs et le sol plats. Pour cela, utilise l'équerre dans les coins et le niveau sur les murs et le sol.

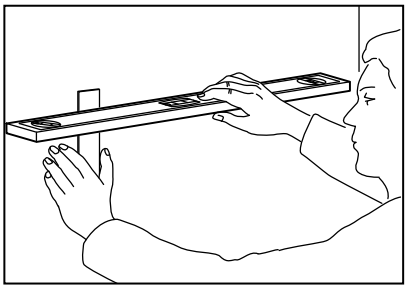

Si tes coins et/ou murs ne sont pas droits, utilise les distances pour faire en sorte que tes éléments et caissons de cuisine soient à niveau et correctement alignés. Fais-toi conseiller par un-e professionnel-le.

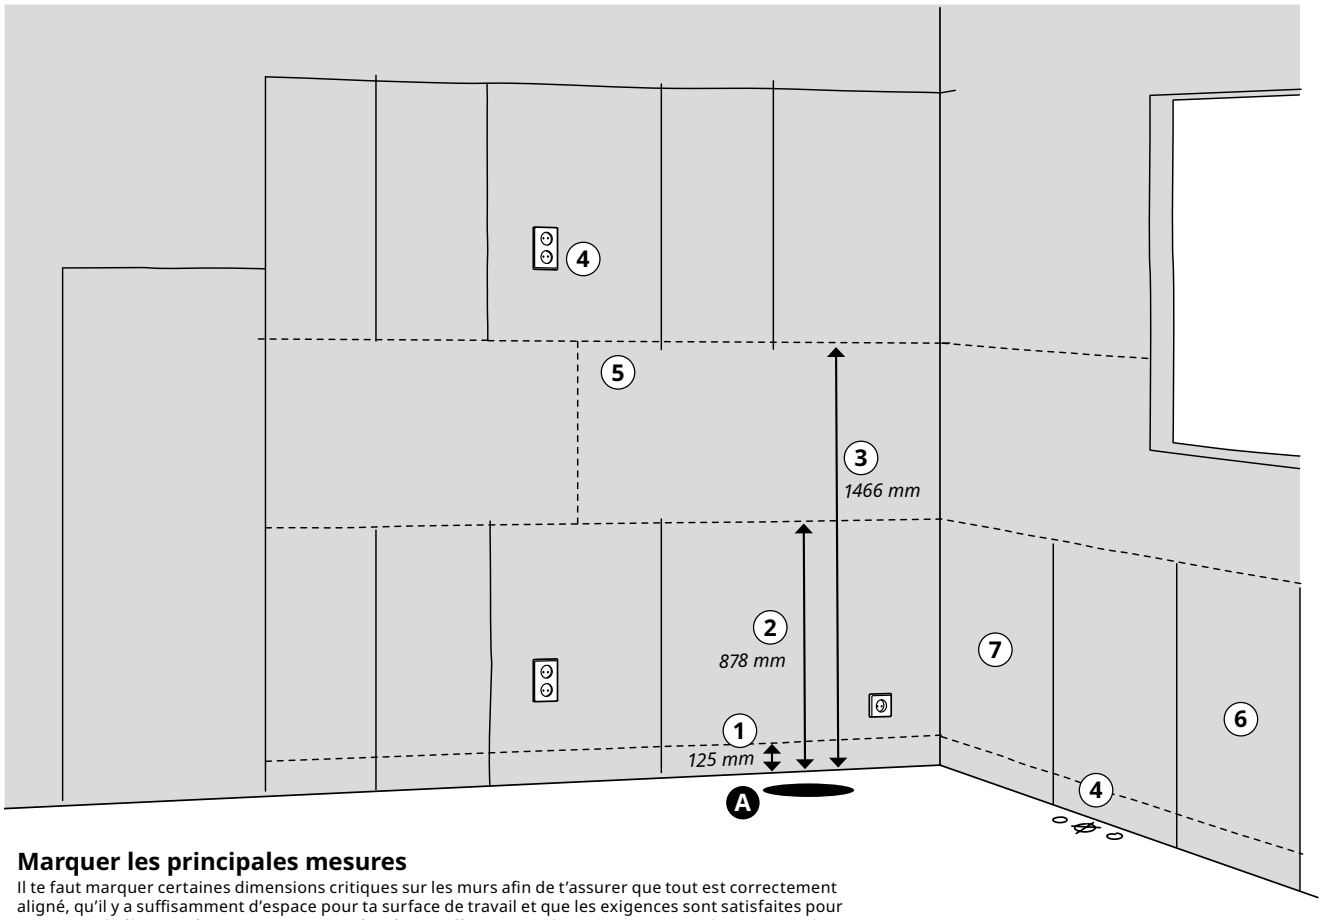


## Marquer les principales mesures

Il te faut marquer certaines dimensions critiques sur les murs afin de t'assurer que tout est correctement aligné, qu'il y a suffisamment d'espace pour ta surface de travail et que les exigences sont satisfaites pour tes appareils électroménagers. Pense aussi à prévoir suffisamment d'espace pour ouvrir les portes et les tiroirs pour qu'ils ne butent pas contre les radiateurs ou les appuis de fenêtre, par exemple.

1. Commence par marquer 125 mm à partir du point le plus haut (A) que tu as défini au début, puis trace une ligne droite horizontale le long de ton mur pour indiquer l'emplacement futur des éléments. Cette ligne de référence détermine la hauteur des pieds des éléments.
2. Ensuite, mesure 878 mm à partir du sol et répète l'opération. Cette ligne représente le bord supérieur de tes éléments bas.
3. Mesure alors à nouveau 1466 mm à partir du sol et trace une nouvelle ligne droite horizontale le long du mur, comme pour les mesures précédentes. Cette ligne représente le bord inférieur de tes éléments et caissons muraux.
4. Une fois que tu as effectué ces marquages, vérifie à nouveau que la position de tes raccordements sanitaires et électriques correspond à la disposition prévue de tes éléments.
5. Veille à bien laisser la distance minimum entre la plaque de cuisson et la hotte aspirante. Tu trouveras cette mesure dans les instructions de montage de la hotte aspirante.
6. Un lave-vaisselle peut uniquement être installé entre deux éléments, ou au minimum entre un élément et le mur. Cela permet de s'assurer que l'appareil est stable et que le plan de travail est soutenu.
7. Si tu disposes d'une cuisine d'angle, construis ta solution d'angle à l'aide d'un élément bas classique de 80 cm de largeur et d'un panneau d'angle ENHET. Pour positionner cette solution, voir page 8.

# Préparer la pièce

Tu dois d’abord installer les tasseaux. Tu peux utiliser n’importe quel tasseau droit que tu trouveras dans ta quincaillerie locale.

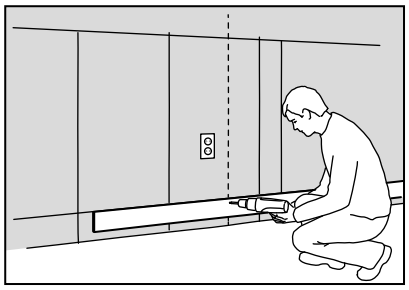

Pour installer le tasseau de base, place le bord supérieur du tasseau à fleur de la ligne de base (125 mm). Visse les tasseaux sur lesquels tu fixeras tes éléments bas aux montants que tu as détectés dans tes murs. Veille à ce que le tasseau ne déborde pas de l’emplacement où se termine ton dernier élément bas pour que le tasseau ne se heurte pas à ta plinthe.

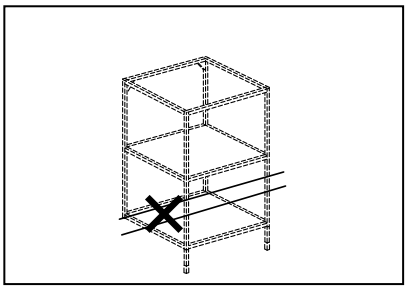

**Remarque:** n’installe pas le tasseau de base derrière les éléments bas ouverts ENHET, ni derrière le lave-vaisselle.

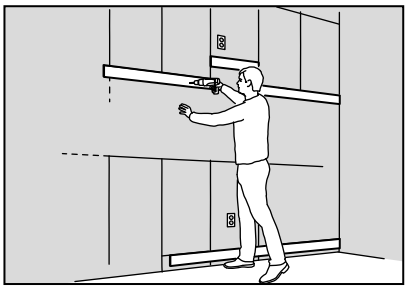

Pour installer le tasseau supérieur, place le bord supérieur du tasseau à fleur de la ligne de 1466 mm. Ensuite, visse les tasseaux sur les montants que tu as localisés dans le mur. Les tasseaux supérieurs ne sont installés que temporairement et retirés une fois que tu as installé les éléments muraux.

# Monter les éléments et les caissons

Commence par t’organiser un espace de travail suffisamment vaste pour monter tes éléments en toute sécurité. Couvre ton sol pour le protéger et veille à disposer des outils et équipements recommandés à portée de main.

Trie les colis par groupes afin de ne pas mélanger les pièces dont tu as besoin pour le montage des éléments avec celles qui vont avec un appareil électroménager, par exemple.

L’idéal est de procéder en commençant par monter un caisson après l’autre et de les mettre de côté jusqu’au moment de les installer.

Pour te simplifier la tâche, dispose les éléments dans l’ordre d’installation. Aide-toi pour cela de la liste de marchandises et du schéma de planification imprimé de l’IKEA Home Planer.

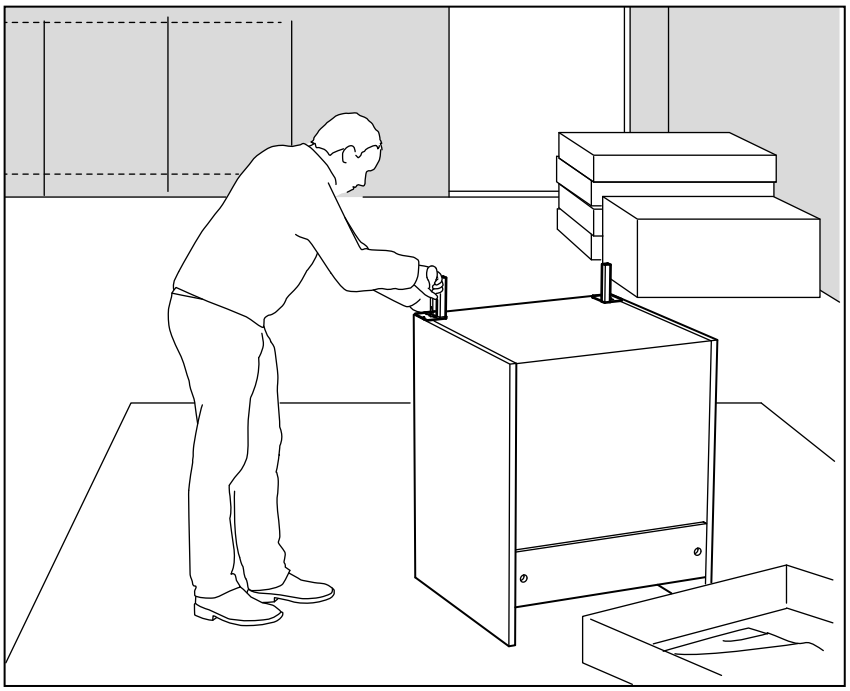

*Les éléments ENHET peuvent être installés avec ou sans plinthes, selon tes préférences.*
*Voir page 12 pour découvrir comment monter les pieds si tu souhaites utiliser une plinthe.*

# Installer les éléments et les caissons muraux

Dans la plupart des cuisines, il est préférable de commencer par monter les éléments muraux et les caissons. Ainsi, tu n’es pas gêné-e par ceux du bas et tu as toute la liberté de mouvement nécessaire.

**Remarque**
Parce que la nature des murs varie, le matériel de fixation (c’est-à-dire les vis et les chevilles) n’est pas fourni avec les éléments et les caissons. Utilise des vis et chevilles adaptées à tes murs. Demande conseil auprès d’un-e spécialiste pour trouver le matériel de fixation adapté.

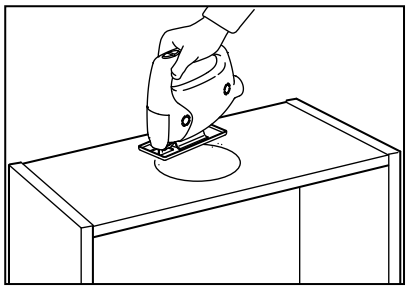

Si tu souhaites installer une hotte aspirante sous un élément haut, il te faut d’abord créer une ouverture à la scie avant de fixer l’élément au mur. Suis les instructions de montage de la hotte aspirante pour préparer la coupe nécessaire. Une fois que tu as découpé les ouvertures nécessaires, tu dois combler les interstices avec du silicone.

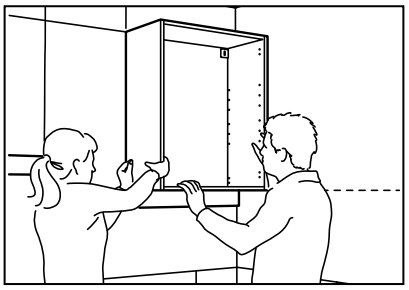

Commence par le coin de ta cuisine. Place l’élément sur ton tasseau et glisse-le jusqu’à la bonne position.

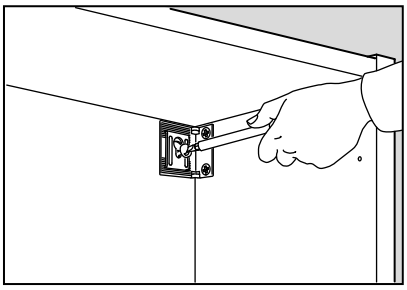

Fixe l’élément à l’aide d’une vis de la bonne longueur et épaisseur. (Tout au long du processus d’installation, tu devras souvent desserrer un peu les vis afin de pouvoir placer les éléments et les caissons exactement côte à côte.)

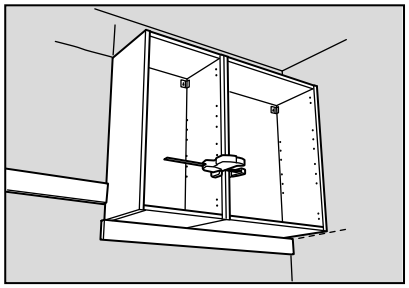

Installe maintenant l’élément suivant en plaçant les deux éléments côte à côte à l’aide d’un serre-joints puis visse-les ensemble à l’aide des vis fournies avec les éléments.

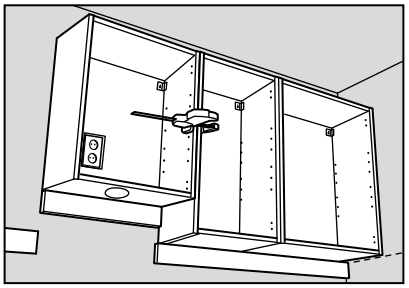

Lorsque tu installes l’élément pour la hotte aspirante, veille à ce que l’ouverture pour la prise corresponde bien à la prise au mur.

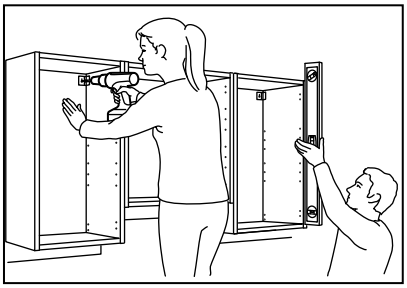

Une fois que tu as installé et aligné tous les éléments et caissons ouverts, tu dois les visser à fond dans leur position définitive. Avant de serrer toutes les vis pour la dernière fois, utilise ton niveau à bulle pour vérifier que tous les angles sont bien perpendiculaires.

# Installer les éléments/caissons bas

Une fois que tu as installé les éléments muraux, tu peux passer à l'installation des éléments bas. Ici aussi, commence par le coin de la cuisine et place l'élément sur le tasseau en bois. Si tu installes une cuisine en ligne, veille à laisser suffisamment d'espace entre le mur et l'élément pour pouvoir ouvrir correctement les portes et les tiroirs.

Si tu as une cuisine d'angle, utilise pour l'élément d'angle un élément bas de 80 cm de largeur en association avec un panneau d'angle ENHET. Si tu optes pour cette solution, suis les instructions de montage fournies avec le panneau d'angle ENHET.

**Remarque:** les caissons ouverts ENHET ne peuvent pas être utilisés sous un évier, une plaque de cuisson intégrée, ni un four intégré.

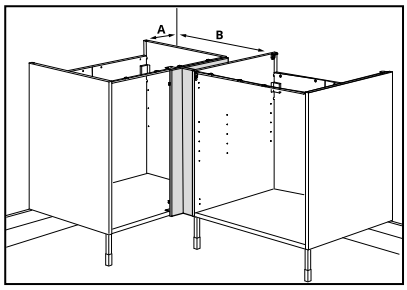


Si tu souhaites installer un élément bas d'angle avec une porte de 40 cm de largeur, prévois une distance de 268 mm (A) entre l'élément en question et le mur. Si tu souhaites installer un élément bas d'angle avec une porte de 60 cm de largeur, prévois une distance de 468 mm (A) entre l'élément en question et le mur. Dans les deux cas, place l'élément adjacent à une distance de 688 mm du mur (B).

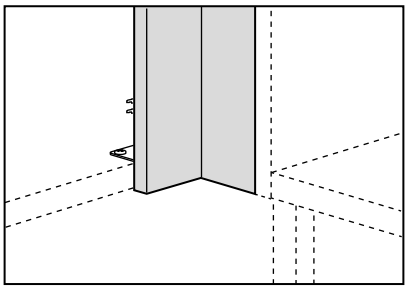

Une fois qu'ils sont correctement alignés, tu peux fixer l'élément au mur.

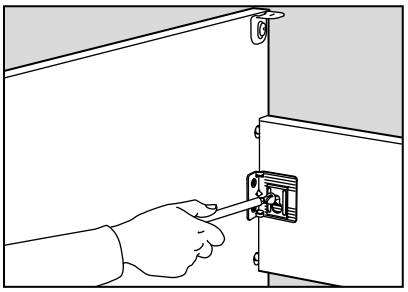

Fixe l'élément avec la vis de la longueur et du type qui conviennent. (Tout au long du processus d'installation, tu devras souvent desserrer un peu les vis afin de pouvoir placer les éléments et les caissons exactement côte à côte.)

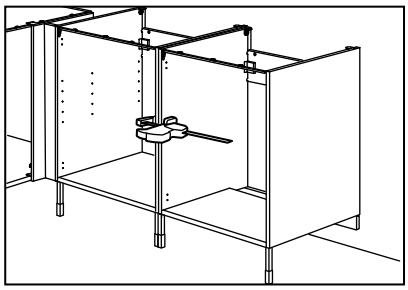

Lorsque tu installes l'élément suivant, aligne les deux éléments à l'aide d'un serre-joint. Pour visser ensemble les éléments adjacents, utilise les vis fournies avec les éléments.

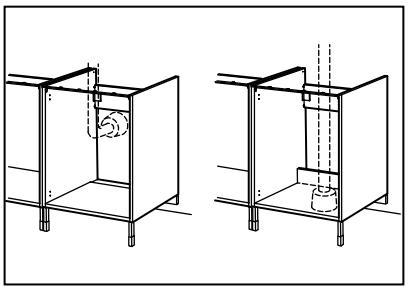

Une fois que tu arrives à l'emplacement où vont se trouver ton évier et le mitigeur, installe l'élément pour évier ENHET qui est conçu pour accueillir la conduite du sol ou du mur. Consulte les instructions de montage pour monter les différentes configurations.

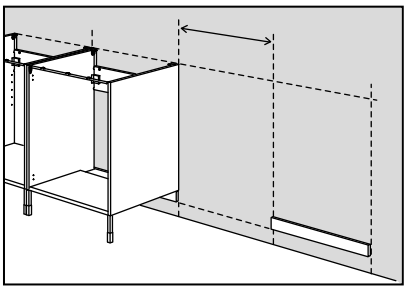

Le lave-vaisselle, que l'on installe normalement à côté de l'élément pour évier, dispose de ses propres pieds. Par conséquent, un tasseau de base n'est pas nécessaire. Laisse une distance de 60 cm entre l'élément pour évier et l'élément suivant.

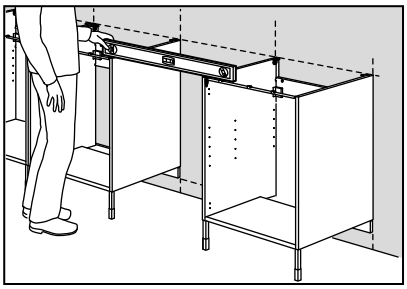

Si tu installes un élément à côté du renfoncement destiné au lave-vaisselle, ton niveau à bulle doit pouvoir reposer à l'avant et à l'arrière des éléments. Vérifie qu'il y ait une distance de 60 cm entre les éléments, et ce aussi bien au niveau du chant avant que sur la partie arrière, près du mur.

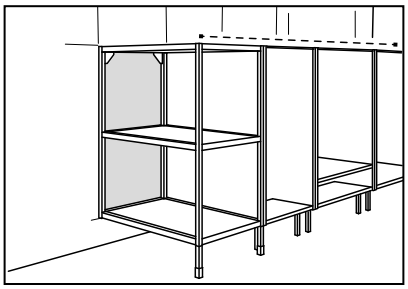

Si tu installes un caisson bas ouvert, n'utilise pas de tasseau sur le mur. Dans ce cas, tu alignes le bord supérieur du caisson ouvert sur le bord supérieur de l'élément adjacent avant de fixer le caisson au mur.

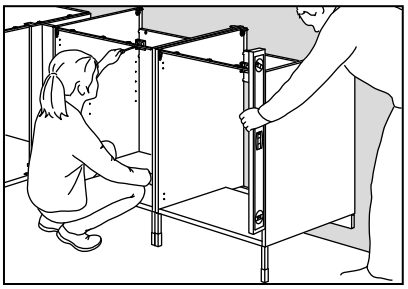

Une fois que tu as installé tous les éléments bas, vérifie s'ils sont au même niveau et correctement alignés, et si tu es satisfait-e du résultat. Fixe-les alors de manière définitive en serrant une dernière fois toutes les vis.

# Installer le plan de travail

Maintenant que tes éléments sont installés, il est temps de passer au plan de travail. Avant de commencer, assure-toi d'avoir lu les instructions de montage du plan de travail afin de savoir à quels aspects il faut faire particulièrement attention pendant la préparation et l'installation. Lorsque tu découpes le plan de travail, tu dois garder à l'esprit que tu travailles avec un matériau dur et lourd. Par conséquent, veille à disposer des bons outils et de suffisamment d'espace pour travailler. Pour la découpe, une paire de chevalets de sciage peut s'avérer très utile. À ce stade également, il peut être judicieux de te faire aider pour porter et tenir le plan de travail au gré des différentes étapes du travail. Si ton plan de travail doit être découpé pour accueillir un évier ou une plaque de cuisson, suis les instructions de montage de l'évier ou de la plaque de cuisson.

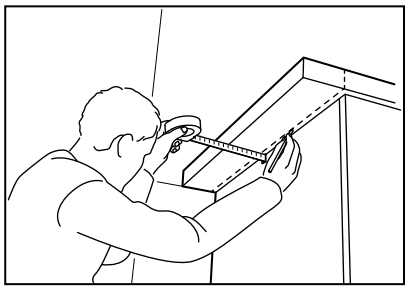

Commence par poser le plan de travail sur tes éléments bas, puis glisse-le contre le mur.
Une fois qu'il est positionné correctement, mesure le plan de travail par en dessous, du bord latéral jusqu'à l'élément. Calcule un porte-à-faux d'au moins 1,5 cm et marque ton plan de travail en conséquence.

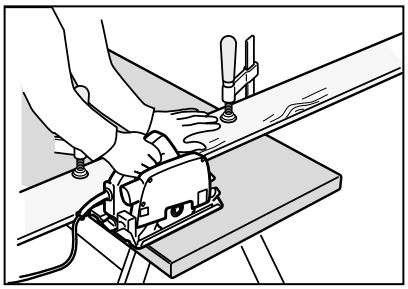

Pour découper le plan de travail, utilise une scie circulaire et des serre-joints pour scier parfaitement droit. Afin d'éviter toute fissure, coupe le plan de travail avec la face inférieure tournée vers le haut si tu utilises une scie circulaire ou sauteuse, mais avec la face supérieure vers le haut si tu utilises une scie égoïne. Conseil: demande à une deuxième personne de tenir l'extrémité à couper pendant que tu la scies. Cela évitera les éclats sur le bord.

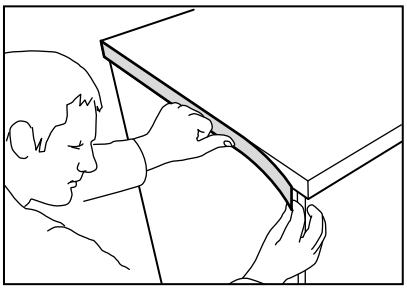

Une fois que tu as découpé le plan de travail, tu dois sceller le bord découpé en matière brute. Si du liquide ou de l'eau s'infiltre dans les bords bruts, le plan de travail gonfle et se désagrège. Suis les instructions de montage du plan de travail pour poser les bandes de chant fournies avec chaque plan de travail prédécoupé IKEA. Si tu ne disposes pas de bande de chant, nous te conseillons de sceller les bords bruts avec du silicone.

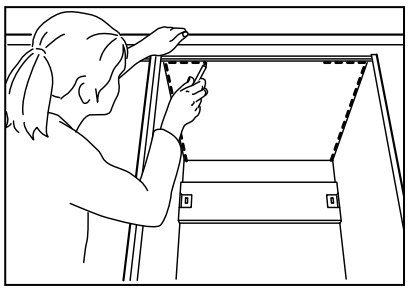

**Pour une découpe destinée à l'évier**, commence par tracer les bords internes de l'élément pour évier sur le dessous du plan de travail que tu as positionné.

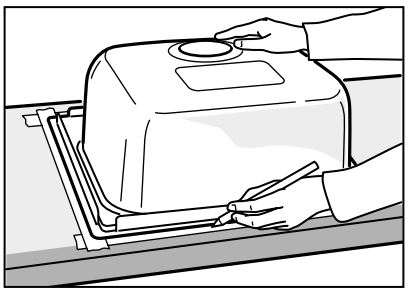

Retourne le plan de travail, puis place l'évier à l'envers et à l'intérieur des marques que tu as tracées, en veillant à garder la même distance par rapport aux marques autour de l'évier. Trace le contour de l'évier.

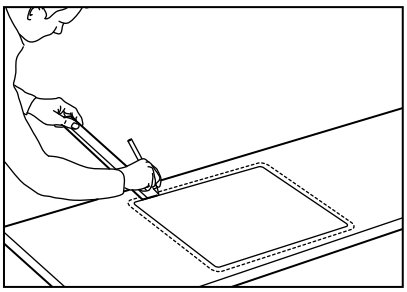

Suis ensuite les instructions de montage pour l'évier afin de tracer la ligne de découpe.

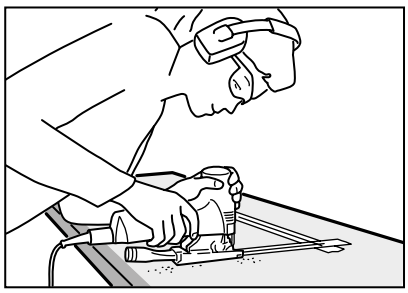

Utilise une scie sauteuse pour découper l'emplacement réservé à l'évier. Il peut être utile de percer un trou dans chaque coin à l'intérieur du tracé avant de scier. Ces trous suffisamment grands pour la scie sauteuse servent de point de départ pour celle-ci et permettent d'effectuer une coupe propre.

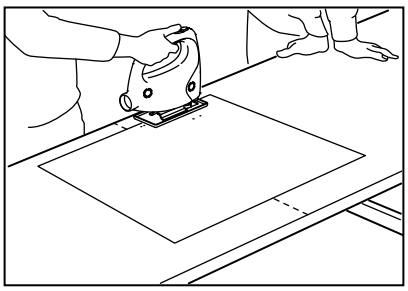

**Pour une découpe destinée à la table de cuisson**, commence par localiser le point central de l'élément pour la plaque de cuisson. Les instructions d'installation de la plaque de cuisson comprennent les mesures et les distances minimums à respecter. Veille à ce que le périmètre de la découpe ne coïncide pas avec le rail supérieur de l'élément.

Les dernières étapes de l'installation du plan de travail sont décrites aux pages suivantes →

# Installer le plan de travail

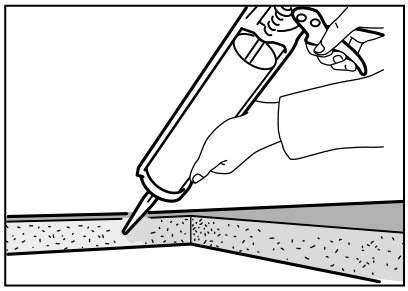

Nettoie les bords bruts de la découpe et ponce-les avec du papier de verre pour les lisser. Passe ensuite du silicone pour éviter les infiltrations dans le plan de travail. Laisse le silicone sécher avant d'installer l'évier et/ou la plaque de cuisson.

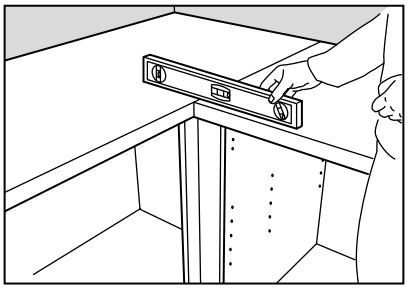

Les angles peuvent s'avérer délicats. Pour les réaliser, prends ton temps et positionne les deux pièces afin qu'elles soient parfaitement alignées et à la même hauteur. Si de petits ajustements sont nécessaires, tu peux utiliser les pieds réglables ou, si besoin, insérer de minces rondelles ou plaques entre l'élément et le plan de travail.

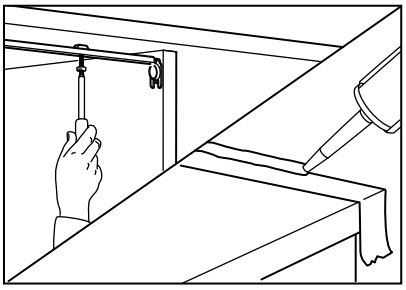

Une fois que les pièces du plan de travail sont positionnées à la même hauteur et parfaitement alignées contre le mur, fixe le plan de travail aux éléments et passe du silicone pour éviter les infiltrations de liquide dans le plan de travail.

# Installer l'évier et le mitigeur

Avant d'installer le mitigeur de cuisine, vérifie une nouvelle fois que les raccords entre l'arrivée d'eau et le mitigeur correspondent. Ferme ensuite ton robinet d'arrivée d'eau principale. N'oublie pas que l'installation doit être conforme aux réglementations locales en vigueur en matière de construction et de sanitaires.

En cas de doute, adresse-toi à un-e professionnel-le. Si certains de nos éviers disposent d'une découpe réservée au mitigeur, il te faudra pour les autres installer le mitigeur sur le plan de travail. Si tel est le cas, veille à utiliser une perceuse suffisamment puissante pour percer le plan de travail.

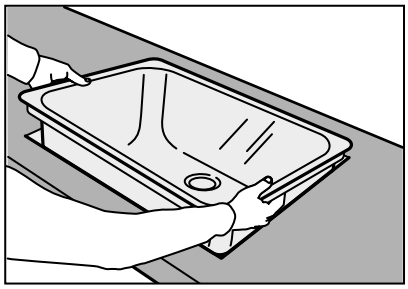

Avant d'installer l'évier en position, suis les instructions de montage de l'évier et fixe les pattes de fixation fournies. Une fois qu'elles sont en place, ajuste-les de sorte à pouvoir fixer l'évier.

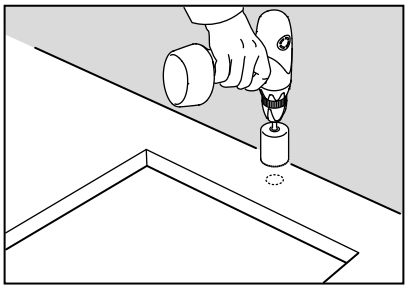

Si tu dois installer le mitigeur sur le plan de travail, consulte les instructions de montage du mitigeur pour connaître la taille du trou à percer. Une fois que tu as marqué la position du trou à percer, assure-toi qu'il ne chevauche pas le rail supérieur de l'élément bas. Une fois que tu as percé le trou, ponce soigneusement les bords et scelle-les au silicone.



Dès que l'évier et le mitigeur sont fixés, scelle les bords avec du silicone pour les rendre étanches.

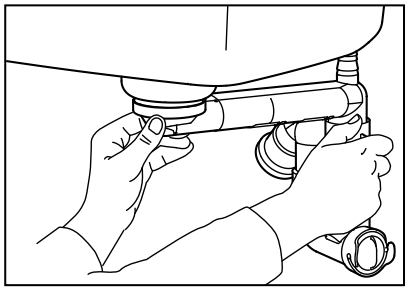

Suis maintenant les instructions de montage pour le siphon et le mitigeur, et termine l'installation de l'évier et du mitigeur.

# Installer les appareils électroménagers

Une fois que toutes les pièces du plan de travail sont fixées et que le silicone utilisé pour sceller les bords bruts des découpes est sec, tu peux installer tes appareils électroménagers. Tout au long du processus, suis scrupuleusement les instructions de montage et les spécifications des appareils électroménagers. **Remarque**: tout raccordement d'eau, de gaz et d'électricité doit être effectué par un-e professionnel-le qualifié-e, dans le respect des règles de sécurité locales en vigueur.

Les hottes IKEA peuvent être installées de deux façons: soit en mode évacuation (c'est-à-dire avec une évacuation extérieure), soit en mode recyclage avec un filtre à charbon. Ces deux options d'installation ainsi que la préparation nécessaire des éléments sont décrites dans les instructions de montage de ta hotte aspirante.

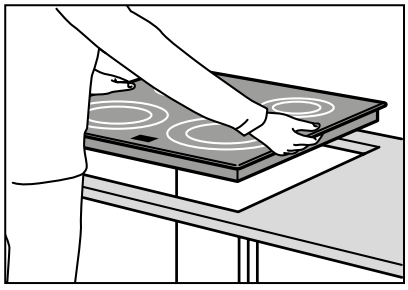

Pour l'installation de la plaque de cuisson, il te faut suivre les instructions de montage fournies avec cette dernière. Effectue les raccordements de la plaque de cuisson avant d'intégrer celle-ci dans la découpe.

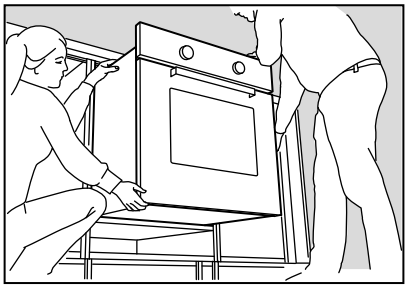

L'élément pour four est conçu de manière à positionner le four intégré sur l'étagère. N'oublie pas qu'il faut être deux pour porter le four et le faire glisser jusqu'à la bonne position. Une fois en place, le four doit être fixé à l'aide des vis fournies.



Avant d'installer ta hotte aspirante, veille à respecter la distance minimum avec la plaque de cuisson, indiquée dans les instructions de montage. Ici également, nous te recommandons de te faire aider par quelqu'un qui maintient la hotte aspirante en position pendant que tu prépares tout avant de la fixer.

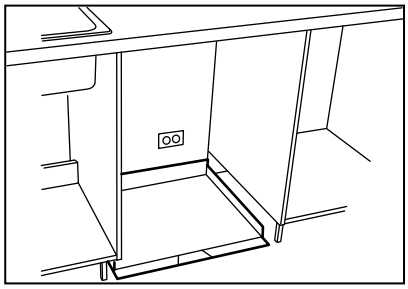

Lorsque tu prépares l'installation du lave-vaisselle, n'oublie pas que certains pays exigent une protection du sol sous le lave-vaisselle. Qu'il s'agisse d'une réglementation ou non: installer une protection pour sol est une bonne idée qui permettra de récupérer au moins une partie de l'eau en cas de fuite du raccordement d'eau au lave-vaisselle.

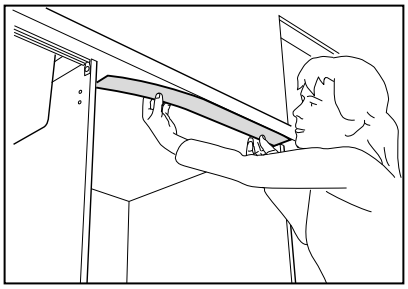

Pour protéger la face inférieure et les bords du plan de travail de la vapeur qui s'échappe à l'ouverture du lave-vaisselle, installe un pare-vapeur sur le chant avant du plan de travail.



Une fois que le lave-vaisselle est raccordé à l'eau et à l'électricité, règle-le en hauteur conformément à ses instructions d'installation.

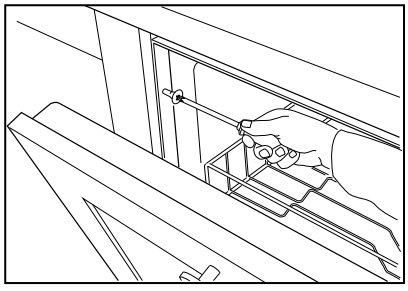

Une fois que la porte est montée et que le lave-vaisselle est aligné sur les éléments adjacents, fixe-le. Pour cela, suis les instructions d'installation du lave-vaisselle.

**Remarque:** si tu disposes d'un lave-vaisselle intégré, nous te conseillons de n'installer la façade sur le lave-vaisselle qu'une fois que tu as monté les autres façades de cuisine. Cela permet de les aligner plus facilement.

# Installer les plinthes

Généralement, les éléments bas sont soutenus par les tasseaux en bois et les deux pieds à l'avant de l'élément. Mais si tu souhaites que ta cuisine soit équipée de plinthes, tu dois en plus suivre les étapes suivantes:

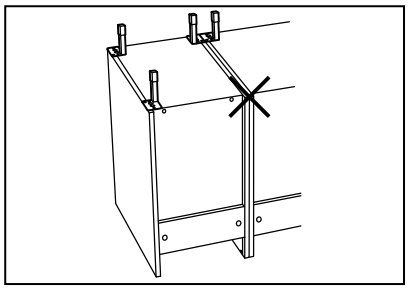

Pour installer les plinthes, positionne les pieds de sorte que la platine des pieds soit alignée sur le bord de l'élément. Comme la plinthe est fixée sur les pieds, tu as besoin d'un pied supplémentaire au niveau du coin arrière des côtés ouverts de l'élément.

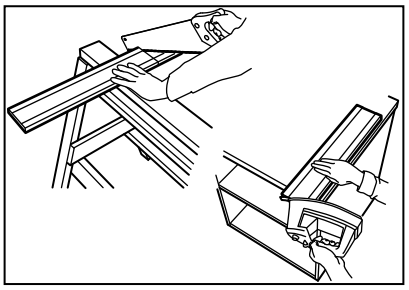

Commence avec la plinthe destinée au côté court de l'élément, puis scie un morceau de 552 mm de long avec la scie égoïne. Ponce le bord brut avec du papier de verre et applique la bande de chant préencollée fournie avec la plinthe sur le bord.



Suis les instructions de montage pour les plinthes afin de fixer celles-ci. N'oublie pas d'enlever le revêtement en plastique des pieds, car il empêcherait de fixer les plinthes.



Pour la plinthe de façade, place la plinthe en position et marque l'endroit où tu dois la couper. Une fois que tu as procédé à la découpe, fixe la bande de chant sur la plinthe ainsi que les clips en plastique qui te serviront à fixer la plinthe sur le pied.



Là où deux sections de plinthe se rejoignent et forment un angle, tu dois fixer les deux sections de plinthe sur le même pied. Pour éviter que les clips ne se gênent, place-les à l'envers sur l'une des deux sections de plinthe.



**Remarque:** les caissons ouverts ENHET ne peuvent pas être associés à une plinthe. Pour les caissons ENHET, utiliser les pieds pour caisson ENHET.

# Installer l’éclairage, les portes et tiroirs, les façades et les poignées

Une fois que les éléments, les plans de travail et appareils sont à leur place, il est temps d’installer ton éclairage et les aménagements intérieurs de tes éléments.

Installe ensuite les portes, façades, boutons et poignées et veille à ce que l’ensemble soit exactement comme tu le souhaites.

**Remarque:** respecte toujours les instructions de montage.

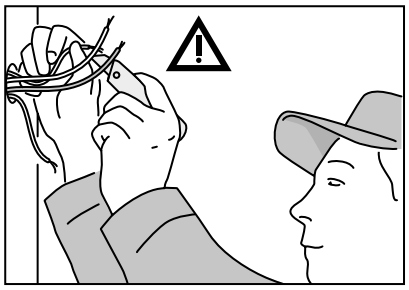

Lorsque tu installes l’éclairage, n’oublie pas que tous les raccordements électriques doivent être effectués par un-e professionnel-le.

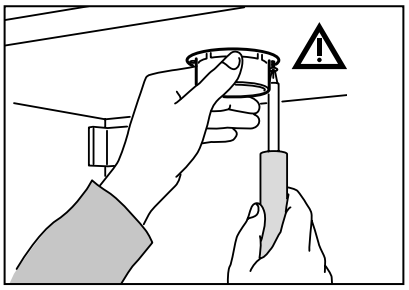

Si tu perces des trous, place une plaque de bois sous la pièce à percer pour éviter les éclats sur le bord inférieur du trou.



Suis maintenant les instructions de montage pour l’installation des portes et des tiroirs. Une fois que tu as accroché les portes et inséré les tiroirs, tu peux corriger les défauts d’alignement en ajustant les charnières et les tiroirs.



Une fois que tu as décidé où placer tes boutons et/ou poignées, nous te recommandons d’utiliser le gabarit de perçage FIXA. L’installation sera ainsi très simple, et le résultat parfait.



Si tu disposes d’un lave-vaisselle intégré, tu dois monter une porte d’élément de 60×70 cm sur la façade du lave-vaisselle. Les instructions de montage et le matériel de fixation nécessaire sont fournis avec le lave-vaisselle. N’oublie pas que la façade ne doit être montée qu’une fois que le lave-vaisselle est fixé dans sa position définitive. Cela te permet d’éviter que le lave-vaisselle ne bascule vers l’avant lorsque tu l’ouvres.

# Monter l’îlot de cuisine

Lorsque tu montes un îlot de cuisine, il est important d’être vigilant-e sur un certain nombre d’aspects clés concernant la planification et l’installation. Comme l’îlot de cuisine n’est pas supporté par un mur, les caissons doivent être fixés au sol pour empêcher l’îlot de basculer ou de glisser. La série ENHET te permet d’utiliser le kit de montage pour îlot de cuisine afin de construire un îlot de cuisine à partir de caissons ouverts.

⚠ Vérifie le sol avant de fixer l’îlot; assure-toi que les points de fixation de l’îlot de cuisine ne se trouvent pas à l’endroit où passent le chauffage au sol ou les câbles d’alimentation.
Comme le matériel de fixation à utiliser varie en fonction du type de sol, il n’est pas fourni. Demande conseil auprès d’un-e spécialiste pour trouver le matériel de fixation adapté à ton sol.

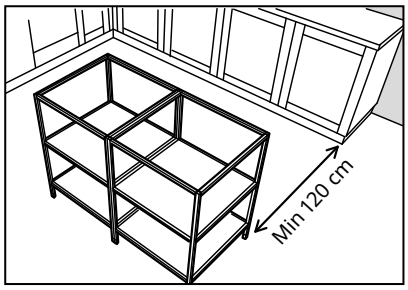


Commence par déterminer où placer ton îlot de cuisine. Nous te conseillons une distance de 120 cm entre l’îlot et les autres éléments afin de faciliter les tâches dans la cuisine.



Pour un îlot de cuisine droit aligné avec le reste de la cuisine, utilise des points de référence dans la pièce (par exemple les éléments bas).

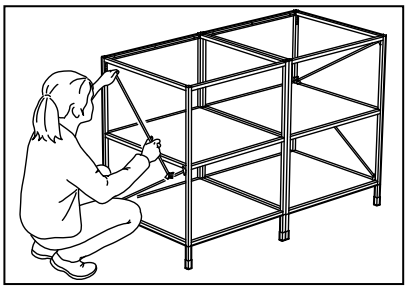

Assure-toi de fixer les traverses d’élément aux caissons comme décrit dans les instructions de montage du kit de montage pour îlot de cuisine.

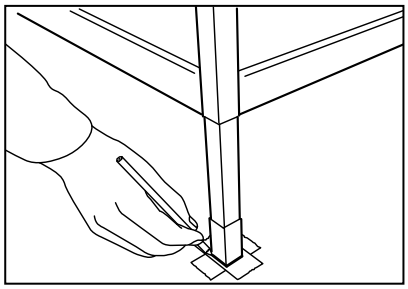

Une fois que tu as placé les caissons, pose temporairement du ruban adhésif sous chaque pied et marque l’étendue exacte de chaque couvre-pied, car cela déterminera l’emplacement final de ton îlot de cuisine.

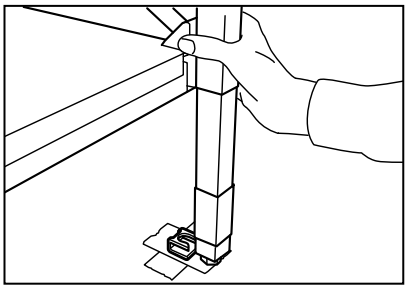

Utilise les supports d’ancrage métalliques fournis avec le kit de montage pour îlot de cuisine pour fixer l’îlot au sol.

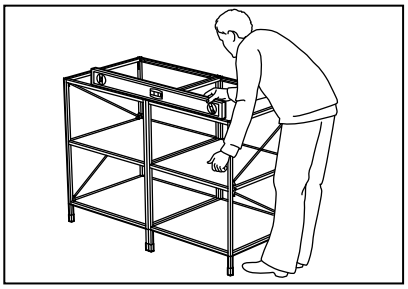

Une fois que tu as inséré les pieds dans les supports d’ancrage, connecte tous les caissons avec les connecteurs fournis avec ceux-ci. Nous te recommandons d’utiliser un grand niveau à bulle pour vérifier que les caissons sont au même niveau dans toutes les directions. Pour effectuer de petits ajustements en hauteur, tu peux régler la hauteur des pieds.

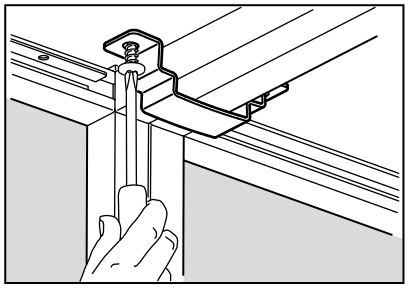

Mesure une nouvelle fois le plan de travail et ajuste sa taille si nécessaire. Lorsque tu places le plan de travail sur l’îlot, assure-toi que le porte-à-faux soit de la même largeur sur tous les bords. Fixe ensuite le plan de travail avec les supports fournis avec le caisson bas.

# Et voilà, c’est fini! Félicitations pour ta nouvelle cuisine!

Voici venu le moment de reculer de quelques pas et d’admirer ta nouvelle cuisine.  Avec un peu de soin et d’entretien, ta cuisine IKEA sera aussi belle qu’au premier jour pendant de nombreuses années.

**L’entretien des éléments**
Nettoie les portes, l’intérieur des éléments et les surfaces en bois à l’aide d’un chiffon doux et humide. Si tu utilises des détergents, veille à ce qu’ils soient appropriés pour ces matériaux. N’utilise pas de produits à base d’ammoniac, d’alcool, de javel ou contenant des substances abrasives. Rince à l’eau claire puis sèche à l’aide d’un chiffon propre et sec. Veille à nettoyer rapidement les éclaboussures et débordements.

**Entretien de l’évier**
Après chaque utilisation, essuie l’évier à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide avec, si nécessaire, un détergent non abrasif. Rince la cuvette à l’eau puis essuie l’évier à l’aide d’un chiffon sec. Évite les produits abrasifs, la paille de fer ou les objets durs, qui pourraient rayer la surface en inox. La surface mouillée peut se tacher si des substances contenant du fer, par exemple une paille de fer, des clous ou du gravier restent trop longtemps à son contact. La tache est due au matériau étranger.

**Entretien du plan de travail**
Garde ton plan de travail impeccable en nettoyant rapidement les éclaboussures et débordements à l’eau et au moyen d’un détergent doux. Veille à le garder le plus sec possible après utilisation. Pour les plans de travail en bois et en bois massif, utilise l’huile pour bois STOCKARYD. L’huile protège le bois des marques, taches et fissures et empêche l’eau de pénétrer.

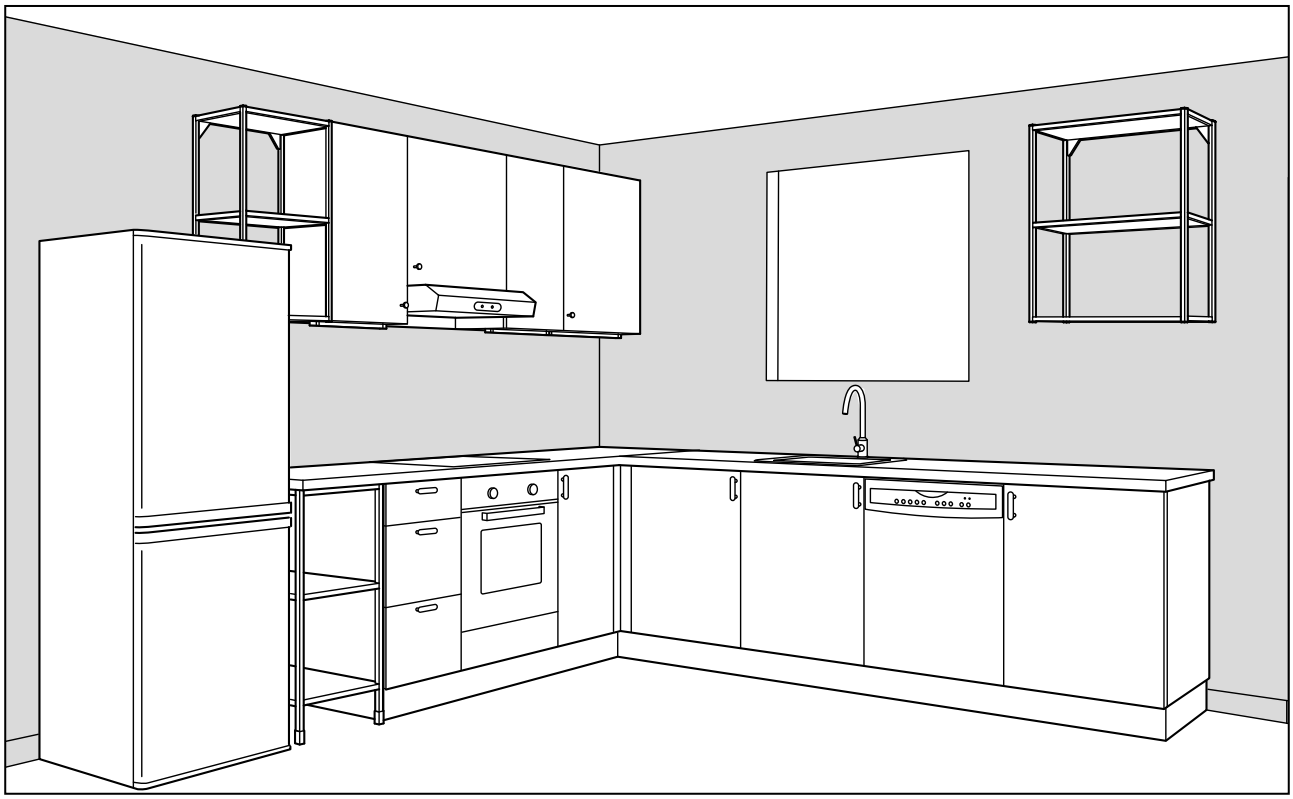

# Prestations de services

Notre vaste éventail de prestations de services t'offre la liberté de décider de ce que tu veux faire toi-même et ce dont tu veux que nous nous occupions.

Tu trouveras ci-dessous tous les services que nous proposons.

**Planification des cuisines**

Laisse-nous t'aider pour planifier ta cuisine et conviens d'un rendez-vous avec nos spécialist-e-s IKEA. Apporte les dimensions de ta pièce ainsi qu'un plan ou une photo de celle-ci, et laisse-nous t'inspirer avec des solutions fonctionnelles pour tout: de l'emplacement des éléments et des appareils à l'éclairage, en passant par l'évier.

**Service de prise de mesures**

Si tu préfères, nous pouvons prendre les mesures à ta place et tout vérifier: de la position des fenêtres, portes et prises électriques à la nature et à l'état des murs.

**Service de livraison**

Que tu fasses tes achats dans ton magasin IKEA ou en ligne, et quel que soit leur montant, nous nous chargeons de la partie la moins fun et livrons tout chez toi ou à l'adresse de ton choix.
Nous te livrons à la date et à l'heure qui te conviennent le mieux.

**Élimination de meubles**

Si tu achètes une cuisine chez nous et que nous te la livrons, nous serons ravis de reprendre l'ancienne. Ce qui ne peut pas être réutilisé sera recyclé de manière responsable.

**Installation de la cuisine**

Si tu souhaites te simplifier la vie, nous installerons ta nouvelle cuisine et coordonnerons ton projet du début à la fin. Nous gérons diverses tâches chronophages, comme l'installation de l'évier, des mitigeurs et des plans de travail. Nous emportons également les emballages une fois que ta cuisine est installée.

**Installation du plan de travail**

Si tu achètes un plan de travail chez nous, nous pouvons te le livrer et l'installer, et nous emportons les emballages pour les recycler une fois le travail terminé.

© Inter IKEA Systems B.V. 2025 Janvier