

SKYTTA Installations- anleitung



Installationsanleitung

So installierst du dein neues SKYTТА System

Diese Broschüre hilft dir bei der Vorbereitung und Installation des SKYTТА Systems. Hier findest du klar beschriebene Vorgehensschritte sowie nützliche Tipps und Ideen. Verwende diese Anleitung in Kombination mit der IKEA Montageanleitung, um sicherzustellen, dass deine SKYTТА Schiebetüren richtig installiert werden.

Bevor du anfängst

Lies zuerst die gesamte Broschüre, um zu sehen, welche Montageschritte erforderlich sind und welche Werkzeuge du brauchst. Vergewissere dich zuerst, ob du alles hast. Vergleiche die gelieferten Verpackungen und Teile mit der Bestellliste und der Lieferliste. Denk daran, dass das SKYTТА System für Schränke, begehbare Schränke oder als Raumteiler eingesetzt werden kann.

Du kannst alles selber machen, musst du aber nicht

Unser SKYTТА System ist so einfach wie möglich konzipiert, damit du es selbst montieren und installieren kannst. Aber es ist dennoch wichtig, dass du zuerst alle Aspekte der Installation überdenkst, die sich aus der Raumhöhe ergeben könnten.

Wenn dein Raum zu wenig hoch ist oder wenn du die Türen in einem abgeschrägten Raum installieren möchtest, musst du die Türrahmen und die Paneele zuschneiden. Dies erfordert mehr handwerkliches Können und Erfahrung und wir empfehlen dir, dies von einem Schreiner oder einer Schreinerin ausführen zu lassen, der oder die über die geeigneten Werkzeuge verfügt.

Wir bieten verschiedene Serviceleistungen, von Planung über Lieferung bis zur kompletten Installation. Weitere Informationen findest du auf der Rückseite dieser Anleitung, beim SKYTТА System auf www.IKEA.xx oder in deinem IKEA Einrichtungshaus.

Inhaltsverzeichnis

Schiebetüren für alle Räume mit SKYTТА	3
Werkzeuge	4
Bevor du anfängst	5
SKYTТА Teile	7
Was du bedenken musst.....	9
Höhenoptionen 10	
Die Türen passen perfekt	11
Etwas Raum oberhalb des Systems	12
Viel Raum oberhalb der Tür	13
Die Türen sind zu hoch	14
Abgeschrägte Decke	15
Weitere Informationen.....	16
Serviceleistungen.....	16

Schiebetüren für alle Räume mit SKYTТА


Jedes Zuhause, ob gross oder klein, hat seine Herausforderungen. Vielleicht gibt's zu wenig Platz zum Aufbewahren oder wenig Struktur für die Dinge, die wir fürs Leben zu Hause brauchen. Mit dem SKYTТА Schiebetürensystem kannst du deine Quadratmeter klüger nutzen und ein Homeoffice im Wohnzimmer einrichten oder einen geräumigen begehbaren Schrank im Schlafzimmer schaffen – wie von Zauberhand.

Mehr Platz, gleicher Raum

Spare Platz, schaffe neuen Platz oder verbirg Platz mit

den SKYTТА Schiebetüren. Die Rahmen und Schienen gibt es in drei Farben und lassen sich mit Paneelen des PAX Systems zu deiner ganz persönlichen Lösung kombinieren. Die Türen können zwischen Decke und Boden und von Wand zu Wand installiert werden. Du brauchst also keine Kleiderschrankkorpuse. Und sie eignen sich für alle unsere Aufbewahrungssysteme, die in deinen Raum passen. Oder du kannst sie als Raumteiler einsetzen. Wähle eine schlanke, minimalistische Türe oder eine Glastüre im industriellen Look und gestalte so den Stil deines Raums.


Schrank

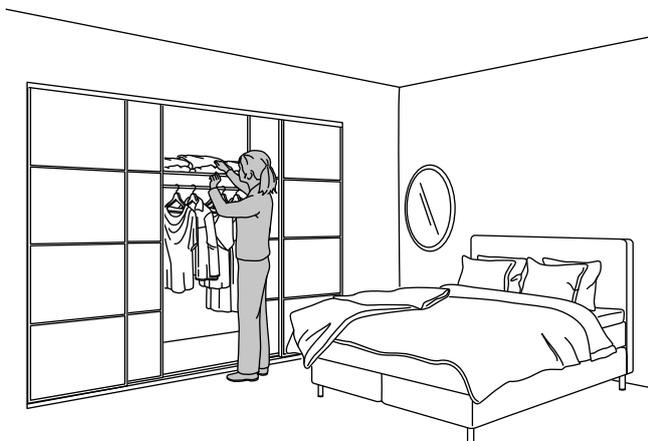

Begehbare Schrank



Raumteiler

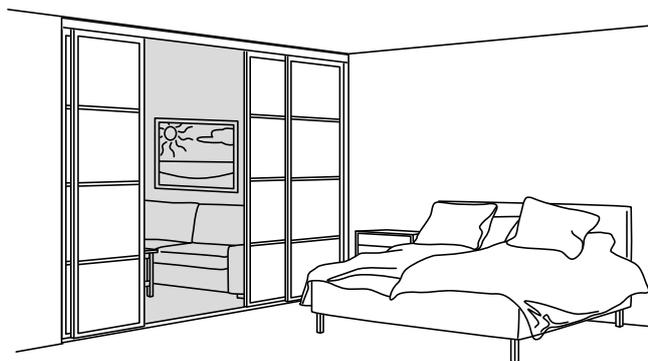


Zeichne eine Raumskizze oder nutze unseren Planer

Die Planung deiner SKYTТА Schiebetüren kann etwas knifflig sein und es ist wichtig, dass alle Masse korrekt und aufeinander abgestimmt sind. Du kannst gerne eine Skizze auf Papier zeichnen, wenn dir das lieber ist, aber auf IKEA.ch gibt es auch einen Planer, der dich unterstützt!

Werkzeuge

Hier ist eine Zusammenfassung der Basis-Werkzeuge, die du brauchst. Zudem siehst du in den Montageanleitungen zu den einzelnen Produkten, welche Werkzeuge du für jedes Produkt benötigst.

Basis-Werkzeuge



Anschlagwinkel



Schraubenzieher




Hammer




Bleistift




Feile



Rollmeter
(oder Messband)

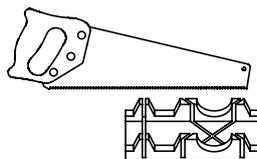


Säge und Gehrungslade




Bogensäge



Stehleiter




Elektrischer Bohrer



Elektrischer Schraubenzieher



Wasserwaage



Schutzhandschuhe und
Schutzbrille

Bevor du anfängst

Beim Kauf hast du entschieden, wie viele Türen du willst, wie breit sie sein sollen und welche Schienen du brauchst, damit alles zu deiner Aufbewahrung passt. Du brauchst deine Planskizze bei der Montage des Systems, damit du siehst, wie du die Türen anordnen musst.

Vergewissere dich, dass du genug Platz hast, um die Schienen zu schneiden und die Türen zu montieren.

Überprüfe den Raum, um festzustellen, ob du noch Anpassungen machen musst, z. B. am Boden, an der Decke usw.

Achte auf Steckdosen, Kabel, Drähte usw. und stelle sicher, dass sie dem SKYTТА System nicht in die Quere kommen.

Überprüfe alle Verpackungen, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind.


Nimm die Hauptmontageanleitung zur Hand, die sich in der Verpackung des SKYTТА Montagesatzes

befindet.

Wir empfehlen, dass ihr das SKYTТА System zu zweit installiert.

Wenn irgendetwas fehlt, du keine Planskizze hast oder das Endstück oder die dahinterliegende Aufbewahrung nicht in Betracht gezogen hast, musst du dies erst noch tun, bevor du weitermachst. Verwende den SKYTТА Planer.

SKYTТА ist so konzipiert, dass es perfekt mit anderen Produkten aus den IKEA Aufbewahrungsserien kombiniert werden kann. Wenn du bereits eine Aufbewahrungslösung eines anderen Anbieters hast, überprüfe alle Abmessungen sorgfältig, damit alles miteinander kompatibel ist.

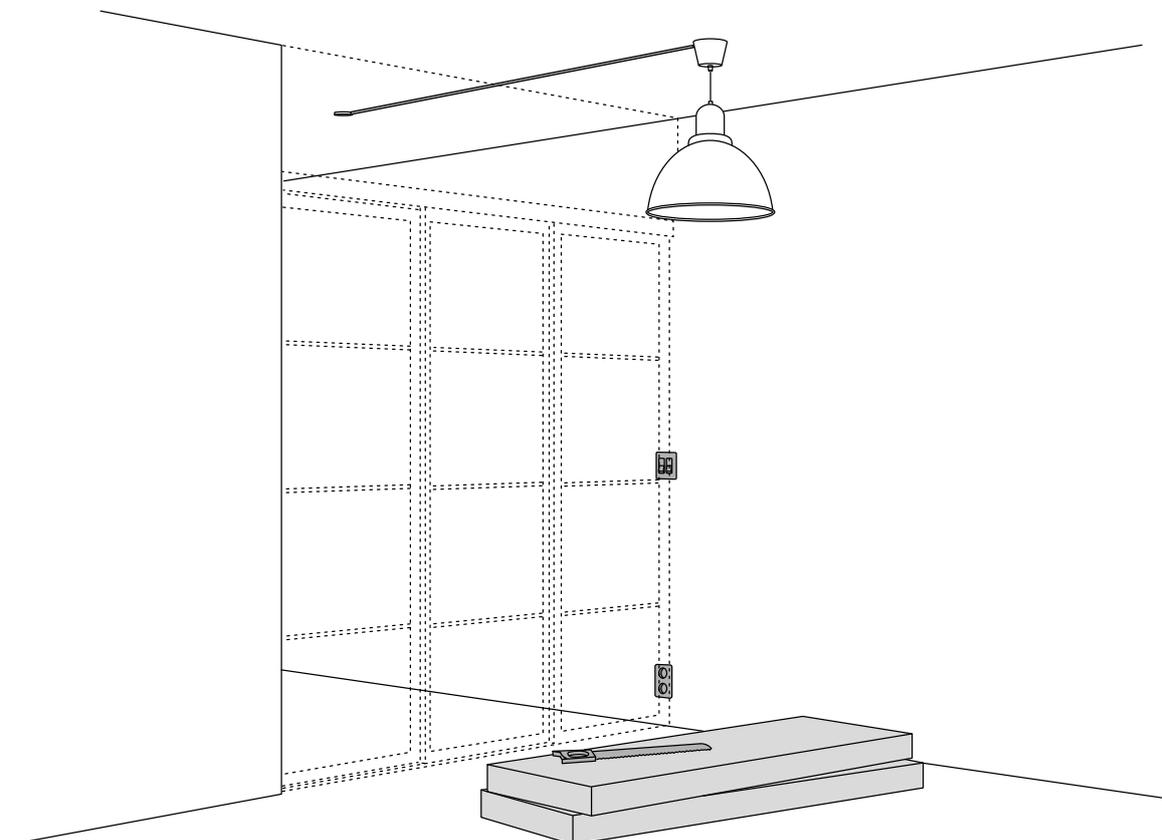

Hauptabmessungen markieren



Markiere die Öffnung, wo du das System platzieren wirst, mit einer Linie. Markiere die vordere Kante des Systems, wie dies rechts dargestellt ist. Wir empfehlen dir, einen Fadenkreuzlaser zu verwenden.

Hinweis! Der Abstand von der Vorderkante deiner Aufbewahrungslösung bis zur Vorderkante der Schiene/n muss für die 2-läufige Lösung 100 mm und für die 3-läufige Lösung 140 mm betragen.

Überprüfe, ob der Boden und/oder die Wände uneben sind und ausgeglichen werden müssen. Miss die Breite (X1, X2, X3) ab, nachdem du die Abgleichung gemacht hast.

X1 und X3 haben dieselben Masse, wenn du kein Endstück benutzt.


Miss die Höhe (Y1, Y2, Y3) ab, nachdem du die Abgleichung gemacht hast.

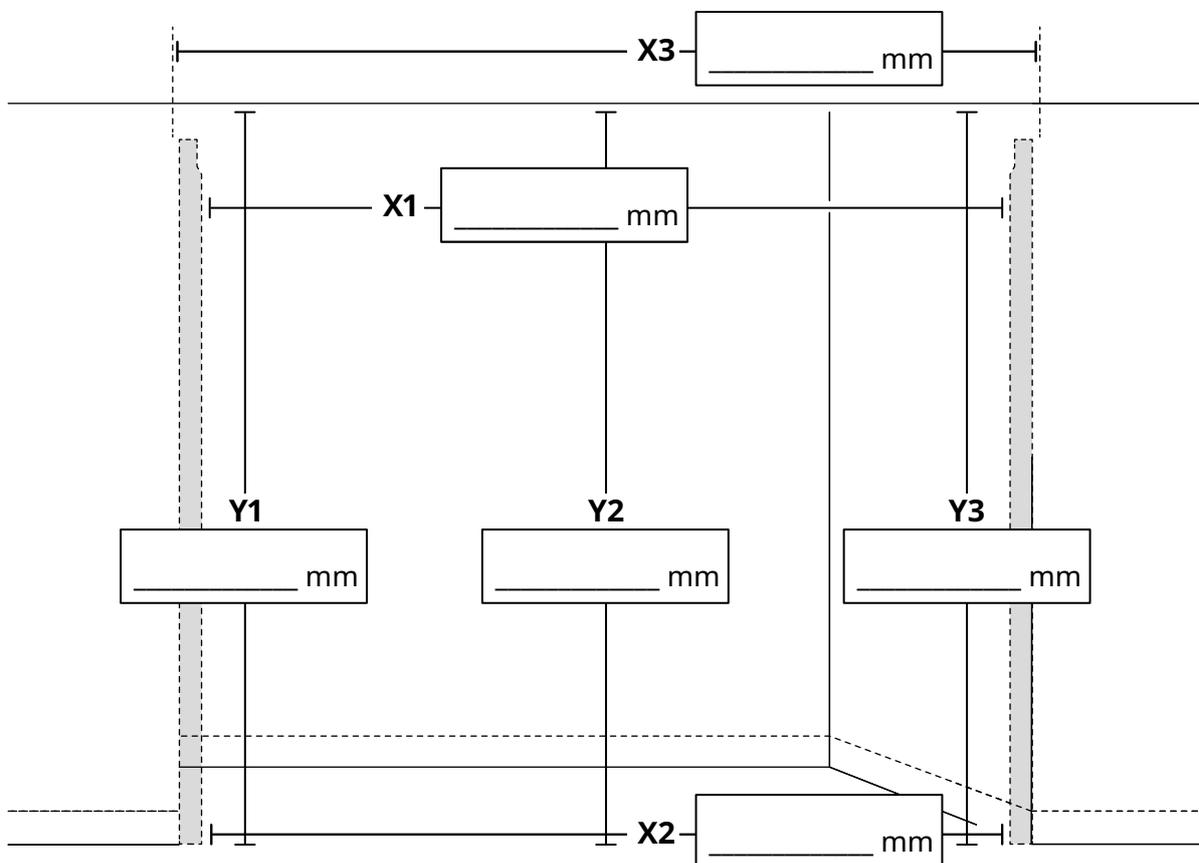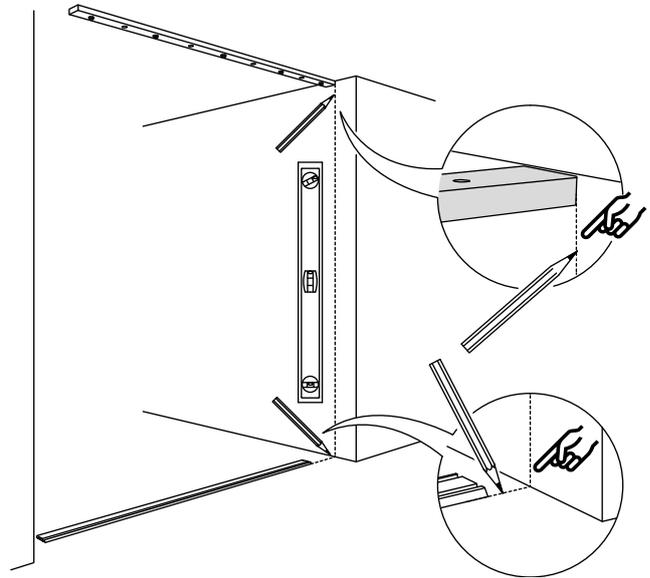

SKYTТА Teile

Da je nach Kombination verschiedene SKYTТА Verpackungen benötigt werden, hast du mehrere Verpackungen. Unten abgebildet ist ein Überblick über die verschiedenen Verpackungen und Teile. Überprüfe, ob du alles hast, was du brauchst, bevor du mit der Montage beginnst.


Die Hauptmontageanleitung für das System findest du in der Verpackung des Montagesatzes für die Endtüren. Die Hauptmontageanleitung verweist auf weitere Montageanleitungen, sobald du den entsprechenden Montageschritt erreichst.

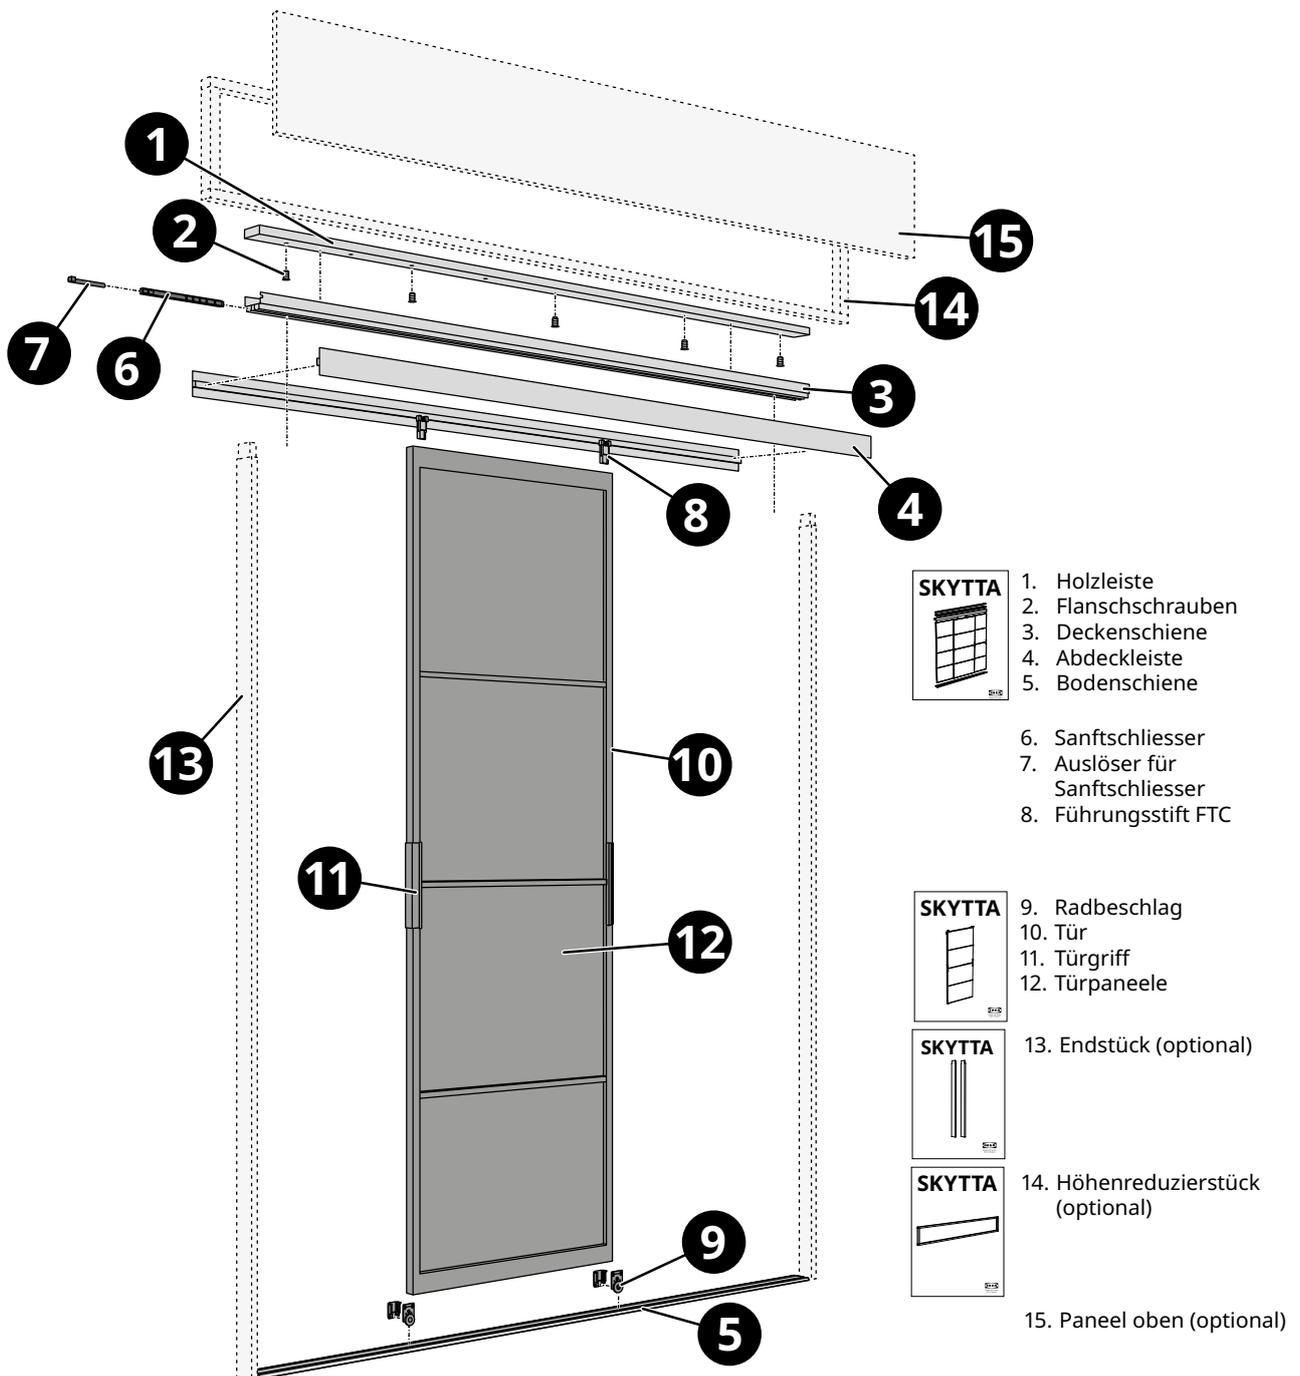

Was du bedenken musst


Hier geben wir dir ein paar allgemeine Tipps, die du bedenken solltest, bevor du mit dem Montieren der SKYTТА Schiebetüren anfängst. Diese Tipps gelten für

alle Lösungen. Spezifische Tipps zur Lösung, die du für deinen Raum planst, findest du auf den folgenden Seiten und in den Montageanleitungen.

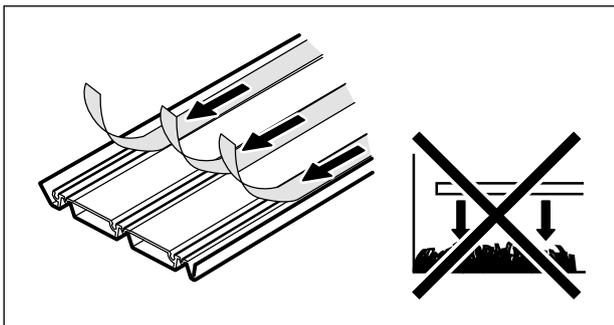


Bodenschiene

Die Bodenschiene wird mit einem doppelseitigen Kleband geliefert, das sich für alle Hartböden eignet. Benutze die Bodenschiene nicht auf Teppichböden, denn darauf kannst du sie nicht sicher befestigen. Das System kann an unebene Böden angepasst werden (0-2 mm auf 1 m). Die Bodenschiene hat eine Vorderseite – stelle also bitte sicher, dass du sie korrekt positionierst. Wenn du zwei Bodenschiene miteinander verbindest, stellst du bitte sicher, dass das abgeschnittene Ende gegen die Wand positioniert ist.

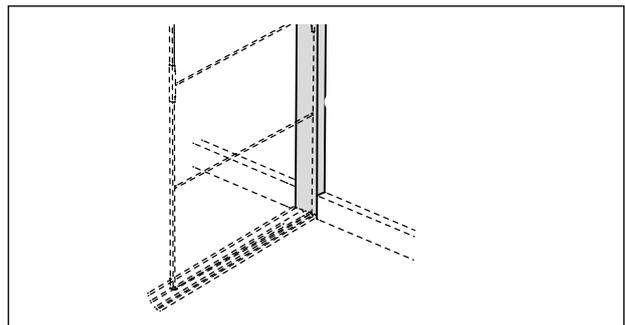


Endstück

Die Wand oder das Endstück bildet die Abschlussfläche für die Schiebetüre. In beiden Fällen ist es wichtig, dass die Fläche gerade und eben ist. Das System kann an unebene Wände angepasst werden (0-3 mm auf 1 m).

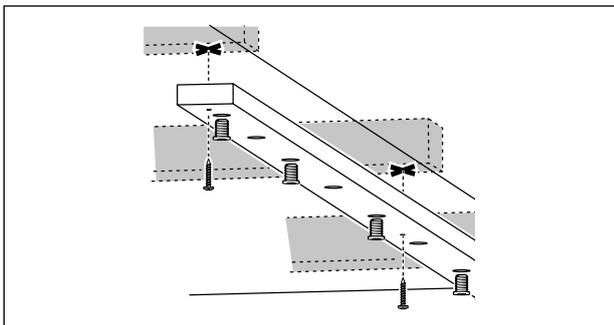


Holzleiste

Da deine Decke das Gewicht der Schiebetüre tragen wird, solltest du erst sichere Befestigungspunkte für die Holzleiste festlegen. Wenn du zwei Holzleisten miteinander verbindest, stellst du bitte sicher, dass die Vorderseiten aufeinander ausgerichtet sind. In jedem zweiten Loch ist eine Flanschschraube vormontiert. Wenn du die Holzleiste auf die gewünschte Länge zuschneiden musst, kann es sein, dass du eine Flanschschraube in ein anderes Loch montieren musst, sodass sich auf jeder Seite der Aluminium-Schieneverbindung eine Flanschschraube befindet. Die Holzleiste für die 3-läufige Schiene hat eine Vorderseite, während die Holzleiste für die 2-läufige Schiene auf beiden Seiten gleich ist. Halte Schrauben bereit, denn diese sind nicht beige packt.

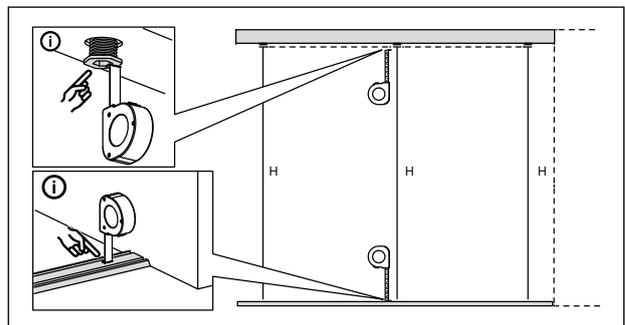


Flanschschraube anpassen

In der Montageanleitung siehst du ein Mass H zwischen der Oberkante der Bodenschiene und der Flanche der Flanschschraube. Wir empfehlen, dass du die Abdeckleiste als Massstab für die Feineinstellung benutzt, wenn du sie aufeinander ausrichtest.

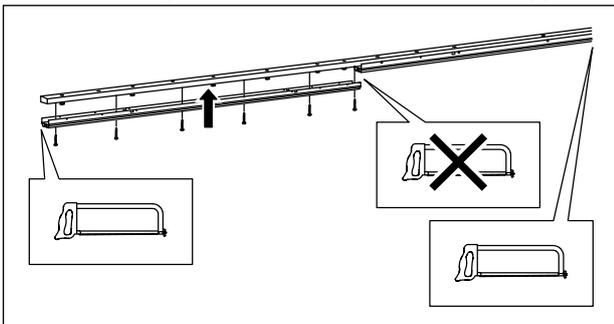


Deckenschiene

Die Deckenschiene kann zwar vorübergehend mit Schrauben an Ort und Stelle gehalten werden, aber wir empfehlen, dass du sie stets festhältst. Schrauben sollten von unten und von vorne symmetrisch und mindestens in jedem zweiten Loch montiert werden. Die Deckenschiene für die 3-läufige Schiene hat eine Vorderseite, während die Deckenschiene für die 2-läufige Schiene auf beiden Seiten gleich ist. Wenn du zwei Deckenschiene miteinander verbindest, stellst du bitte sicher, dass das abgeschnittene Ende gegen die Wand positioniert ist. Die Schienen sollten aufeinander ausgerichtet sein. Achte also darauf, wenn du die Schrauben neben der Verbindung festschraubst.

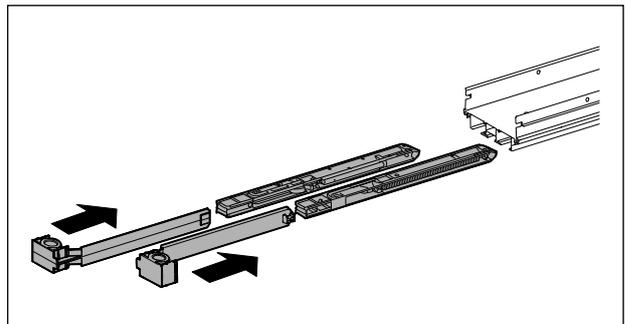


Sanftschliesser

Sanftschliesser und Auslöser für Sanftschliesser müssen in die Schiene montiert werden, bevor du die letzte Deckenschiene montierst. Du musst die Teile gemäss deiner Planskizze aus dem Planer positionieren. Die Türen, die am nächsten zur Wand positioniert werden, haben zwei Sanftschliesser und einen Auslöser am Ende. Türen in der Mitte haben einen Sanftschliesser und einen Auslöser.

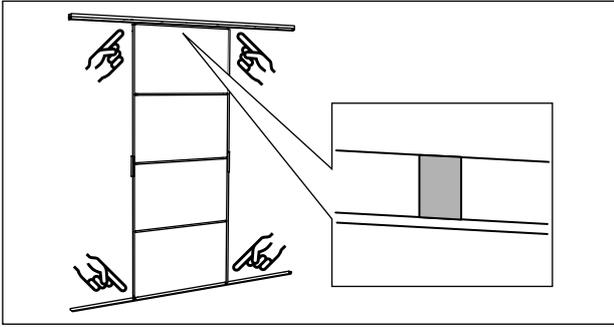


Türmontage

Die Türe hat zwei symmetrische Seitenschiene, eine untere Schiene und eine obere Schiene, die mit einem Klebband markiert ist. Der Radbeschlag wird in die untere Schiene eingefügt, der Führungsbeschlag in die obere Schiene. Klicke die waagrechten Streben in die Seitenschiene ein und richte sie so aus, dass sie in Bezug auf ihre Höhe etwas oberhalb der Füllstücke zu liegen kommen. Führungsstifte mit Flügeln müssen so positioniert werden, dass die Auslöser zwischen den Türen aufeinander ausgerichtet sind.

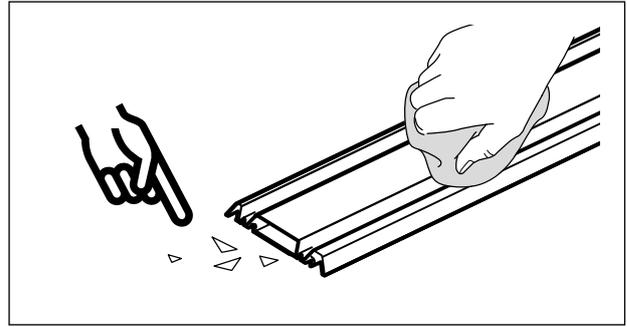


Türe montieren/Bodenschiene säubern

Säubere die Bodenschiene, bevor du die Türe montierst, da sich Staub an den Rädern festsetzen kann. Du solltest die Bodenschiene regelmäßig säubern, damit die Türen immer schön gleiten. Befolge deine Planskizze für Auslöser/Sanftschliesser. Führungsstifte mit Flügeln verbinden Auslöser für Sanftschliesser zwischen den Türen.

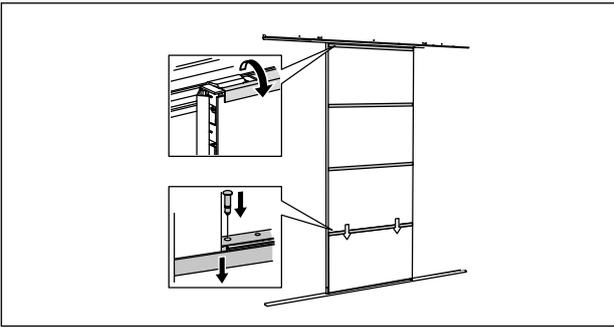


Türfüllstücke

Türfüllstücke sind zwischen den Seitenschiene der Türen zentriert angebracht. Vergewissere dich, dass das Paneel innerhalb des Dichtungsflansches liegt. Lass das Türfüllstück nie los, bevor du nicht zuerst die waagrechte Strebe montiert oder die obere Abdeckleiste des Türfüllstücks geschlossen hast. Durch das Einklicken des Kunststoffstifts in die Strebe ist es gesichert und das Türfüllstück kann sich nicht mehr lösen.

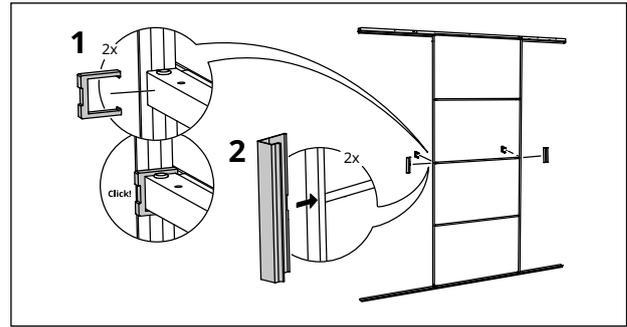


Türgriff

Klicke den Türgriff in die Seitenschiene der Türe ein. Damit sich der Griff in der korrekten Position befindet, sollte der Ausschnitt am Griff mit dem Kunststoffstift, der sich auf der hinteren Seite der Mittelstrebe befindet, übereinstimmen. Dadurch kann sich der Griff nicht senkrecht bewegen und alle Griffe befinden sich auf der gleichen Höhe.

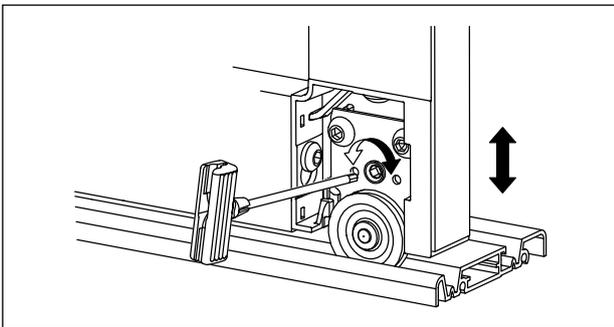

Türe ausrichten/Sanftschliesser aktivieren

Indem du die Höhe des Radbeschlags ausrichtest, kannst du die Lücke zwischen den Türen und der Türe/Wand anpassen. Löse die beiden Schrauben und dreh den Ausrichter zwischen den Schrauben. Jedes Rad kann um +/- 2 mm ausgerichtet werden. Der Sanftschliesser wird aktiviert, indem du die Türe bis zur Wand bewegst. Dann hörst du ein Klicken und danach sollte der Sanftschliesser funktionieren.

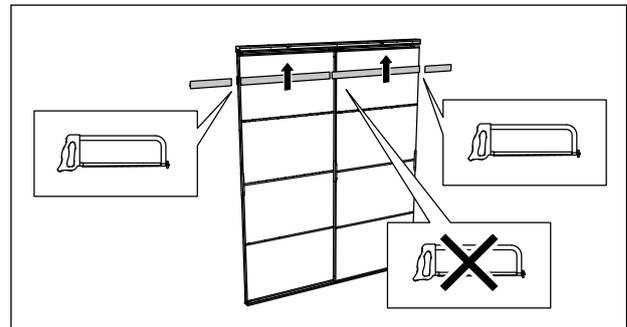

Abdeckleiste

Die Abdeckleiste ist symmetrisch und wird an beiden Seiten an die Deckenschiene eingeklickt. Wenn du zwei Abdeckleisten miteinander verbindest, stellst du bitte sicher, dass das abgeschnittene Ende gegen die Wand positioniert ist.

Höhenoptionen


Überprüfe den Abstand zwischen Boden und Decke

Beim Kauf hast du entschieden, wie das System zu deiner Raumhöhe passen soll. Dazu hast du verschiedene Möglichkeiten.

- Es gibt zwei verschiedenen Höhen für eine bessere Anpassung an die Raumhöhe.
- Kleine Abstände oberhalb des Systems, wenn deine Decke nur wenig höher ist als das System.
- Höhenreduzierstück, wenn oberhalb des Systems viel Platz ist.


- Schneide die Türe zu, wenn die Decke tiefer liegt, als die Türe hoch ist.

Wenn du dies verpasst hast und du nicht weißt, wie du die korrekte Systemhöhe erreichst, musst du dies noch tun, bevor du mit der Montage fortfährst. Verwende dazu den SKYTТА Planer.

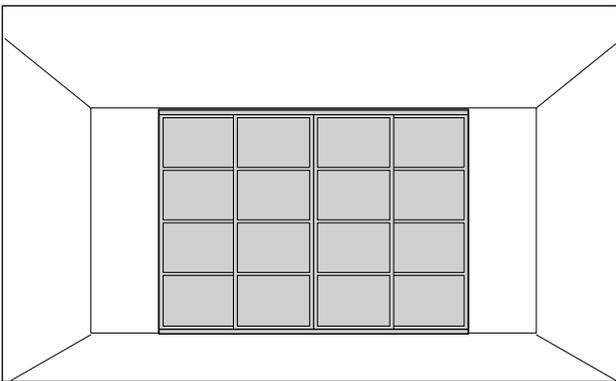


Keine Anpassungen an den Raum

Wenn deine Türen perfekt in deinen Raum passen, kannst du auf Seite 11 weiterfahren, wo du noch ein paar allgemeine Tipps bekommst, bevor du mit der Montage beginnst.

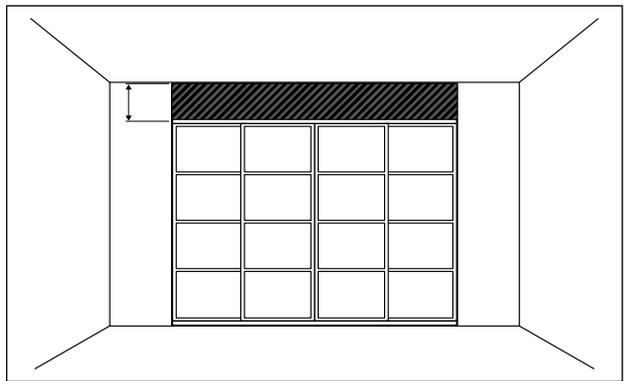


Deckenhöhe reduzieren

Wenn deine Decke zu hoch ist, lies die allgemeinen Tipps auf den Seiten 8-9 und fahre dann auf den Seiten 10-11 fort, wo du Lösungen findest, die zu deinem Raum passen. Befolge die dortige Montageanleitung.

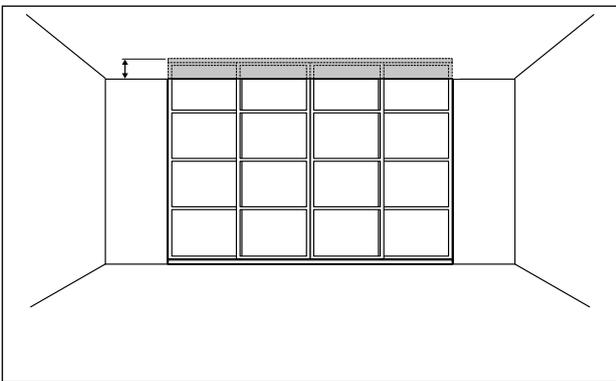

Türhöhe reduzieren

Wenn deine Türen für deinen Raum zu hoch sind, kannst du ihre Höhe reduzieren. Lies zuerst die allgemeinen Tipps auf den Seiten 8-9 und fahre dann auf Seite 12 mit der dortigen Montageanleitung fort.

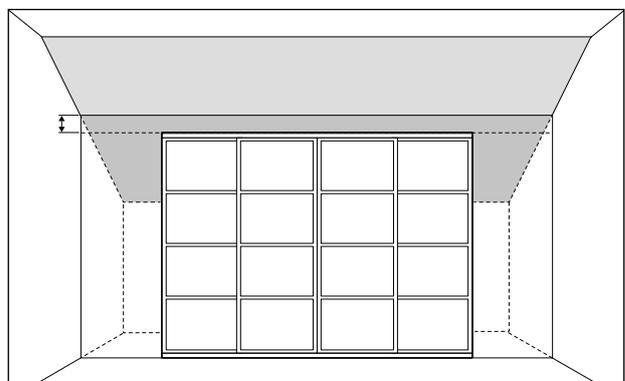

Lösung für abgeschrägte Decke

Wenn du deine SKYTТА Schiebetüren gegen eine abgeschrägte Decke montieren möchtest, benötigst du mehr Wandfläche, damit du einen 90°-Winkel zur Wand schaffen kannst. Detaillierte Informationen dazu findest du auf Seite 15. Befolge die dortige Montageanleitung.

Die Türen passen perfekt

Wenn deine SKYTТА Türen perfekt passen, kannst du sie ganz normal montieren. Auf dieser Illustration siehst du, wie das System am Ende aussieht.


Du findest die Hauptmontageanleitung in der Verpackung des Montagesatzes. Die Hauptmontageanleitung verweist auf weitere Montageanleitungen, je nachdem, welche Optionen du gewählt hast. Wir empfehlen, dass ihr das SKYTТА System zu zweit installiert.

Diese Lösung eignet sich für die folgenden Abstände zwischen Boden und Decke:


2039–2051 mm

2391–2403 mm

Normale Montage mit Türen und Schienen.

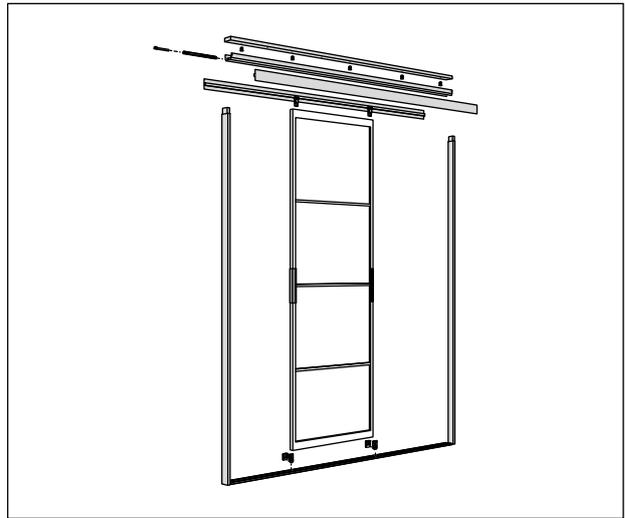

Detaillierte Ansicht der Teile des SKYTТА Systems, wenn die Türen perfekt passen.

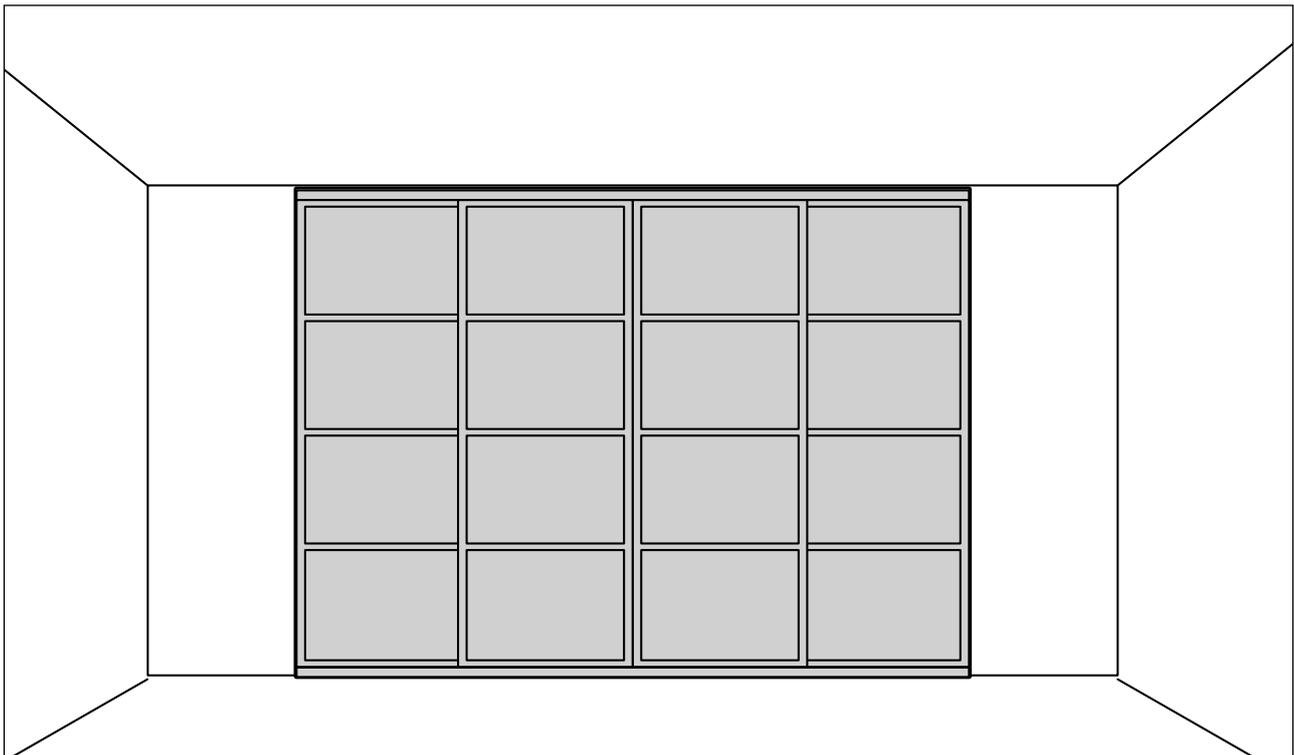

Etwas Raum oberhalb des Systems - Deckenhöhe reduzieren


Wenn es einen kleinen Abstand zwischen den Türen und der Decke gibt, musst du diesen mit Distanzstücken überbrücken. Diese Distanzstücke sind bei IKEA

nicht erhältlich. Auf dieser Illustration siehst du, wie das System am Ende aussieht.


Diese Lösung eignet sich für die folgenden Abstände zwischen Boden und Decke:

2052-2095 mm (tiefe Türe)	2404-2447 mm (höhere Türe)
---------------------------	----------------------------

Gleiche die Deckenhöhe mit Distanzstücken an der Decke aus.
Diese Distanzstücke sind bei IKEA nicht erhältlich.

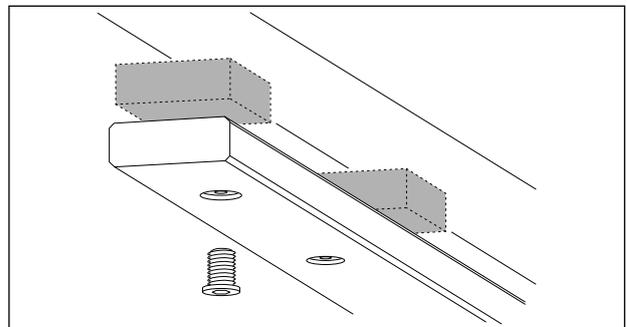

Detaillierte Ansicht, wie mit Distanzstücken die zu hohe Decke ausgeglichen wird.

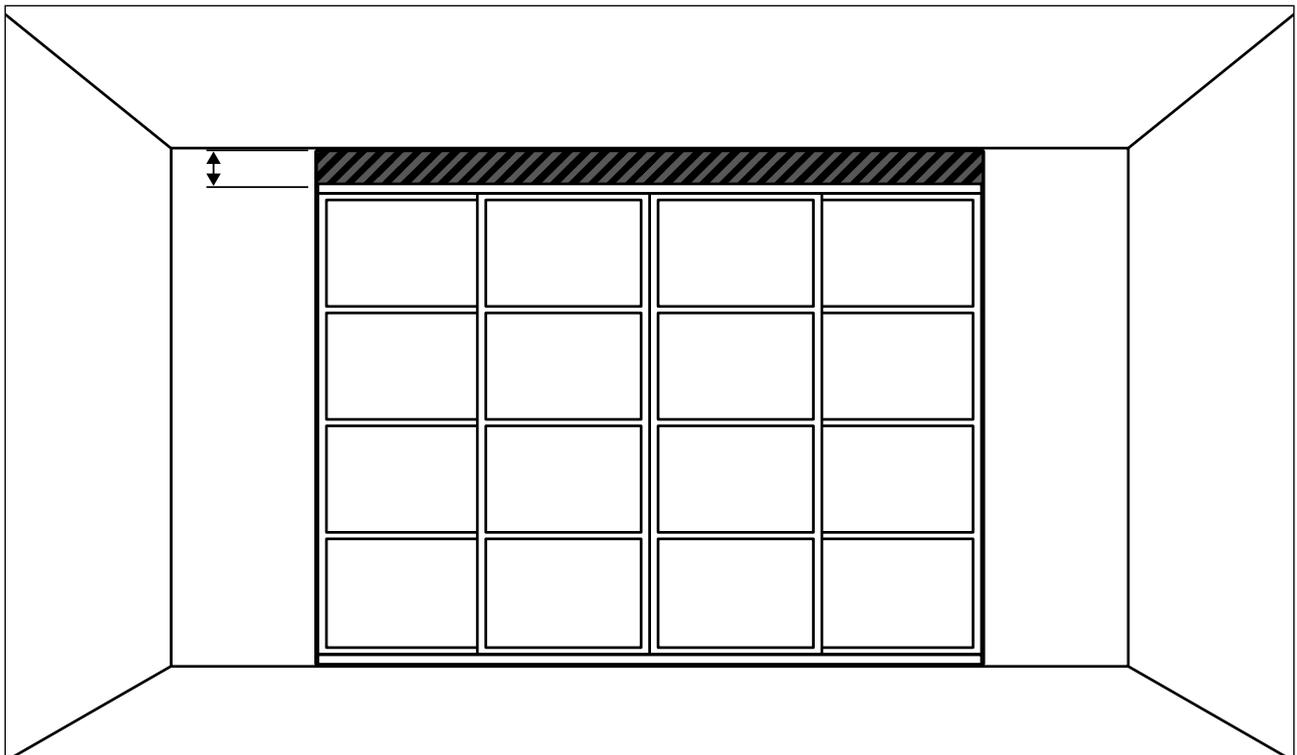

Viel Raum oberhalb der Tür - Deckenhöhe reduzieren

Wenn der Abstand zwischen den Türen und der Decke grösser ist, musst du den Abstand zur Decke mit dem SKYTТА Höhenreduzierstück und Paneelen ausgleichen.

Du kannst auch einen Schreiner oder eine Schreinerin


bitten, dir eine massgeschneiderte Lösung zu erstellen. Auf dieser Illustration siehst du, wie das System in dieser Situation letztlich aussieht.

Diese Lösung eignet sich für die folgenden Abstände zwischen Boden und Decke:


2075–2410 mm

2427–2762 mm

Gleiche den Abstand zur Decke mit dem SKYTТА Höhenreduzierstück und mit Paneelen aus oder hol dir für eine Lösung den Rat eines Schreiners oder einer Schreinerin.

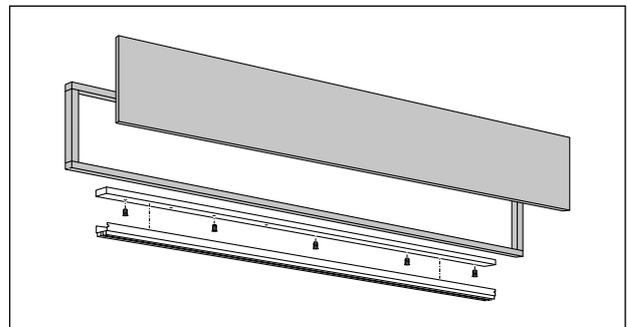

Detaillierte Ansicht des Höhenreduzierstücks und der dazugehörigen Elemente. Du findest die Montageanleitung in der Verpackung.

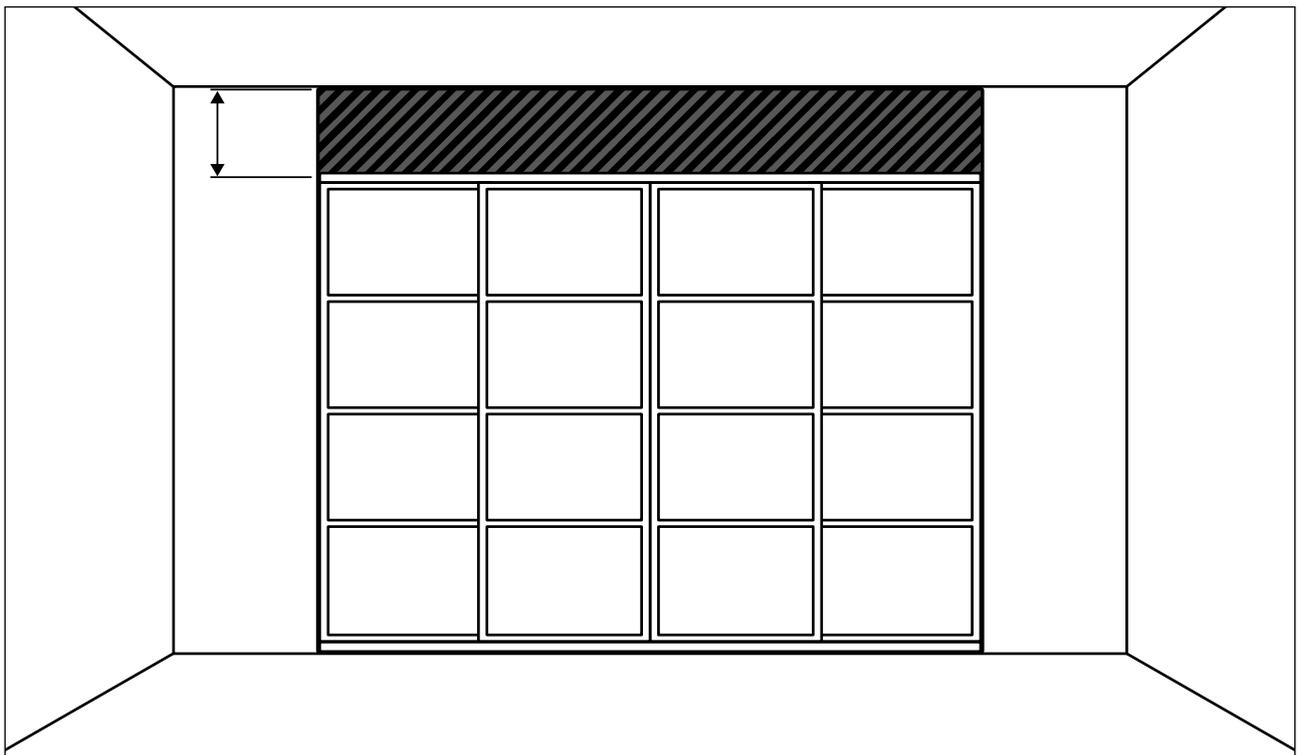

Die Türen sind zu hoch – Türhöhe reduzieren

Wenn die SKYTТА Türen zu hoch sind, musst du den Türrahmen und das Paneel zuschneiden. Bitte beachte, dass dies bei Glas- oder Spiegeltüren nicht möglich ist. Schau im Planer nach, welche anderen Paneele es gibt, die nicht zugeschnitten werden können. Du kannst immer noch Paneele benutzen, die sich nicht zuschneiden lassen, solange du sie mit zuschneidbaren Paneelen kombinierst.


Diese Lösung eignet sich für die folgenden Abstände zwischen Boden und Decke:

1500–2038 mm	1500–2390 mm
--------------	--------------

Es ist möglich, die Höhe durch Zuschneiden der Türe und der Paneele zu reduzieren. Mit professionellen Werkzeugen ist dies möglich, weshalb wir dir empfehlen, einen Schreiner oder eine Schreinerin beizuziehen. Bitte beachte, dass diese Option für Glas- oder Spiegelpaneele nicht möglich ist, denn das Glas ist gehärtet und würde in kleinste Stücke zersplittern. Schau im Planer nach, welche anderen Paneele es gibt, die nicht zugeschnitten werden können.


In diesem Fall empfehlen wir dir, unbedingt einen Schreiner oder eine Schreinerin beizuziehen, der oder die über die geeigneten Werkzeuge verfügt. Auf dieser Illustration siehst du, wie das System in dieser Situation letztlich aussieht.

Beispiele, wie Türrahmen oder Paneele zugeschnitten werden können

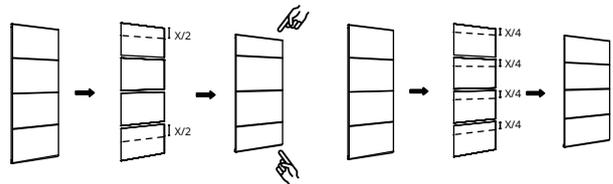

Dieser Schritt muss von einem Schreiner oder einer Schreinerin mit geeigneten Werkzeugen ausgeführt werden.


HINWEIS! Die Montageanleitung für diesen Schritt ist nur online verfügbar.

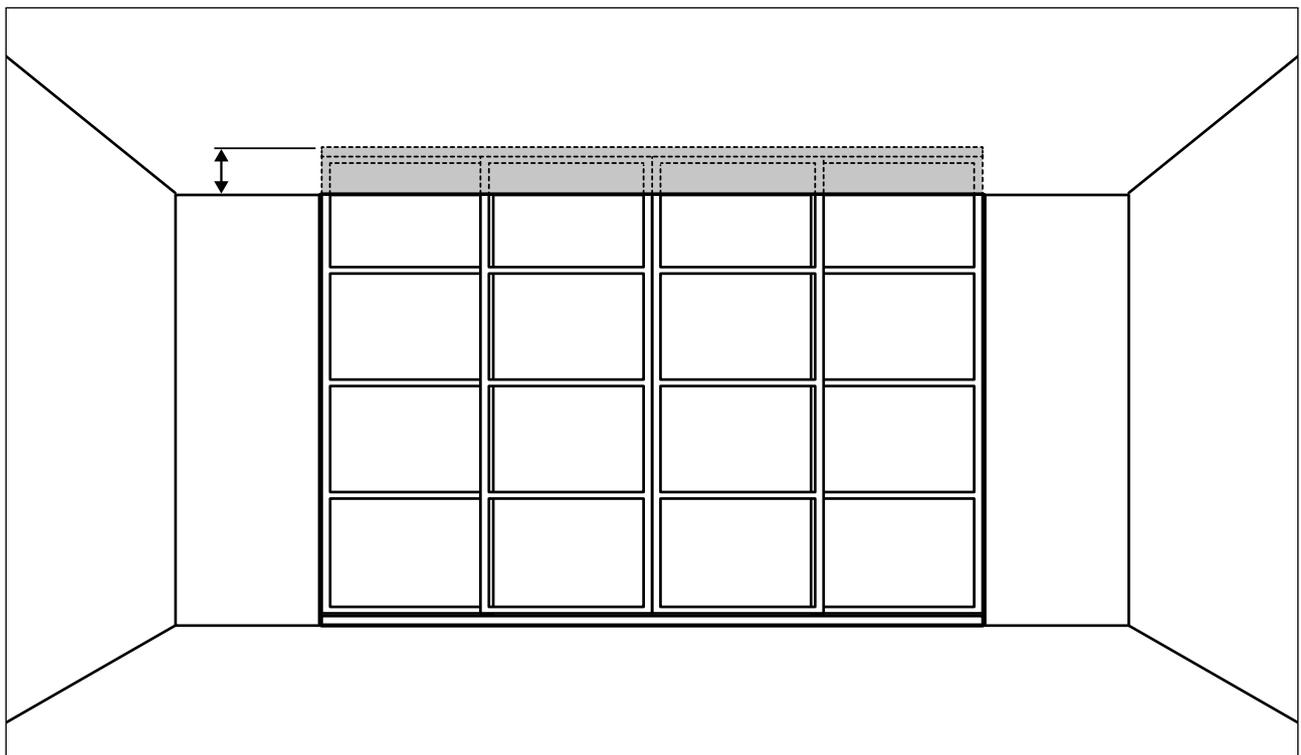


Lösung für abgeschrägte Decke

Die SKYTТА Deckenschiene muss auf einer flachen Oberfläche, die parallel zum Boden verläuft, montiert werden. Sie kann nicht direkt an eine abgeschrägte Decke montiert werden.

Wenn du deine SKYTТА Schiebetüren gegen eine abgeschrägte Decke montieren möchtest, benötigst du Wandflächen, die weiter voneinander entfernt sind, als die Deckenschiene lang ist, damit du einen 90°-Winkel zur Wand schaffen kannst.

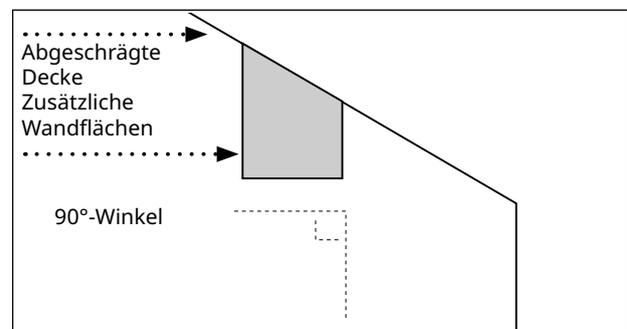

Detaillierte Ansicht der Vorbereitung für eine abgeschrägte Decke bei der Installation des SKYTТА Systems.

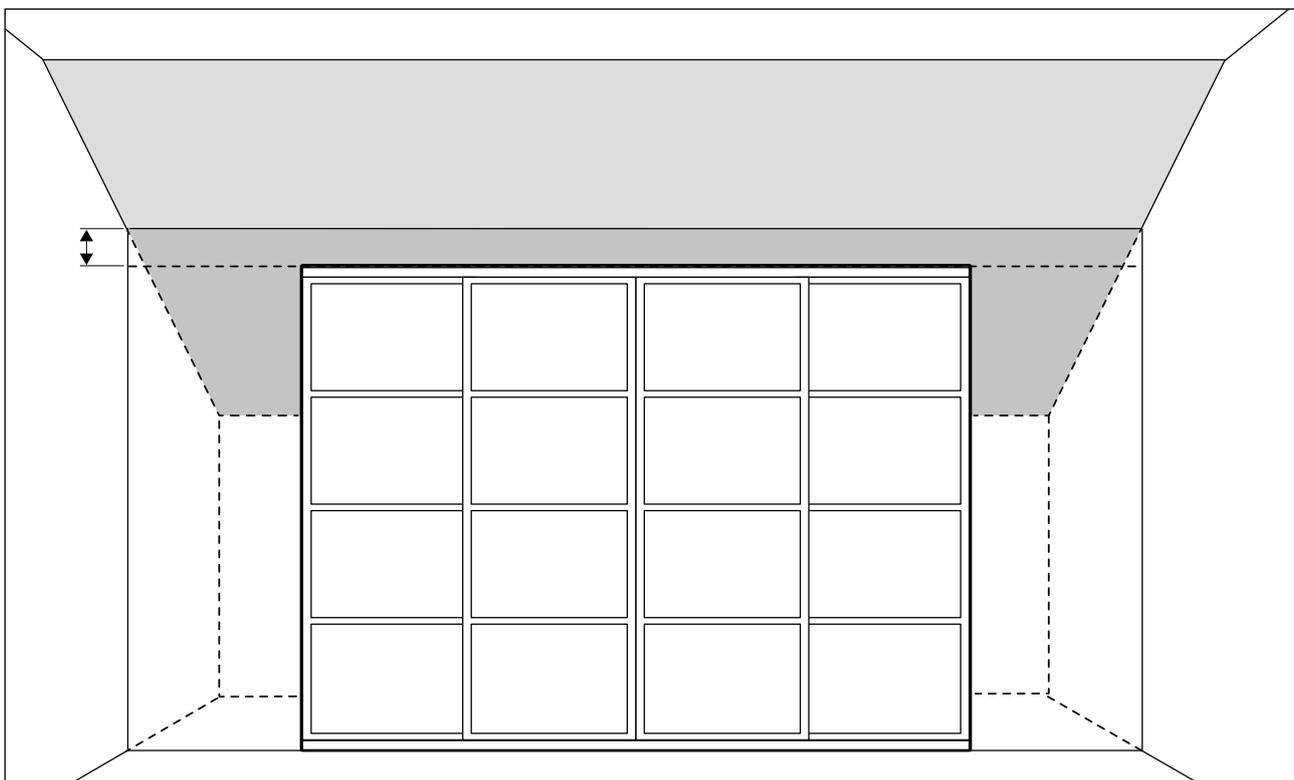

Serviceleistungen

IKEA Produkte sind so konzipiert, dass du sie mit nach Hause nehmen und selbst montieren kannst. Aber wenn du Hilfe brauchst, bieten wir verschiedene Serviceleistungen an. Kontaktiere dein Einrichtungshaus oder besuche die IKEA

Webseite für weitere Details. [IKEA.ch](https://www.ikea.ch)

Lieferservice

Füge den Preis für deinen Lieferservice zu den Gesamtkosten hinzu, egal ob du online oder im IKEA Einrichtungshaus einkaufst.

Innerhalb des Lieferbereichs deines IKEA Einrichtungshauses liefern wir dir deine Einkäufe am selben Tag/am nächsten Tag. Und wir bringen sie dir nicht einfach nur bis zur Haustür, sondern bis in den Raum deiner Wahl.

Kein Problem, wenn du deine Meinung änderst

Du hast 365 Tage Rückgaberecht auf deine Einkäufe. Bewahre deinen Kassenbon gut auf – das macht die Rückgabe einfacher. Du darfst deine Meinung ändern. Bring ungebrauchte Produkte in ihrer Originalverpackung innerhalb von 365 Tagen zusammen mit dem Kassenbon zurück und du erhältst den vollen Preis erstattet.

Montageservice

Wir montieren deine IKEA Möbel bei dir zu Hause gemäss den Montageanleitungen. Der Montageservice umfasst eine 1-Jahres-Garantie auf die Ausführung und die Entsorgung des Verpackungsmaterials auf umweltfreundliche Weise.

Kaufen bei IKEA



IKEA online
Mehr Informationen zum
Einkaufen bei IKEA auf [IKEA.ch](https://www.ikea.ch)



Komm ins IKEA Einrichtungshaus:
Mehr zu den Öffnungszeiten
und zur Anfahrt zu deinem IKEA
Einrichtungshaus findest du auf unserer
Website auf [IKEA.ch](https://www.ikea.ch)

