

Aufbauleitfaden für SKYTТА



So montierst du dein neues SKYTТА System richtig

In dieser Anleitung erfährst du, wie du das SKYTТА System mit allen Vorbereitungen selbst montierst. Die einzelnen Schritte sind verständlich erklärt und es gibt nützliche Tipps und Ideen. Verwende diesen Leitfaden in Kombination mit den IKEA Montageanleitungen, damit du das SKYTТА System auch wirklich korrekt montierst.

Bevor du beginnst

Lies dir diesen Leitfaden durch, um die einzelnen Schritte zu verstehen und zu sehen, welche Werkzeuge du benötigst. Vergleiche die Pakete und Teile, die du zu Hause hast, mit der Bestellliste, um sicherzugehen, dass du alles griffbereit hast.

Du kannst alles selbst machen, musst du aber nicht

Unser SKYTТА System ist zwar so konzipiert, dass du es so einfach wie möglich selbst zusammenbauen und montieren kannst. Trotzdem ist es wichtig, alle unterschiedlichen Situationen zu berücksichtigen, die sich je nach Höhe deiner Decke ergeben können.

Falls deine Decke zu niedrig ist oder du die Türen in einem Raum mit Dachschräge montierst, musst du die Türrahmen und -paneele zuschneiden. Für diesen Schritt braucht es mehr Geschick und Erfahrung als für die anderen. Daher empfehlen wir, dass du dir dafür Hilfe von professionellen Handwerker*innen holst, die auch die richtigen Werkzeuge haben.

Inhalt


Gleicher Raum, mehr Platz	3
Werkzeuge	4
Vorbereitung ist alles	5
Teile von SKYTТА	7
Dinge, an die du denken solltest	9
Höhenoptionen	10
Die Türen passen perfekt	11
Etwas Platz über dem System	12
Über der Tür ist noch viel Platz.....	13
Die Türen sind zu hoch	14
Dachschrägen.....	15
Weitere Informationen.....	16
Services	16

Gleicher Raum, mehr Platz

Jedes Zuhause, ob klein oder groß, hat so seine Herausforderungen. Vielleicht fehlt es dir an Stauraum oder ein Raum muss mehrere Bedürfnisse erfüllen? Mit dem SKYTТА Schiebetürensystem kannst du, wie durch Zauberhand, einen abgetrennten Arbeitsplatz im Wohnzimmer und einen geräumigen, begehbaren Kleiderschrank im Schlafzimmer entstehen lassen.

Die Türrahmen und Schienen sind in drei verschiedenen Farben erhältlich und können mit Paneelen aus der PAX Serie zu einer individuellen Lösung kombiniert werden.


Kleiderschrank zum Hineingreifen

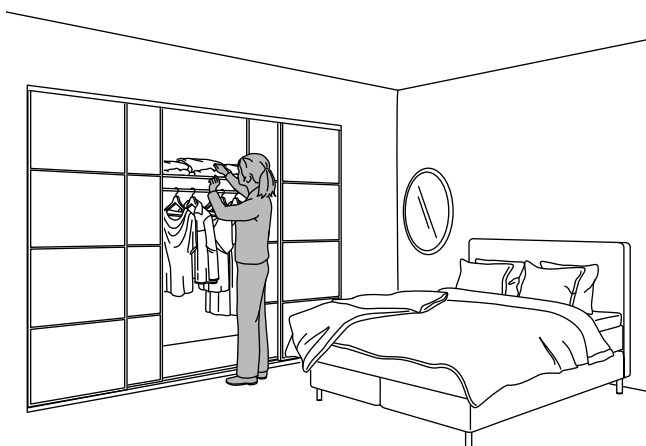

Begehbare Kleiderschrank




Raumteiler

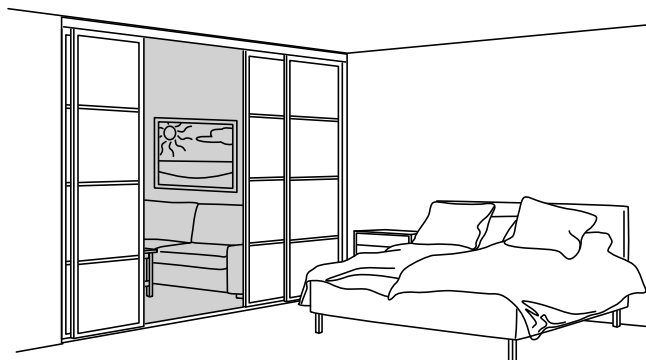

Werkzeuge


In der Montageanleitung findest du eine Liste der benötigten Werkzeuge und einen Hinweis, welche du für den Aufbau der einzelnen Produkte verwenden solltest.



Anschlagwinkel




Schraubendreher




Hammer




Bleistift




Raspel



Maßband

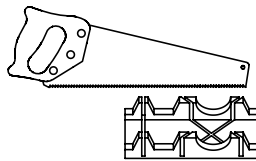


Säge und Gehrungslade




Bügelsäge



Stehleiter



Elektrobohrer



Elektrischer Schraubendreher



Wasserwaage



Schutzhandschuhe und Schutzbrille


Vorbereitung ist alles

Im Kaufprozess hast du die Anzahl der Türen, Türbreiten und Schienen festgelegt, die für deinen Raum geeignet sind. Du brauchst dieses Layout bei der Montage des Systems, da du wissen musst, wie die Türen platziert werden sollen.

Stelle sicher, dass genügend Platz zum Kappen der Schienen und zum Zusammenbauen der Türen vorhanden ist.

Überprüfe den Raum, um zu sehen, ob du Anpassungen an Boden, Decke usw. vornehmen musst. Berücksichtige Steckdosen, Kabel, Drähte usw., und stelle sicher, dass diese das SKYTТА System nicht beeinträchtigen.

Überprüfe die Pakete und achte darauf, dass alles vorhanden ist, was du benötigst. Es wird empfohlen, dass das SKYTТА System von zwei Personen montiert wird.


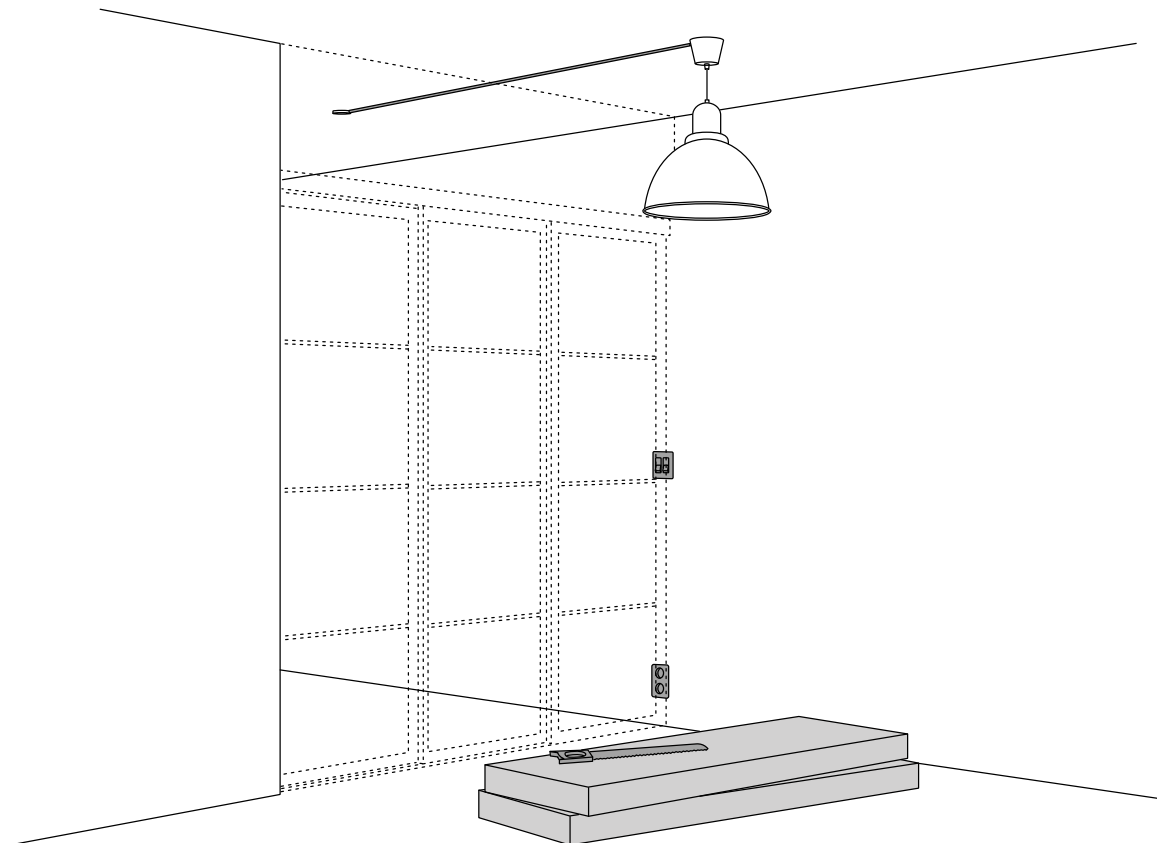


Markieren wichtiger Abmessungen

Markiere die Stelle, an der das System platziert werden soll, mit einer Linie um die Öffnung. Markiere die Vorderseite des Systems, wie in der Abbildung rechts dargestellt. Es wird empfohlen, einen Fadenkreuzlaser zu verwenden.

Hinweis: Von der Vorderseite der Aufbewahrungslösung bis zur Vorderseite der Schiene/Schienen benötigst du 100 mm für eine 2-spurige Lösung und 140 mm für eine 3-spurige Lösung.


Prüfe, ob der Boden und/oder die Wände uneben sind und angepasst werden müssen. Nach der Anpassung misst du die Breite (X1, X2, X3). X1 und X3 sind identisch, wenn die Anschlagstange nicht verwendet wird. Nach der Anpassung misst du die Höhe (Y1, Y2, Y3).

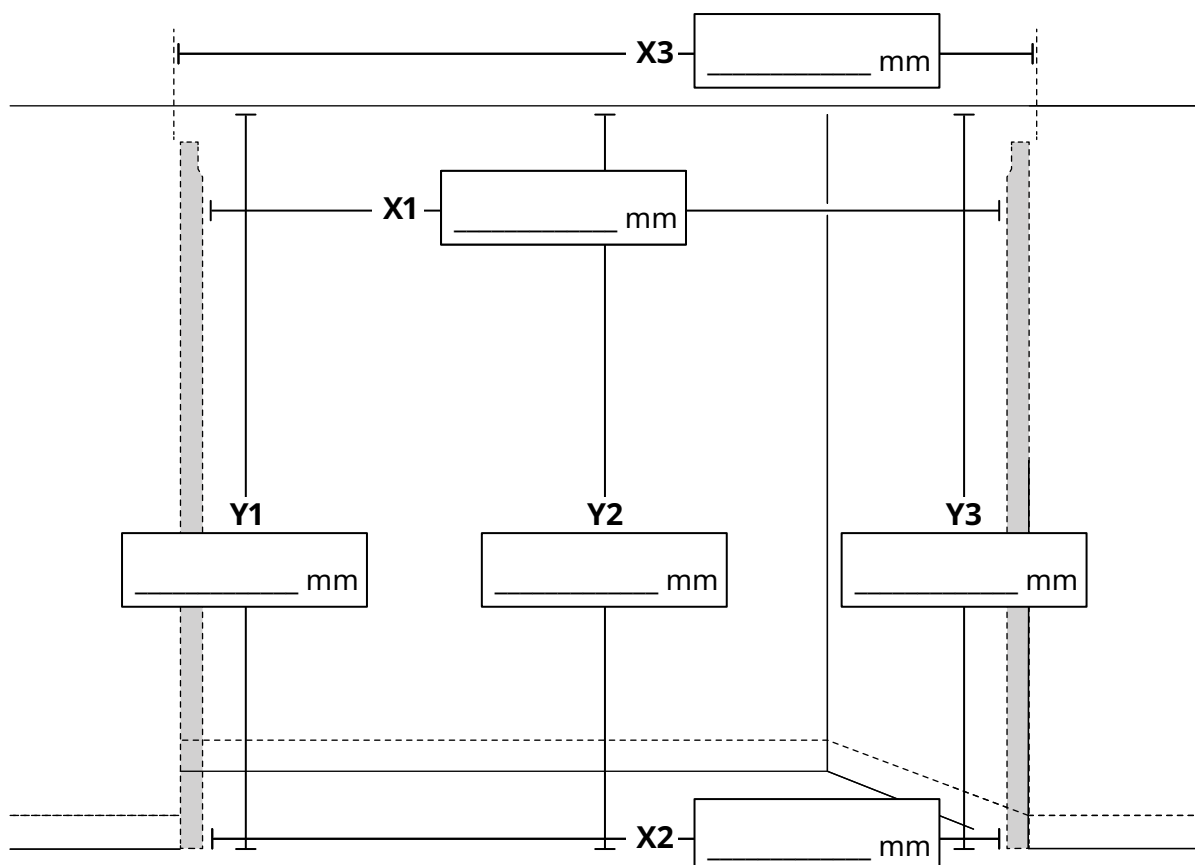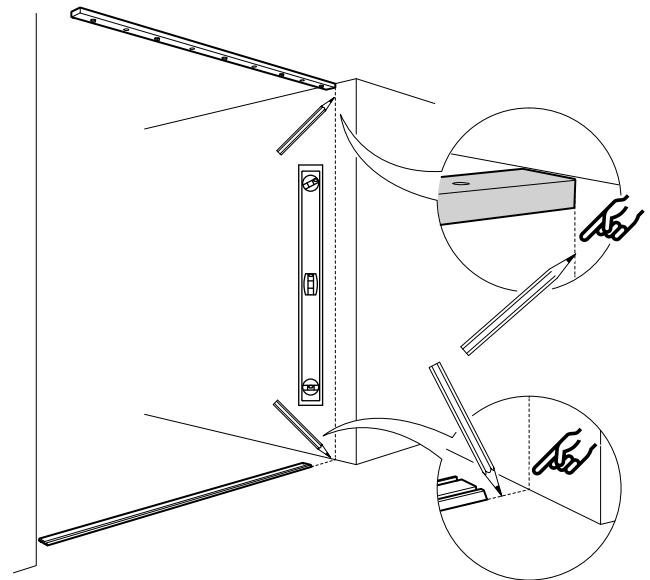


Teile von SKYTТА

Da jede SKYTТА Kombination individuell geplant wird, erhältst du verschiedene Pakete. Im Folgenden findest du eine Übersicht aller Teile. Achte darauf, dass du alles Nötige hast, bevor du mit der Montage beginnst.

Die Montageanleitung für das System ist im Paket für die Seitentüren enthalten. Diese verweist auf weitere Montageanleitungen, wenn der jeweilige Schritt ausgeführt werden muss.

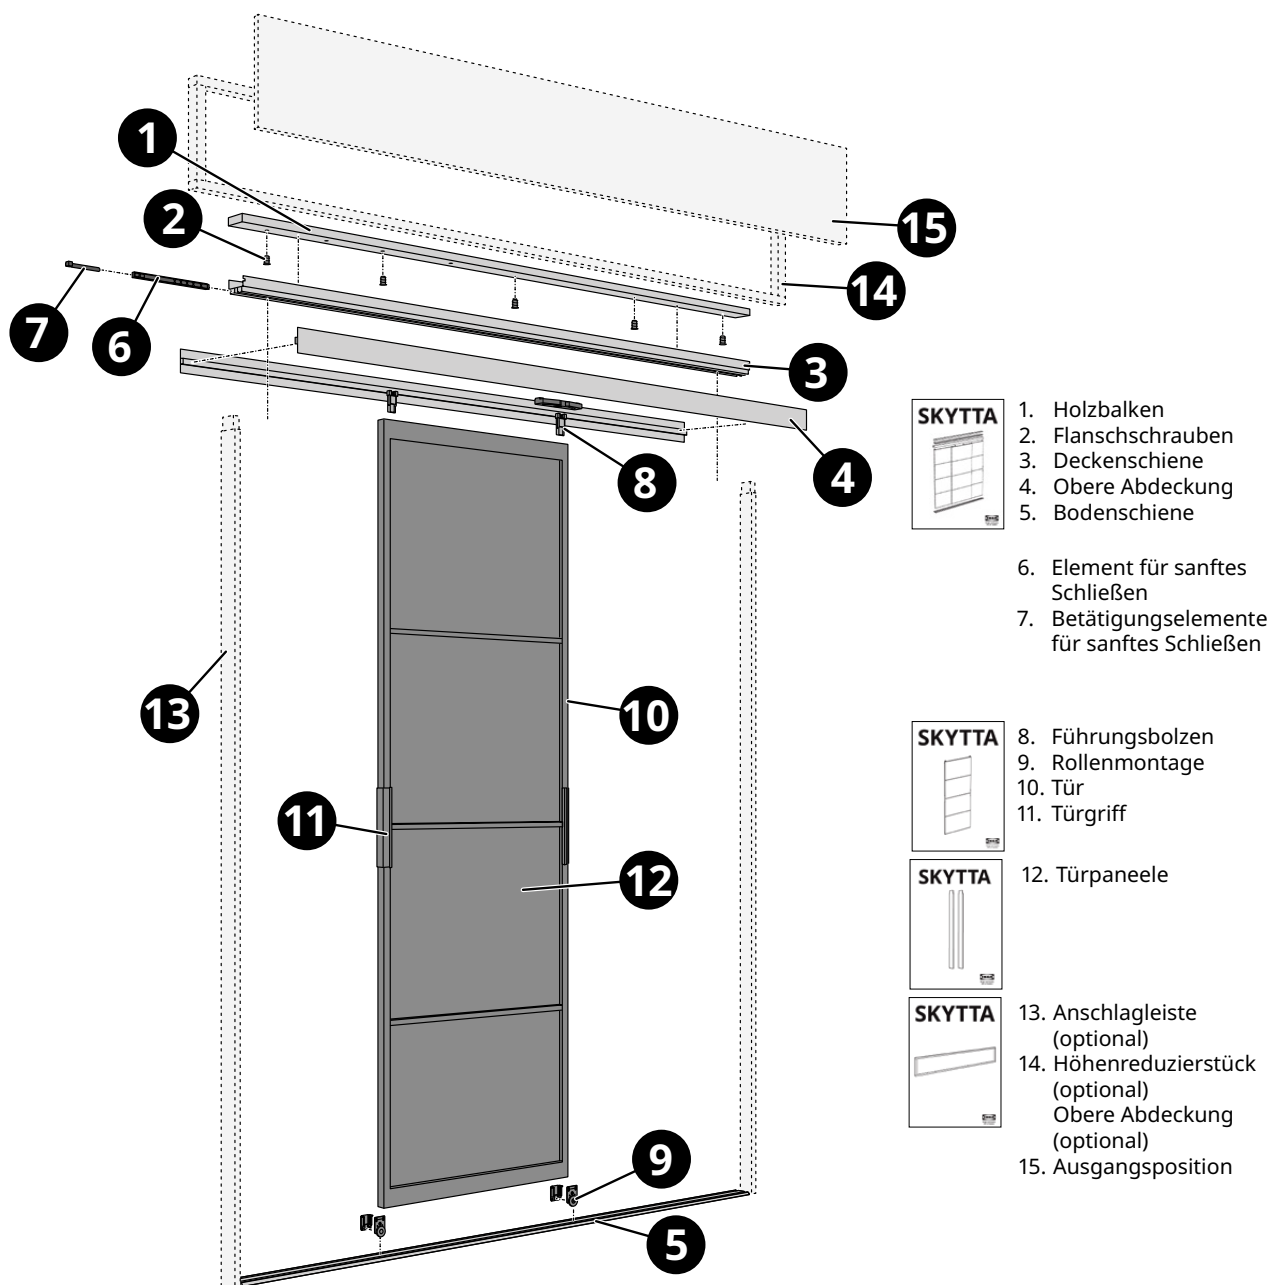


Dinge, an die du denken solltest

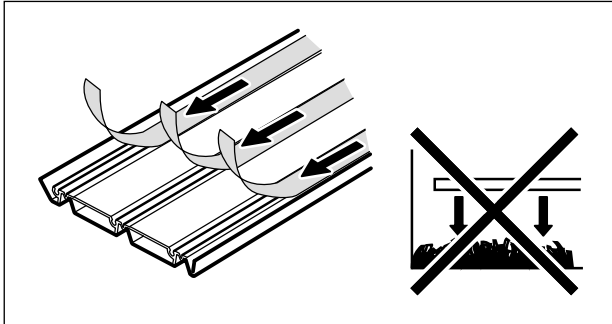


Bodenschiene

Die Bodenschiene ist mit Doppelklebeband ausgestattet, das auf massiven Böden funktioniert. Verwende die Bodenschiene nicht auf Teppichen, da sie nicht richtig befestigt bleibt. Das System kann bei unebenem Boden (0–2 mm pro 1 m) angepasst werden. Die Bodenschiene hat eine Vorderseite, stelle also sicher, dass sie korrekt positioniert ist. Wenn du zwei Bodenschienen verbindest, stelle sicher, dass das abgeschnittene Ende zur Wand zeigt.

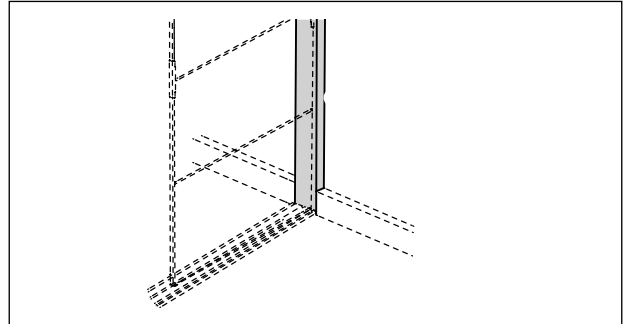


Anschlagleiste

Die Wand oder die Anschlagleiste wird die Schließfläche für die Schiebetür. Bei beiden Alternativen ist es wichtig, eine gerade und nivellierte Schließfläche zu haben. Das System kann eingestellt werden, wenn die Wand uneben ist (0–3 mm pro 1 m).

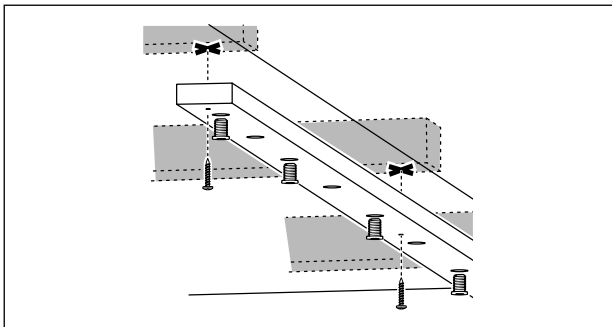


Holzbalken

Da die Decke das Gewicht der Schiebetür tragen wird, solltest du zunächst sichere Befestigungspunkte für den Holzbalken ausmachen. Wenn du zwei Holzbalken verbindest, stelle sicher, dass die Vorderseiten zueinander ausgerichtet sind. In jeder zweiten Bohrung ist eine Flanschschraube vormontiert. In einigen Fällen, bei denen du die gewünschte Länge abgeschnitten hast, musst du eine Flanschschraube so verschieben, dass sich eine auf jeder Seite der Aluminiumschienenverbindung befindet. Der Holzbalken hat eine Vorderseite auf der 3-läufigen Schiene, ist jedoch symmetrisch auf der 2-läufigen Schiene. Besorge dir Schrauben dafür, da diese nicht enthalten sind.

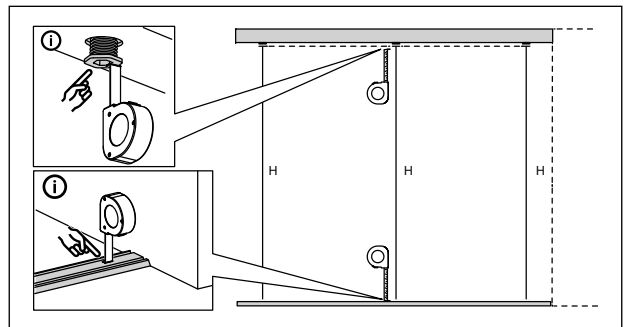


Flanschschraube einstellen

In der Montageanleitung findest du das Maß „H“ zwischen der Oberseite der Bodenschiene und dem Flansch an der Flanschschraube. Wir empfehlen, die obere Abdeckung als Lineal für die Feinabstimmung zu verwenden, um sie auszurichten.

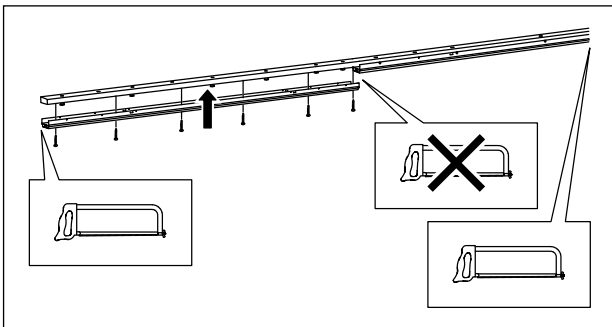


Deckenschiene

Die Deckenschiene kann vorübergehend mit Schrauben fixiert werden, aber wir empfehlen, sie durchgehend festzuhalten. Die Schrauben sollten von unten und von vorne symmetrisch in mindestens jedem zweiten Loch montiert werden. Die Deckenschiene hat eine Vorderseite auf der 3-läufigen Schiene, ist jedoch symmetrisch auf der 2-läufigen Schiene. Wenn du zwei Deckenschienen verbindest, stelle sicher, dass das abgeschnittene Ende zur Wand zeigt. Beim Festziehen der Schrauben in der Nähe der Verbindung solltest du vorsichtig sein.

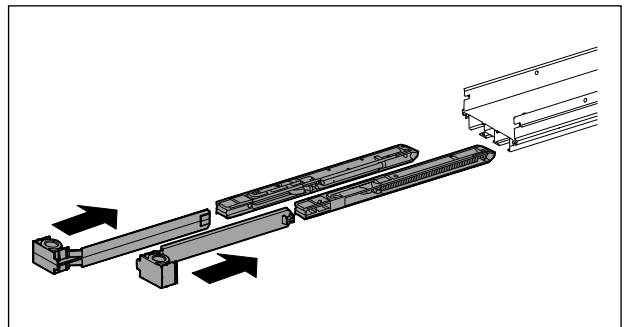


Element für sanftes Schließen

Das Element und die Betätigungselemente für sanftes Schließen müssen in der Schiene montiert werden, bevor die letzte Deckenschiene montiert wird. Die Türen, die der Wand am nächsten sind, verfügen über zwei Mechanismen für sanftes Schließen und ein seitliches Betätigungselement. Die Türen in der Mitte verfügen über ein Element und ein Betätigungselement für sanftes Schließen.

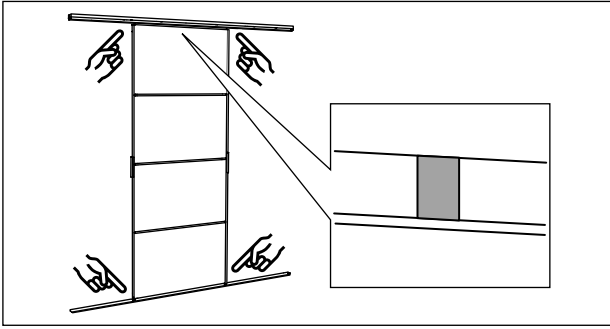


Türmontage

Die Tür verfügt über zwei symmetrische Seitenschienen – die untere Schiene und die obere Schiene. Die Rollenbefestigung befindet sich unten und die Führungsbefestigung oben. Lass die horizontalen Leisten auf den Seitenschienen einschnappen und ziehe sie aus, sodass sie der Höhe direkt über den Füllelementen entsprechen. Die Führungsbolzen müssen so angebracht werden, dass das Betätigungselement zwischen die Türen passt.

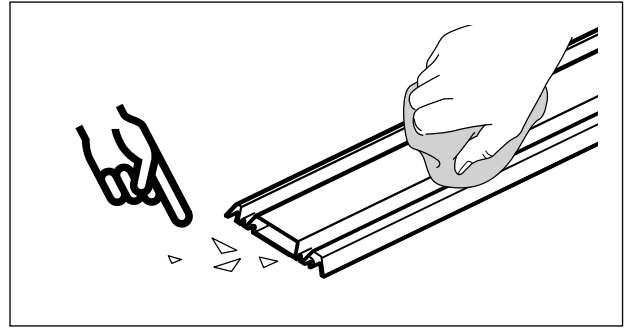


Tür montieren und Bodenschiene reinigen

Reinige die Bodenschiene vor der Montage, da sich Staub auf den Rollen ansammeln kann. Dies sollte regelmäßig erfolgen, um ein gutes Gleiten der Türen zu gewährleisten. Halte dich an das Layout für das Betätigungselement/Element für sanftes Schließen. Die Führungsbolzen müssen mit dem Betätigungselement/Element für sanftes Schließen zwischen den Türen verbunden sein.

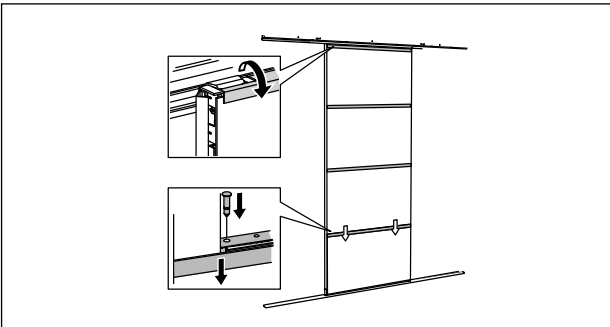


Füllelemente für Tür

Die Füllelemente für die Tür sind mittig zwischen den Seitenschienen der Tür angeordnet. Stelle sicher, dass sich das Panel im Dichtungsflansch befindet. Lass das Füllelement niemals stehen, ohne die horizontale Leiste oder den oberen Deckel mit dem oberen Füllelement abzuschließen. Wenn der Kunststoffstift in die Leiste einrastet, ist sichergestellt, dass diese nicht gelöst werden kann.

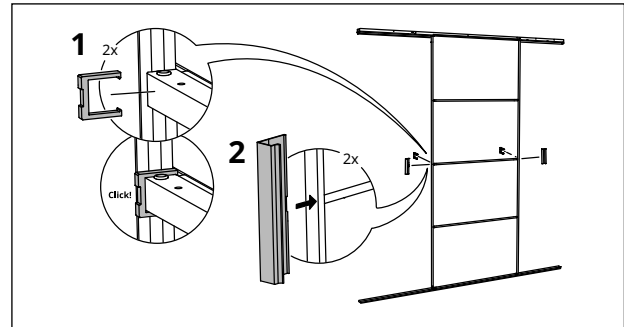

Türgriff


Der Türgriff rastet in der Türschiene ein. Um ihn in die richtige Position zu bringen, muss der Ausschnitt am Griff mit dem Kunststoffclip auf der Rückseite der mittleren Leiste übereinstimmen. Dadurch wird verhindert, dass sich der Griff vertikal bewegt, sodass alle Griffe in der Höhe übereinstimmen.

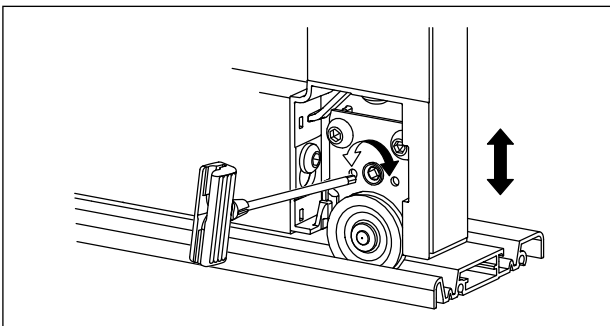

Tür anpassen und sanftes Schließen aktivieren


Durch Anpassen der Höhe der Rollenbefestigung kann der Abstand zwischen den Türen und der Tür/Wand angepasst werden. Löse die beiden Schrauben und drehe die Einstellung zwischen den Schrauben. Du hast dafür ± 2 mm auf jeder Rolle.

Das sanfte Schließen wird aktiviert, indem die Tür ganz zur Wand bewegt wird. Du hörst ein Klicken, und danach sollte das sanfte Schließen funktionieren.

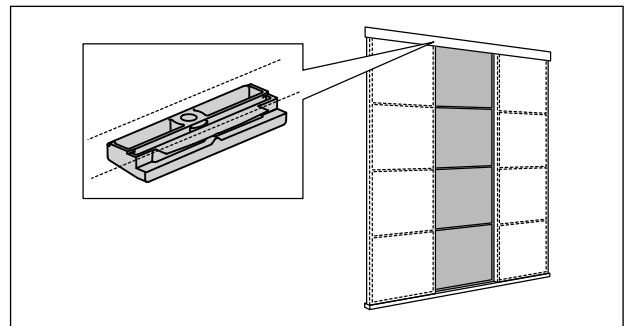

Ausgangsposition mittlere Türen

Wenn eine Tür die geschlossene Position in der Mitte hat und nicht zur Wand, dann montierst du die Ausgangsposition. Die Ausgangsposition arbeitet mit der Türführung und dem Betätigungselement zusammen. Die Ausgangsposition hat eine Flügelmutter, die während der Montage in die Aluminiumschiene greift. Stelle die Einstellung durch Lösen der Schraube ein, schiebe sie in die neue Position und ziehe die Schraube fest.

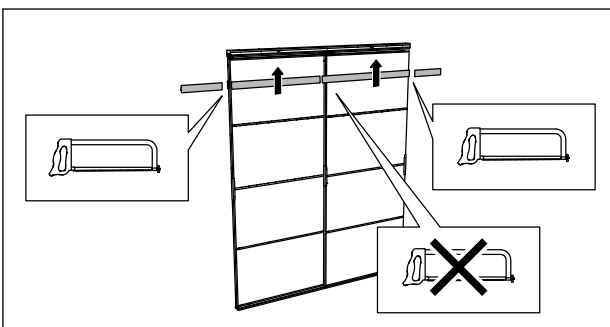

Obere Abdeckung

Die obere Abdeckung ist symmetrisch und rastet auf beiden Seiten an der Deckenschiene ein. Wenn du zwei obere Schienen verbindest, stelle sicher, dass das abgeschnittene Ende zur Wand zeigt.


Höhenoptionen

Überprüfe die Höhe vom Boden bis zur Decke

Im Kaufprozess hast du festgelegt, wie das System an deine Deckenhöhe angepasst werden soll. Dafür hast du verschiedene Möglichkeiten.


- Zwei Systemhöhen, die perfekt passen.
- Kleine Abstände über dem System, wenn oberhalb etwas Platz vorhanden ist.
- Höhenreduzierstück, wenn über dem System viel Platz vorhanden ist.

- Die Höhe der Tür zuschneiden, wenn die Decke niedriger als die Tür ist.

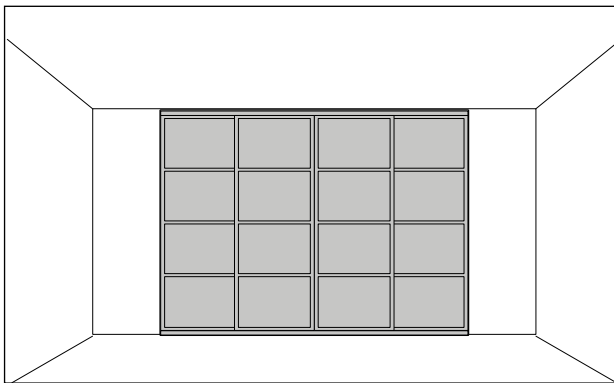


Keine Anpassungen im Raum

Wenn die Türen perfekt in den Raum passen, kannst du auf Seite 11 allgemeine Tipps finden, die du vor der Montage beachten solltest.

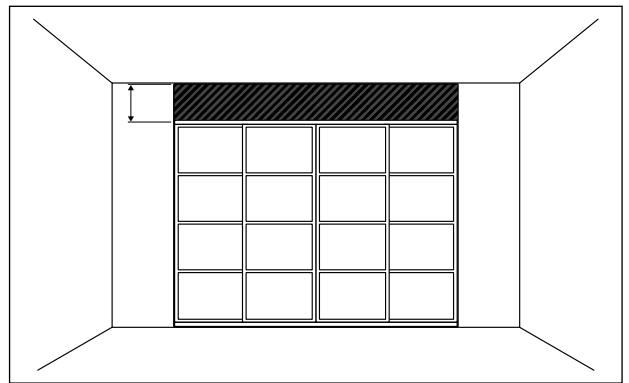


Reduzierung der Deckenhöhe

Wenn deine Deckenhöhe zu hoch ist und du sie absenken musst, findest du allgemeine Tipps auf Seite 8-9. Fahre dann mit Seite 10-11 fort, suche die für dich geeignete Lösung und befolge die Montageanleitung.

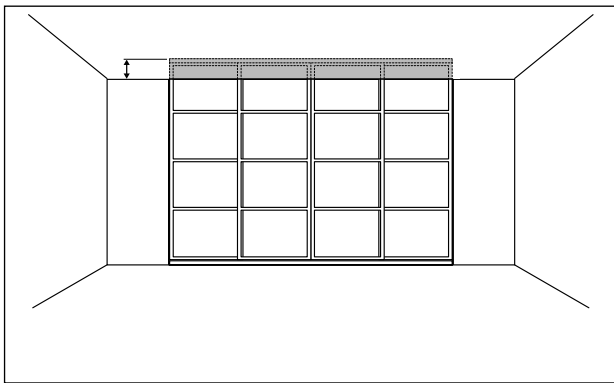

Türhöhe kürzen

Wenn deine Türen zu hoch sind, kannst sie kürzen. Lies zunächst die allgemeinen Tipps auf Seite 8-9. Fahre dann mit Seite 12 fort und befolge dort die Montageanleitung.

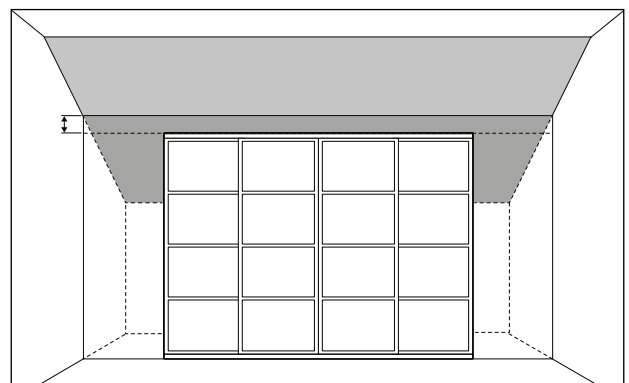

Lösung für Dachschrägen

Wenn du SKYTТА Schiebetüren unter einer Dachschräge montieren möchtest, musst du zusätzlichen Platz an der Wand lassen, um einen 90-Grad-Winkel zur Wand zu schaffen. Ausführliche Informationen findest du auf Seite 15. Befolge die Montageanleitungen.


Die Türen passen perfekt

Sollten die SKYTТА Türen perfekt passen, kannst du sie direkt montieren.


Diese Lösung ist geeignet, wenn der Abstand zwischen Boden und Decke folgendermaßen ist:

2.039–2.051 mm	2.391–2.403 mm
----------------	----------------

Normale Montage mit Türen und Schienen.

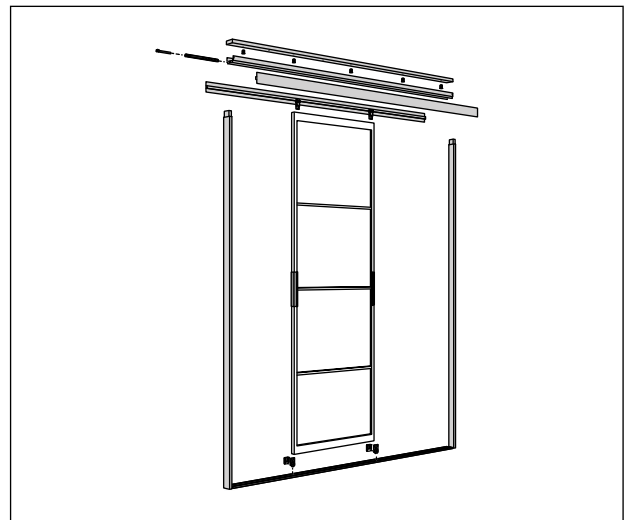

Detaillierte Darstellung der SKYTТА Systemteile, wenn die Türen perfekt passen.

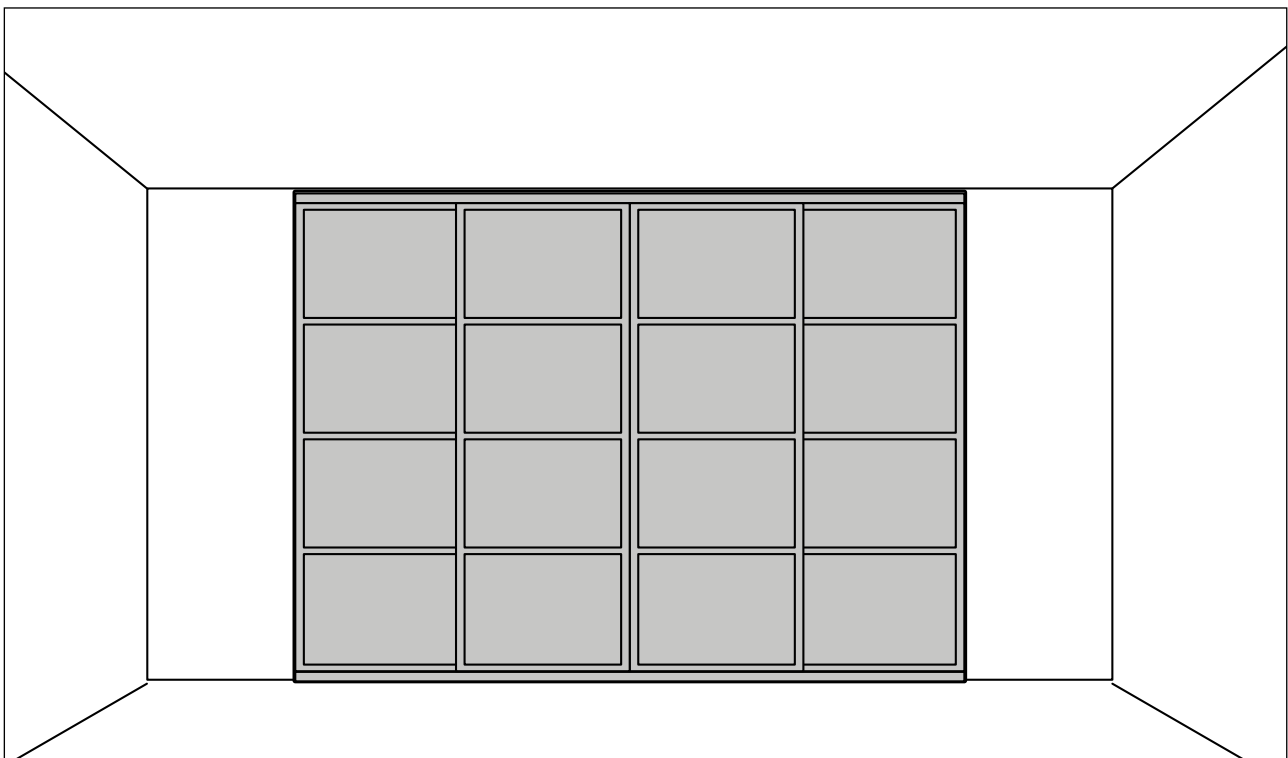

Etwas Platz über dem System – Deckenhöhe verringern

Falls zwischen den Türen und der Decke etwas Platz verbleibt, musst du die Deckenhöhe mit Distanzstücken ausgleichen. Diese Distanzstücke werden nicht


von IKEA verkauft. In dieser Abbildung siehst du, wie das System aussehen würde.

Diese Lösung ist geeignet, wenn der Abstand zwischen Boden und Decke folgendermaßen ist:


2.052–2.095 mm (niedrige Tür)

2.404–2.447 mm (hohe Tür)

Deckenhöhe mit Distanzstücken zur Decke ausgleichen. Die Distanzstücke werden nicht von IKEA verkauft.

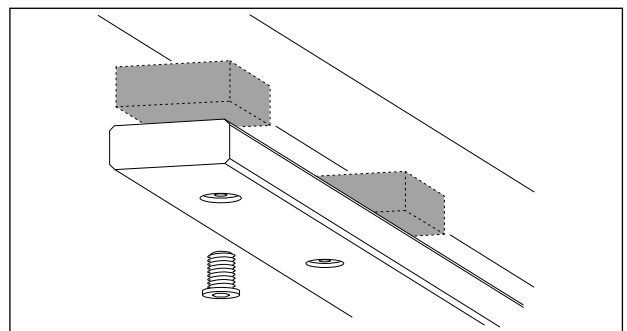

Detaillierte Abbildung, wie die Deckenhöhe mit Distanzstücken ausgeglichen wird.

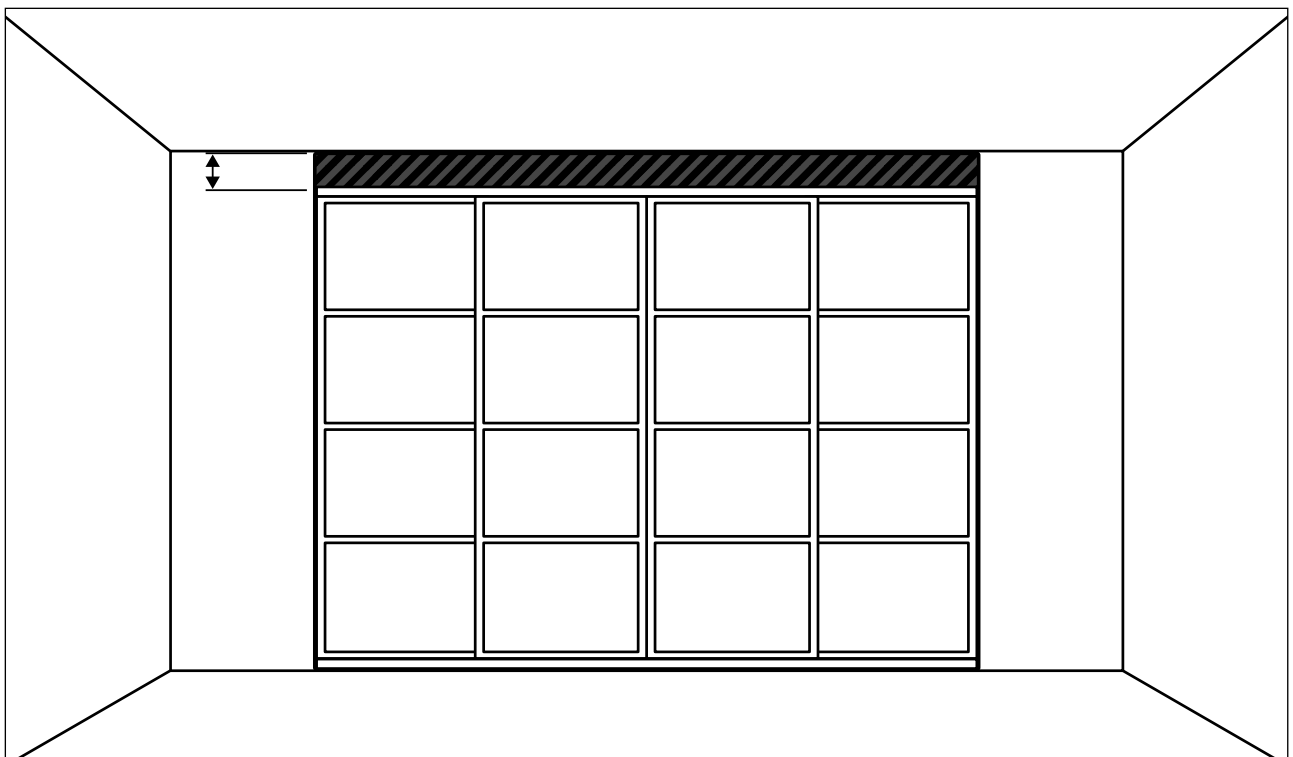

Viel Platz über der Tür – Deckenhöhe verringern

Falls der Abstand zwischen den Türen und der Decke größer ist, musst du die Deckenhöhe mit dem Höhenreduzierstück von SKYTTA und Abdeckpaneelen ausgleichen.


Du kannst auch professionelle Handwerker*innen um Hilfe bitten, um eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten. In dieser Abbildung siehst du, wie das System in dieser Situation aussehen würde.

Diese Lösung ist geeignet, wenn der Abstand zwischen Boden und Decke folgendermaßen ist:


2.075–2.410 mm

2.427–2.762 mm

Kompensiere die Deckenhöhe mit dem Höhenreduzierstück und Abdeckpaneelen oder wende dich an eine*n Handwerker*in, um eine Lösung zu erhalten.

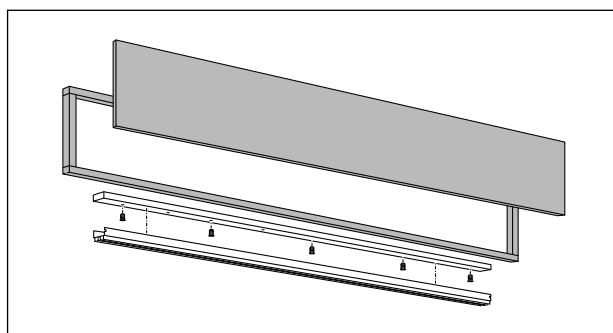


Detaillierte Darstellung des Höhenreduzierstücks und der zugehörigen Elemente. Die Montageanleitungen befinden sich im Paket.

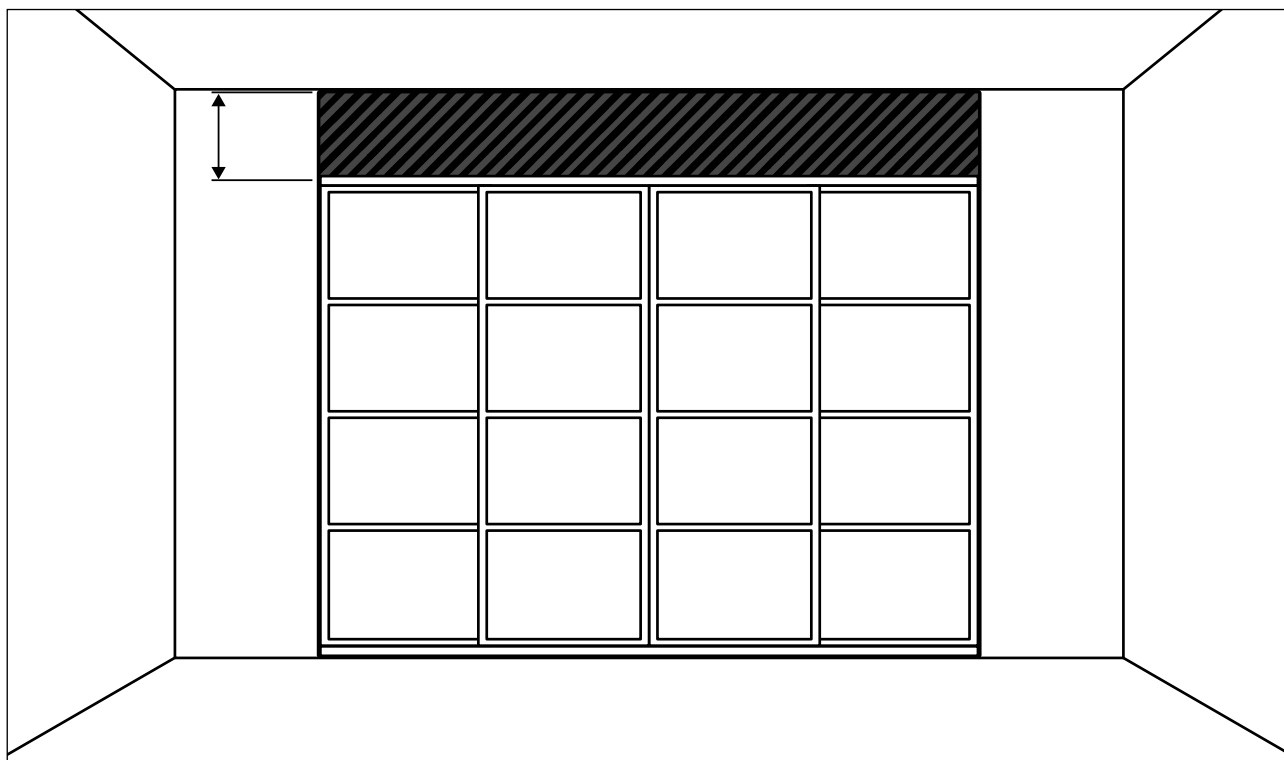

Die Türen sind zu hoch – Türhöhe verringern

Falls die SKYTТА Türen zu hoch sind, musst du den Türrahmen und das Paneel zuschneiden. Bitte beachte, dass dies bei Glas- oder Spiegelpaneelen nicht möglich ist. Prüfe im Planungstool, ob auch andere Paneele möglicherweise nicht geschnitten werden können.

Beispiele für das Schneiden von Türrahmen und Paneel

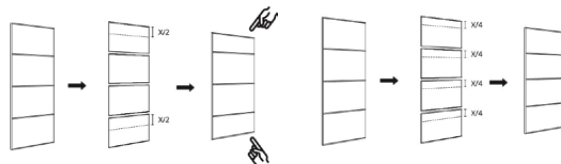


Diese Lösung ist geeignet, wenn der Abstand zwischen Boden und Decke folgendermaßen ist:

1.500–2.038 mm

1.500–2.390 mm

Tür und Paneele können geschnitten werden, um die Höhe zu verringern. Dies kann mit professionellen Werkzeugen erfolgen, daher empfehlen wir, dass dies von professionellen Handwerker*innen durchgeführt wird.



Dieser Schritt sollte von professionellen Handwerker*innen mit den geeigneten Werkzeugen durchgeführt werden.

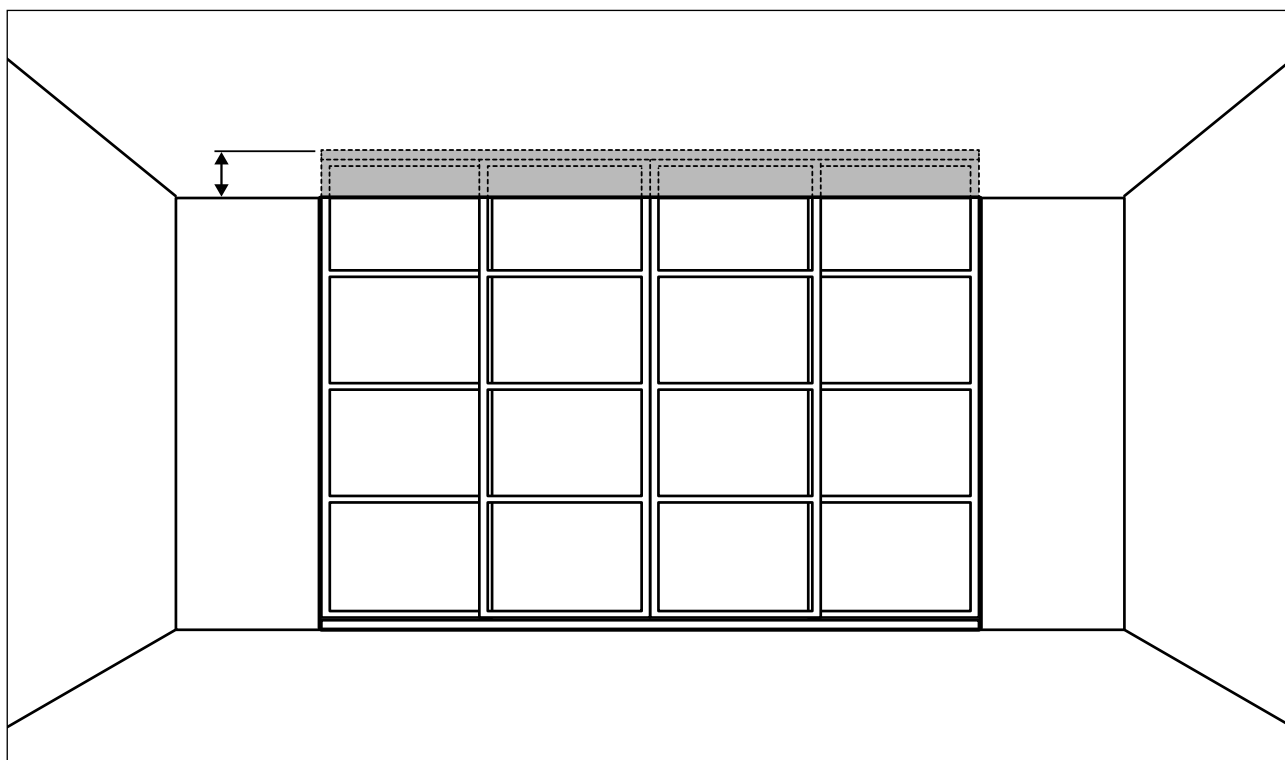

Lösung für Dachschrägen


Die SKYTТА Schiene muss parallel zum Boden auf einer ebenen Fläche montiert werden – das funktioniert nicht direkt an einer Dachschräge. Wenn du SKYTТА Schiebetüren an Dachschrägen montieren möchtest,

musst du zusätzlichen Platz an der Wand lassen, der breiter als die Schiene ist und einen 90-Grad-Winkel zur Wand erzeugt.

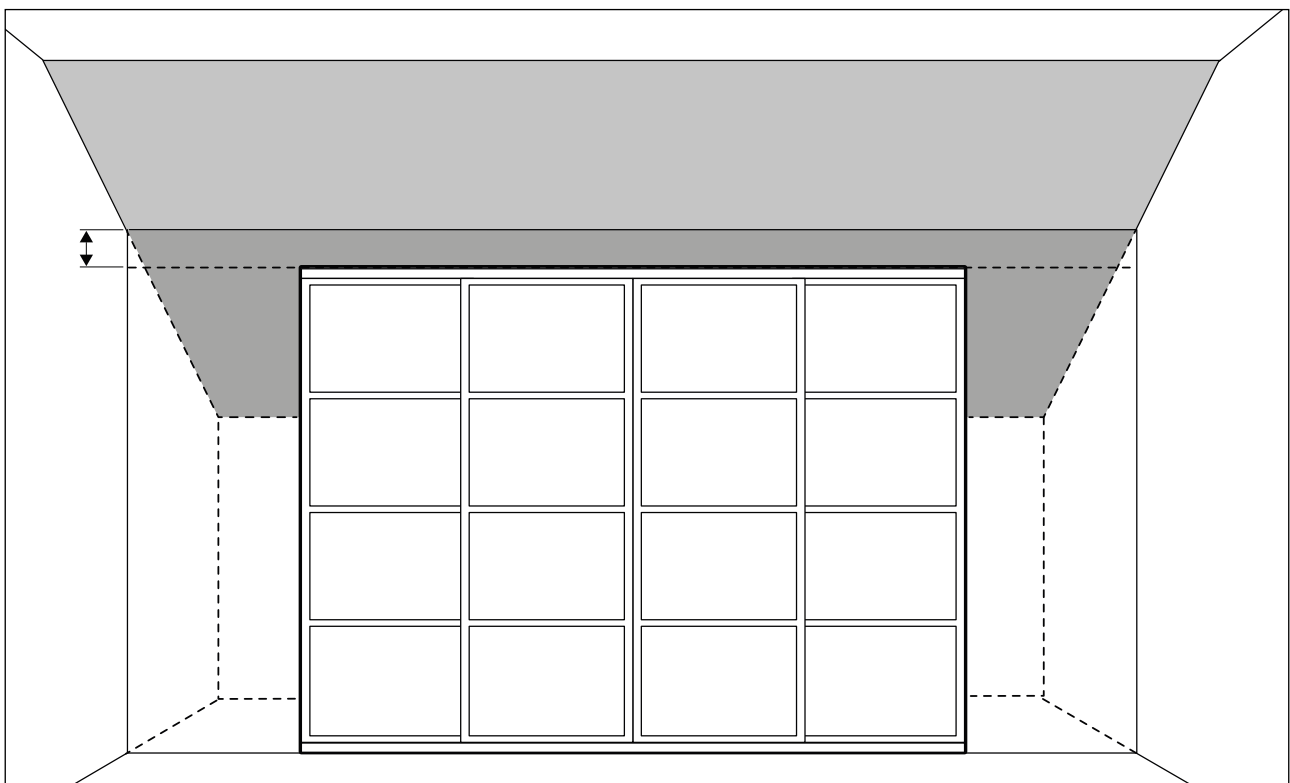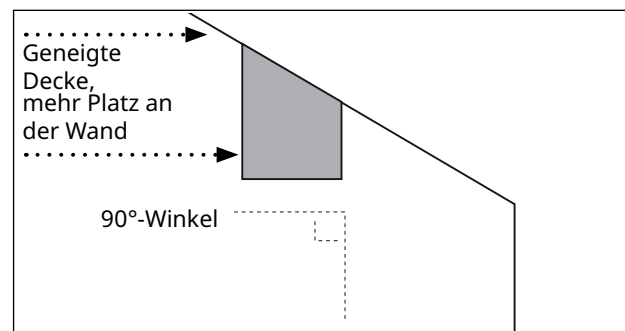

Du kannst alles selbst tun oder wir übernehmen es für dich.

Wähle aus einer Reihe von hilfreichen Services,
die dir das Leben einfacher machen.



Click & Collect

So bequem, so einfach:
Online einkaufen und vor Ort abholen.



Lieferung

Lass dir deinen Einkauf ganz bequem
nach Hause liefern.



Miete

Transporter und Anhänger leihen?
Kein Problem.



Finanzierung

Erfüll dir deine Einrichtungswünsche
wann immer du willst.



SKYTТА Planer

Brauchst du Hilfe beim Planen? Die findest du unter
[IKEA.de/SKYTTAPlaner](https://ikea.de/SKYTTAPlaner)



Mehr Informationen über unsere Services und
deren Kosten findest du unter [IKEA.ch/Services](https://ikea.ch/Services)
oder in deinem IKEA Einrichtungshaus.