

SKYTTA

Guide d'installation



Guide d'installation

Bien installer ton nouveau système SKYTТА

Cette brochure va te guider dans la préparation et l'installation du système SKYTТА. Tu y trouveras des étapes claires à suivre ainsi que des conseils et idées utiles. Utilise ce guide en complément de tes instructions de montage IKEA pour t'assurer que tes portes coulissantes SKYTТА soient correctement installées.

Avant de commencer

Parcours cette brochure afin de découvrir les étapes nécessaires au processus ainsi que les outils dont tu auras besoin. Pour t'assurer de tout avoir, compare les colis et les pièces que tu as chez toi avec le bon de commande et le bon de livraison. N'oublie pas que le système SKYTТА convient pour une armoire ouverte ou un dressing, ou comme séparateur de pièces.

Tu peux tout faire toi-même. Mais ce n'est pas une obligation.

Bien que notre système SKYTТА soit conçu pour faciliter au maximum le montage et l'installation, il est important de prendre en compte toutes les configurations possibles selon la hauteur de ton plafond.

Si ton plafond est trop bas ou que tu installes les portes dans une pièce dont le plafond est en pente, il te faudra découper les structures et les panneaux. Cette étape exige davantage de compétences et d'expérience que les autres et nous te recommandons vivement de faire appel à un menuisier professionnel disposant des bons outils.

Nous te proposons des services allant de la planification à l'installation du système, en passant par la livraison. Pour obtenir davantage de détails, consulte le verso de ce guide, la rubrique SKYTТА sur [IKEA.ch](https://www.ikea.ch) ou contacte ton magasin IKEA local.

Sommaire

Des portes coulissantes pour tous les espaces avec SKYTТА.....	3
Outils	4
Avant de commencer	5
Pièces SKYTТА.....	7
Bon à savoir	9
Options de hauteur	10
Les portes sont parfaitement adaptées	11
Il reste un peu d'espace au-dessus du système	12
Il reste beaucoup d'espace au-dessus de la porte	13
Les portes sont trop hautes.....	14
Plafond en pente.....	15
Plus d'informations.....	16
Prestations de services.....	16

Des portes coulissantes pour tous les espaces avec SKYTТА


Quelle que soit sa taille, chaque intérieur présente son lot de défis. Il manque peut-être de la place ou une structure nécessaire pour ranger toutes les affaires du quotidien. Avec le système de portes coulissantes SKYTТА, tu peux optimiser l'utilisation de tes mètres carrés et créer un bureau dans ton salon ou un grand dressing dans ta chambre à coucher, comme par magie.

Plus de place dans un même espace

Gagne de la place, crée de nouveaux volumes ou dissimule des espaces avec les portes coulissantes

SKYTТА. Les cadres de porte coulissante et les rails sont disponibles en trois couleurs différentes et s'associent avec des panneaux de la gamme PAX pour une solution personnalisée. Ils sont conçus pour une installation du sol au plafond et de mur à mur. Par conséquent, aucune structure d'armoire n'est nécessaire et ils conviennent à tous nos systèmes de rangement adaptés à ton espace. Tu peux aussi les utiliser pour séparer une pièce. Choisis une porte sobre et minimaliste ou un verre à l'esprit industriel pour définir le style de ta pièce.


Armoire ouverte

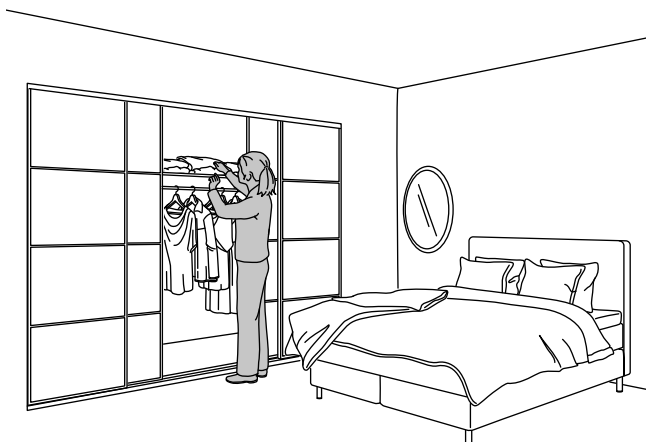

Dressing



Séparateur de pièces

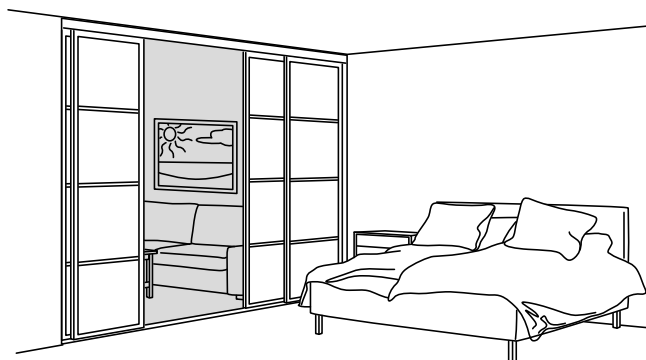


Planifie ta solution sur papier ou à l'aide de l'outil de planification

La planification des portes coulissantes SKYTТА peut être complexe, il est donc important que toutes les mesures soient exactes. Tu peux sans problème planifier tes portes coulissantes sur papier si tu préfères, mais il existe également un outil de planification sur [IKEA.ch](https://www.ikea.com/fr/fr/planning) pour t'aider!

Outils

Voici la liste des outils de base dont tu vas avoir besoin. Tu trouveras également quels outils utiliser pour quels produits dans leurs instructions de montage respectives.


Outils de base



Équerre à lame d'acier



Tournevis




Marteau




Crayon




Râpe



Mètre pliant
(ou mètre-ruban)




Scie et boîte à ongles




Scie à métaux



Escabeau



Perceuse électrique



Visseuse électrique



Niveau à bulle



Gants et lunettes de protection

Avant de commencer

Durant le processus d'achat, tu as décidé du nombre de portes, de leur largeur et des rails en fonction de ton espace et du rangement qui se trouvera derrière. Il faut que tu aies ce plan avec toi durant le montage du système pour savoir comment positionner les portes.

Veille à disposer de l'espace suffisant pour découper les rails et monter les portes.

Vérifie la pièce pour anticiper les éventuels ajustements, p. ex. sol, plafond, etc.

Tiens compte des prises électriques, câbles, fils, etc., et veille à ce qu'ils n'interfèrent pas avec le système SKYTТА.


Contrôle les colis pour t'assurer qu'ils contiennent tout ce dont tu as besoin.

Tu trouveras les instructions de montage principales dans l'emballage des fixations de base SKYTТА.

Nous recommandons d'être deux pour installer le système SKYTТА.

S'il manque quoi que ce soit dans ce qui a été mentionné ci-dessus, et que tu n'as pas de plan ni envisagé d'utiliser la barre de butée ou des rangements derrière les portes coulissantes, il faudra t'en occuper avant de continuer. Utilise l'outil de planification SKYTТА.

Le système SKYTТА a été conçu pour s'agencer parfaitement avec d'autres éléments de rangement IKEA. Si tu as prévu d'utiliser une solution hors de l'assortiment d'IKEA, il convient de soigneusement vérifier toutes les mesures pour en assurer la compatibilité.

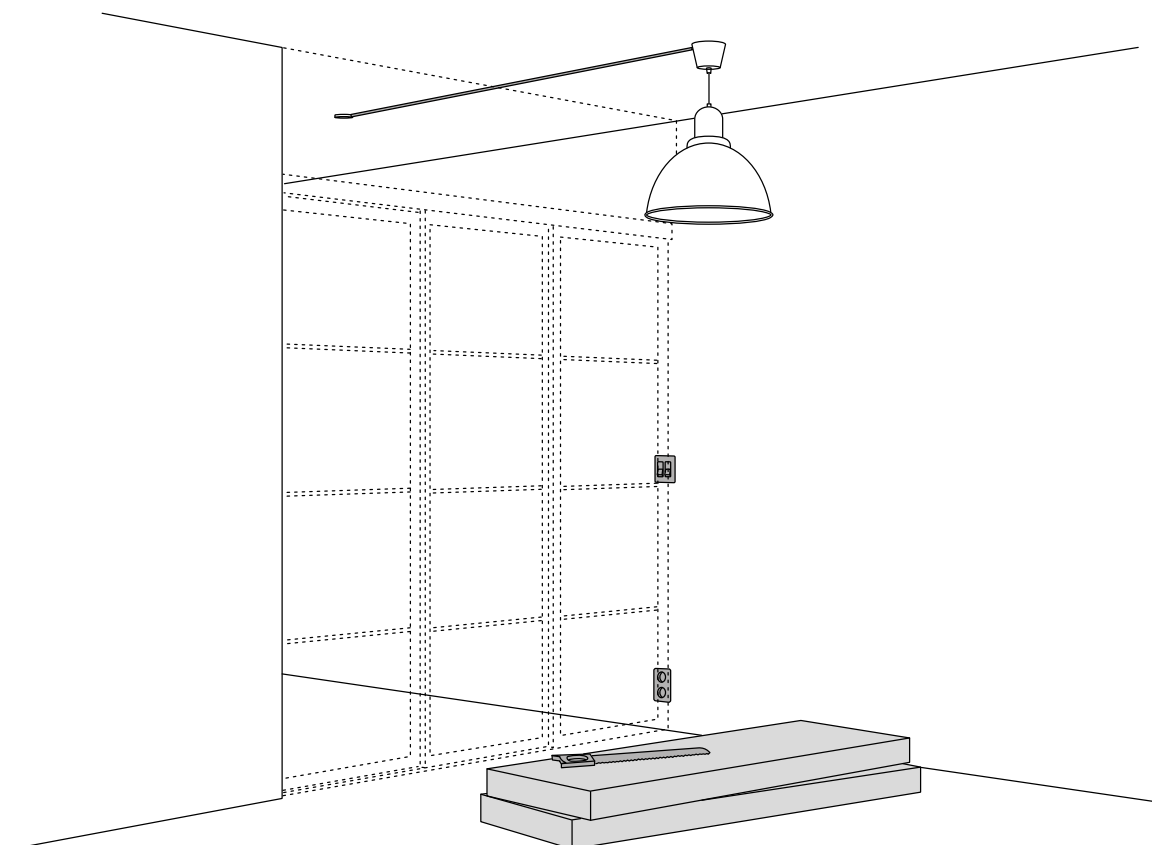

Marquage des principales mesures



Trace une ligne tout autour de l'ouverture où tu vas placer le système. Marque la façade du système tel qu'illustré à droite. Nous te recommandons d'utiliser un niveau laser en croix.

Attention! De la façade de la solution de rangement jusqu'à l'avant des rails, il faut 100 mm pour une solution à deux rails et 140 mm pour une solution à trois rails.

Regarde si le sol ou les murs sont irréguliers et requièrent un ajustement. Mesure la largeur (X1, X2, X3) après l'ajustement.

X1 et X3 seront identiques si tu n'utilises pas la barre de butée.


Mesure la hauteur (Y1, Y2, Y3) après l'ajustement.

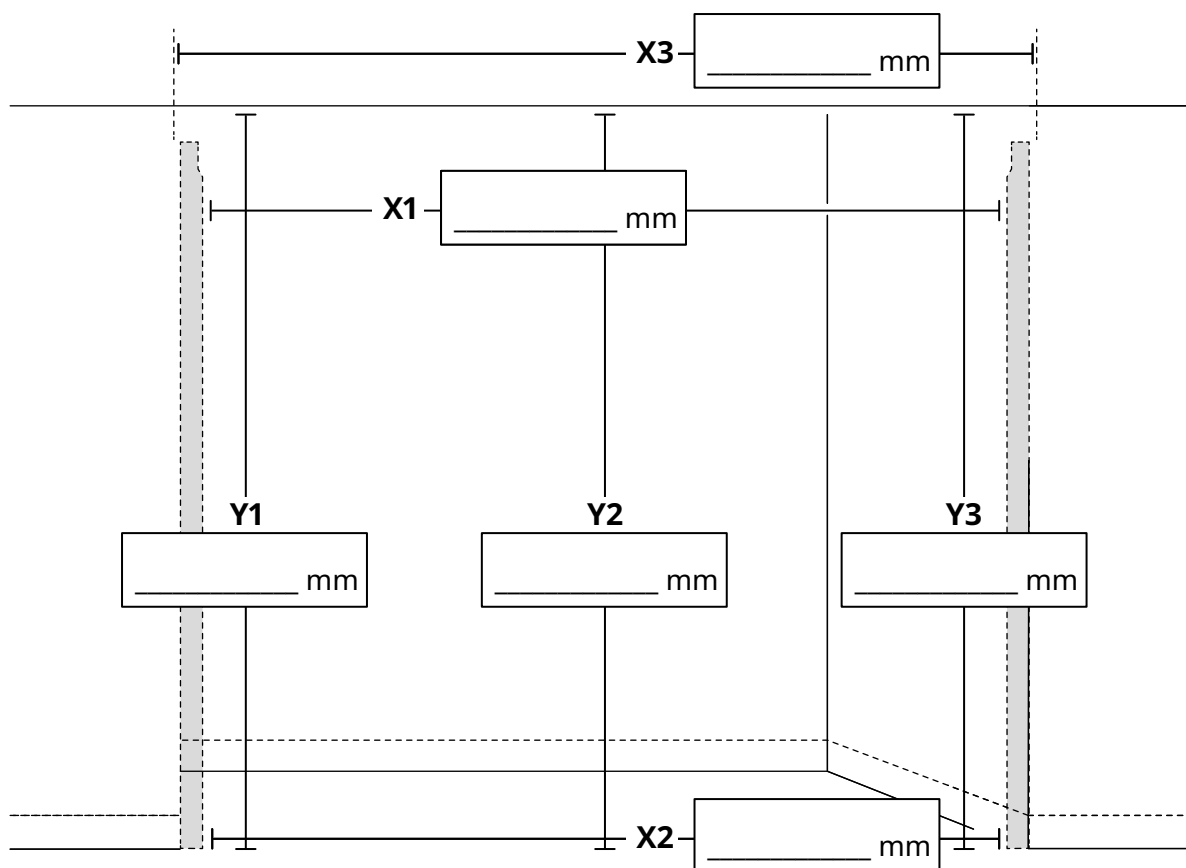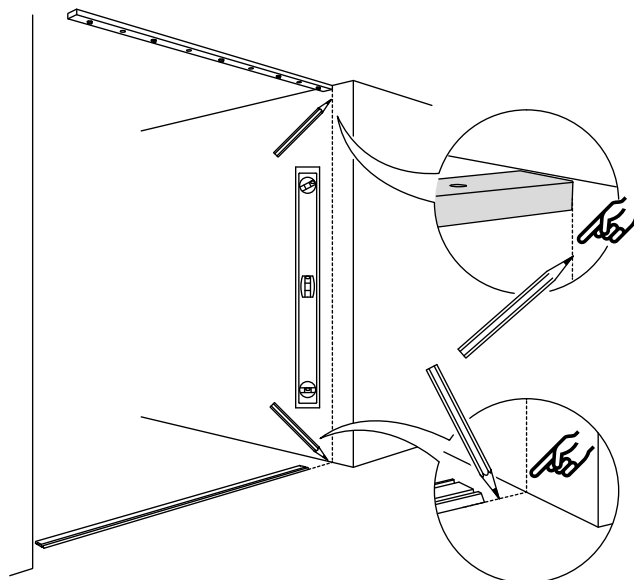

Pièces SKYTТА

Les paquets SKYTТА varient en fonction de la combinaison choisie. Par conséquent, tu n'auras pas exactement les mêmes paquets que ceux décrits ci-dessous. Voici un aperçu des différents éléments et paquets. Veille à avoir tout le nécessaire avant de commencer le montage.


Les instructions de montage principales du système se trouvent dans le paquet qui contient les fixations des portes latérales. Ces instructions te renverront à d'autres instructions de montage au fil des étapes.

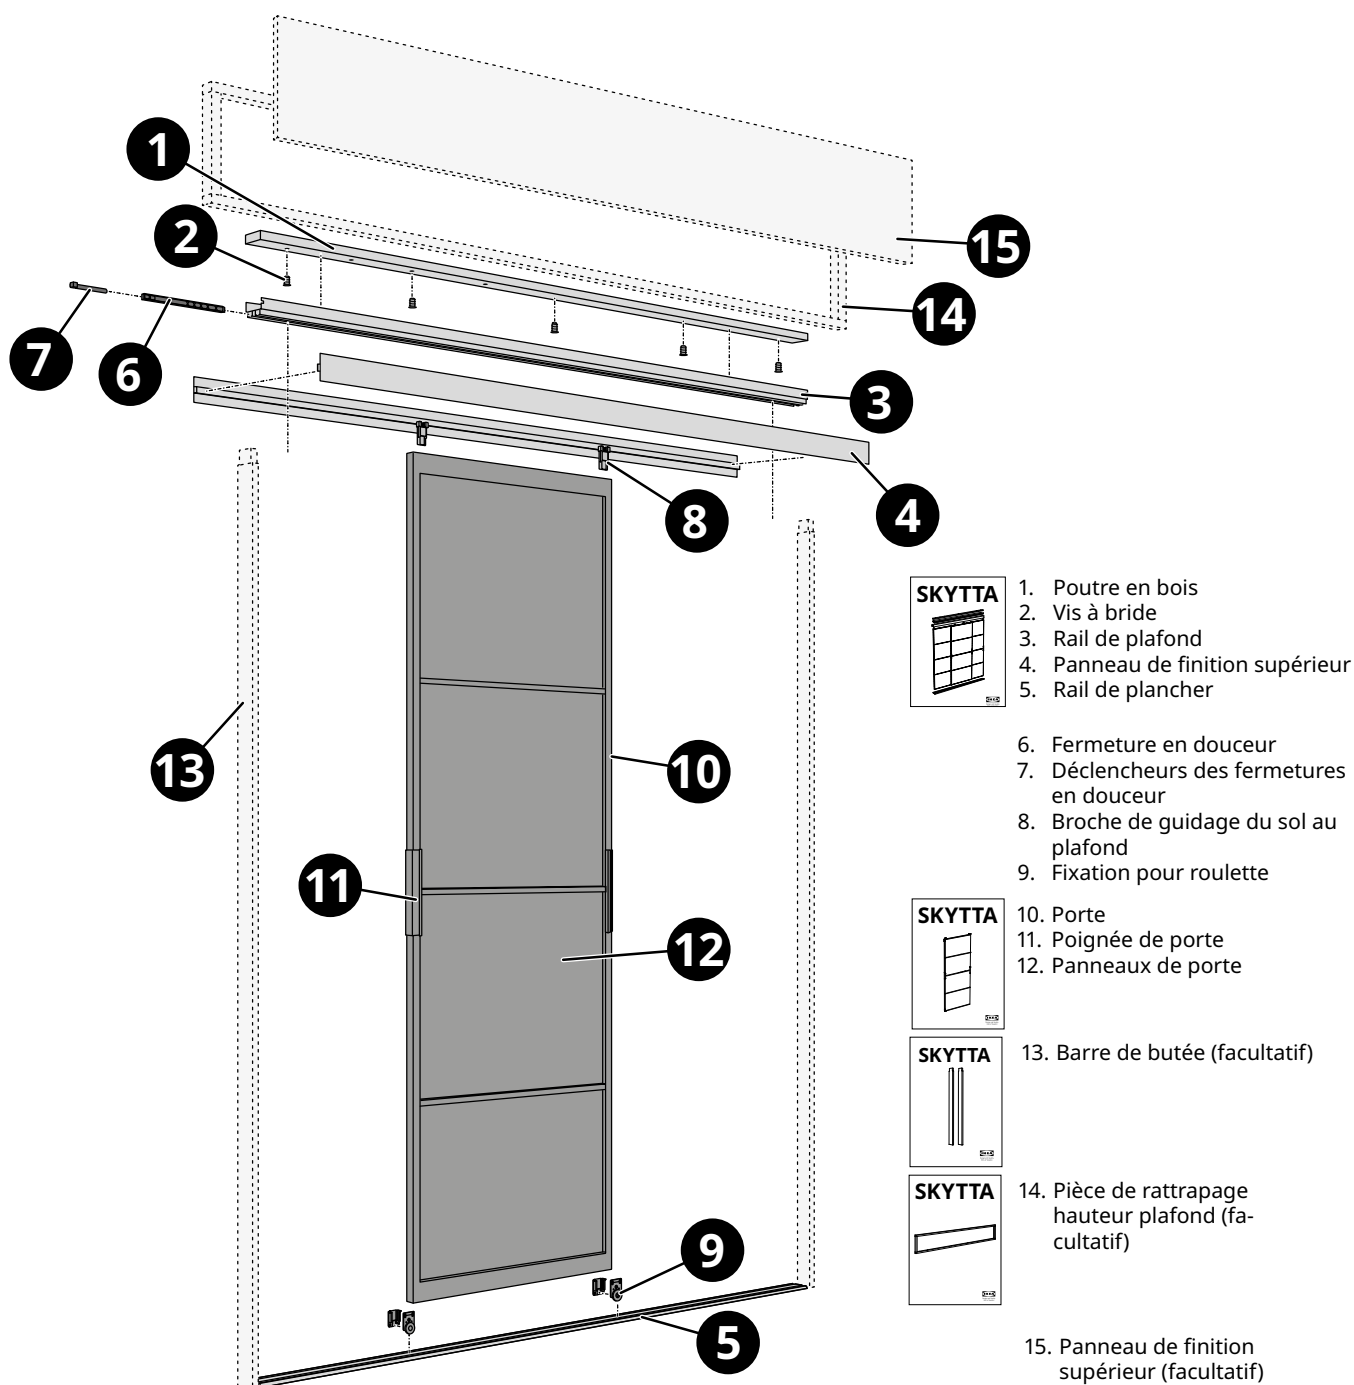

Bon à savoir


Voici quelques conseils d'ordre général à garder à l'esprit avant de commencer à monter les portes coulissantes SKYTТА. Ces conseils s'appliquent à l'ensemble des solutions. Pour obtenir des astuces

plus spécifiques à la solution de ta pièce, consulte les pages suivantes et les instructions de montage correspondantes.

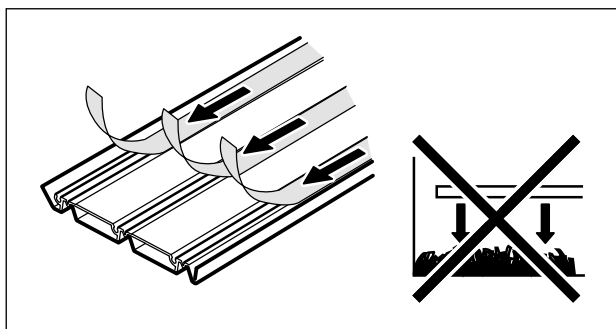


Rail de plancher

Le rail de plancher est fourni avec du ruban adhésif double face efficace sur sol dur. Évite de l'installer sur de la moquette, car il ne serait pas maintenu en place correctement. Le système peut être ajusté si le sol est irrégulier (0-2 mm par mètre). Le rail de plancher dispose d'une face avant; il faut donc veiller à le positionner correctement. Si tu relies deux rails de plancher, place le côté découpé face au mur.

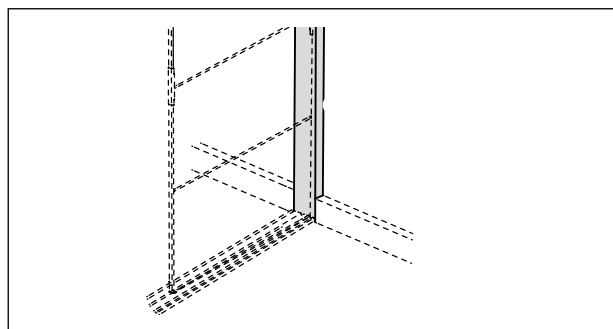


Barre de butée

Le mur ou la barre de butée constituera la surface de fermeture de la porte coulissante. Dans les deux cas, il est important d'avoir une surface droite et plane. Le système peut être ajusté si le mur est irrégulier (0-3 mm par mètre).

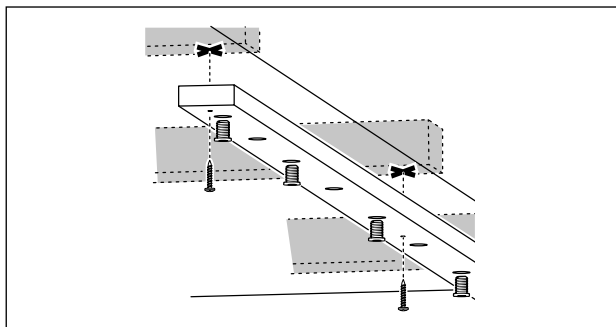


Poutre en bois

Étant donné que le plafond devra supporter le poids de la porte coulissante, commence par trouver des points de fixation sûrs pour la poutre. Si tu relies deux poutres en bois, veille à ce qu'elles soient bien alignées sur l'avant. Des vis à bride sont déjà préinsérées dans un trou sur deux. Dans certains cas, une fois que tu as coupé la poutre à la longueur voulue, tu dois déplacer l'une des vis à bride afin qu'il y en ait une à chaque extrémité du rail en aluminium. La poutre en bois dispose d'un côté avant sur le rail à trois voies, mais elle est symétrique sur le rail à deux voies. Assure-toi d'avoir des vis, car elles ne sont pas fournies par IKEA.

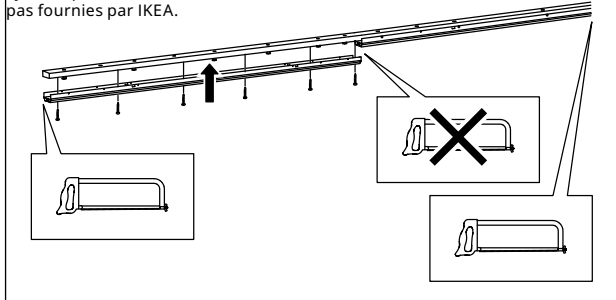


Rail de plafond

Tu peux maintenir temporairement le rail de plafond en place à l'aide de vis, mais nous te recommandons de le soutenir pendant toute l'installation. Les vis doivent être insérées par le dessous et par l'avant de manière symétrique, un trou sur deux au minimum. Le rail de plafond dispose d'un côté avant sur le rail à trois voies, mais il est symétrique sur le rail à deux voies. Si tu relies deux rails de plafond, place le côté découpé face au mur. Les rails doivent être alignés. Fais donc attention à ce point au moment de serrer les vis près du joint.

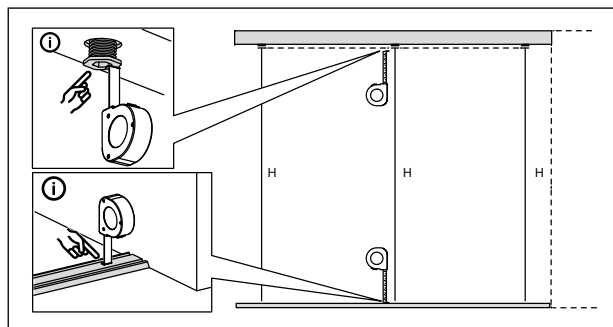


Vis à bride

Dans les instructions de montage, la mesure H figure entre la partie supérieure du rail de plancher et la bride de la vis à bride. Nous te recommandons d'utiliser le panneau de finition supérieur en guise de règle pour bien les aligner.

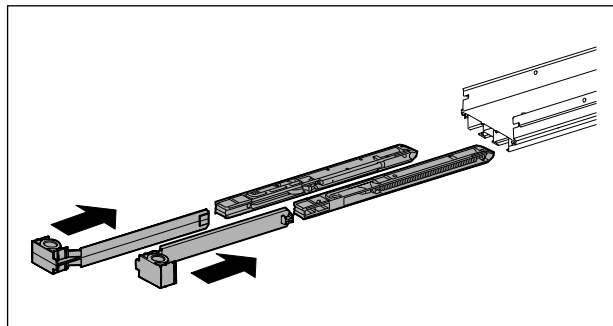


Fermeture en douceur

Les fermetures en douceur et leurs déclencheurs doivent être installés dans le rail avant la fixation du dernier rail de plafond. Tu dois placer les éléments en fonction du plan réalisé dans l'outil de planification. Les portes qui se trouvent le plus près du mur disposent de deux fermetures en douceur et de deux déclencheurs à l'extrémité. Les portes du milieu n'ont qu'une seule fermeture et un seul déclencheur.

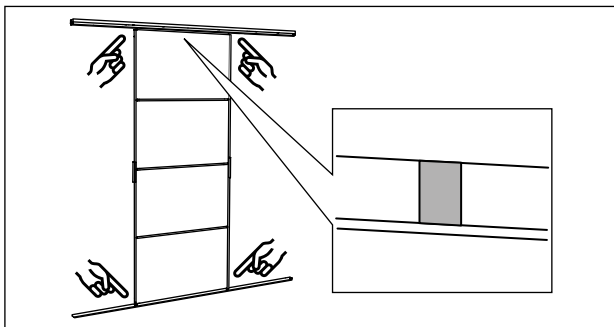


Montage de la porte

La porte dispose de deux rails latéraux symétriques, d'un rail inférieur et d'un rail supérieur, marqués. La fixation pour roulette est placée en bas et la fixation de guidage se trouve en haut. Clipse les barres horizontales aux rails latéraux et dispose-les de façon à laisser suffisamment de place pour les panneaux. Les broches de guidage à oreilles doivent être reliées au déclencheur entre les portes.

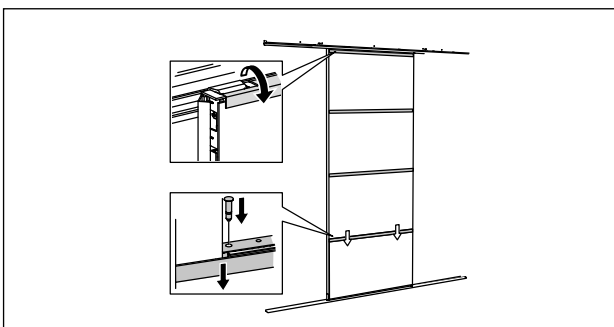

Panneaux de porte


Les panneaux de porte sont centrés entre les rails latéraux de la porte. Veille à ce qu'ils soient bien insérés dans le joint. La barre horizontale doit toujours être fixée au-dessus, ou alors le couvercle rabattu dans le cas du panneau supérieur. La goupille en plastique de la barre se clipse de manière à la maintenir bien en place.

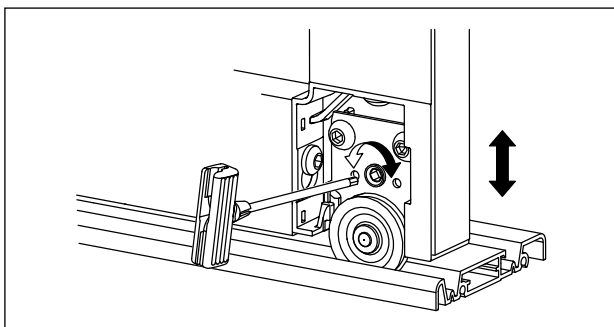

Ajustement de la porte/déclenchement de la fermeture en douceur


En réglant la hauteur de la fixation pour roulette, tu peux modifier l'espace entre les portes et l'espace entre la porte et le mur. Desserre les deux vis et fais tourner le dispositif d'ajustement qui se trouve au milieu. Tu as une marge de ± 2 mm pour chaque roulette.

La fermeture en douceur se déclenche lorsque tu déplaces la porte vers le mur. Tu entendas un clic qui t'indiquera que le mécanisme fonctionne.

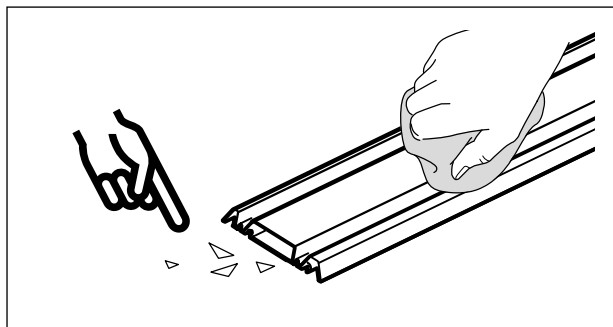


Montage de la porte/nettoyage du rail de plancher

Nettoie le rail de plancher avant le montage, car de la poussière peut se coincer dans les roulettes. Ce nettoyage doit être fait régulièrement pour permettre aux portes de coulisser facilement. Suis ton plan pour installer les déclencheurs et les fermetures en douceur. Les broches de guidage à oreilles doivent être reliées au déclencheur/à la fermeture en douceur entre les portes.

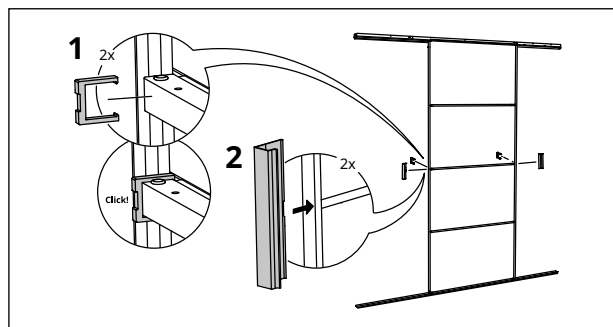

Poignée de porte

La poignée se clipse au rail latéral de la porte. Pour bien la positionner, la découpe doit être placée au niveau du clip en plastique fixé à l'arrière de la barre du milieu. Cela empêche la poignée de bouger de haut en bas et permet de toutes les aligner s'il y en a plusieurs.

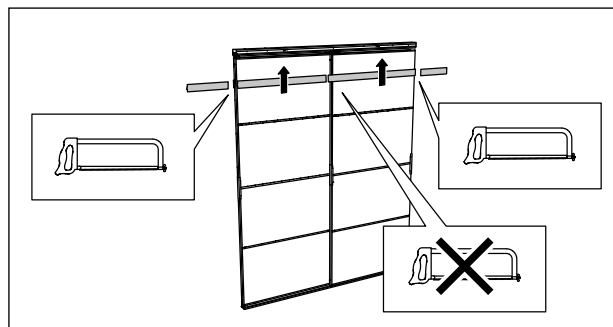

Panneau de finition supérieur

Le panneau de finition supérieur est symétrique et peut se clipser au rail de plafond des deux côtés. Si tu relies deux panneaux de finition supérieurs, veille à placer le côté découpé face au mur.

Options de hauteur


Vérifier la hauteur du sol au plafond

Durant le processus d'achat, tu as choisi la façon dont tu souhaitais que le système s'adapte à la hauteur sous plafond. Tu disposes pour cela de différentes possibilités:

- Deux hauteurs de système pour un meilleur ajustement à la hauteur du plafond.
- Un petit espace au-dessus du système si tel est le cas.
- Une pièce de rattrapage hauteur plafond en cas d'espace important restant au-dessus du système.


- La découpe des portes si le plafond est trop bas.

Si tu as manqué cette étape et que tu ne sais pas comment obtenir la bonne hauteur pour ton système, tu devras y remédier avant de poursuivre. Utilise l'outil de planification SKYTТА.

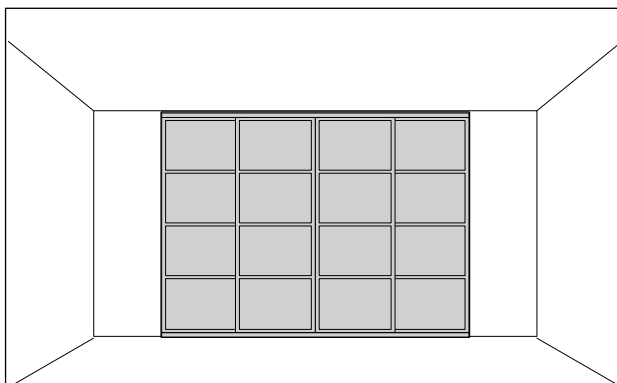


Aucun ajustement à la pièce

Si les portes sont parfaitement adaptées à l'espace, tu peux aller directement à la page 11 pour prendre connaissance de nos conseils généraux avant de commencer le montage.

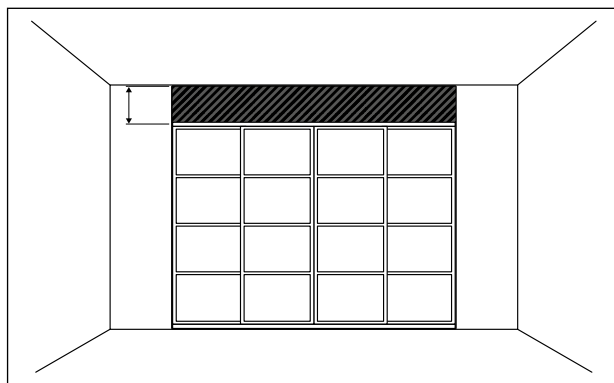


Réduire la hauteur sous plafond

Si ton plafond est trop haut, consulte nos conseils généraux aux pages 8-9, puis continue aux pages 10-11 pour trouver la solution qui te convient le mieux et suis les instructions de montage.

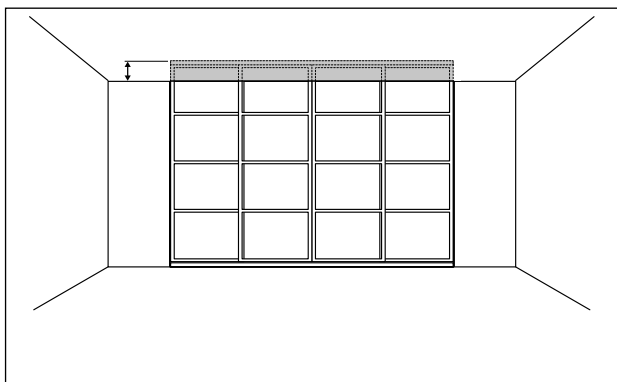

Réduire la hauteur des portes

Si les portes sont trop hautes pour l'espace, tu peux réduire leur hauteur. Commence par consulter nos conseils généraux aux pages 8-9, puis continue à la page 12 et suis les instructions de montage.

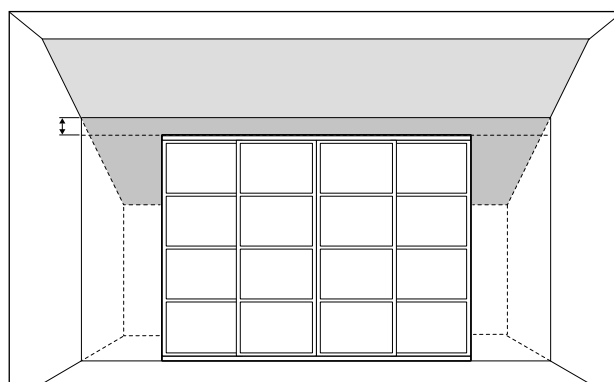

Solution pour plafond en pente

Si tu souhaites installer des portes coulissantes SKYTТА sous un plafond en pente, tu dois prévoir un espace supplémentaire de manière à former un angle de 90 degrés avec le mur. Pour en savoir plus, consulte la page 15 et suis les instructions de montage.

Les portes sont parfaitement adaptées

Si les portes SKYTТА s'adaptent parfaitement à ton espace, tu peux les monter normalement. L'illustration ci-dessous te montre à quoi ressemblera le système.

Tu trouveras les instructions de montage principales dans le paquet qui contient les fixations de base SKYTТА. Ces instructions te renverront aux autres instructions de montage en fonction des options que tu as choisies. Nous recommandons de réaliser le montage à deux.

Cette solution convient lorsque la distance entre le sol et le plafond est de:

2039–2051 mm

2391–2403 mm

Montage classique avec portes et rails coulissants.


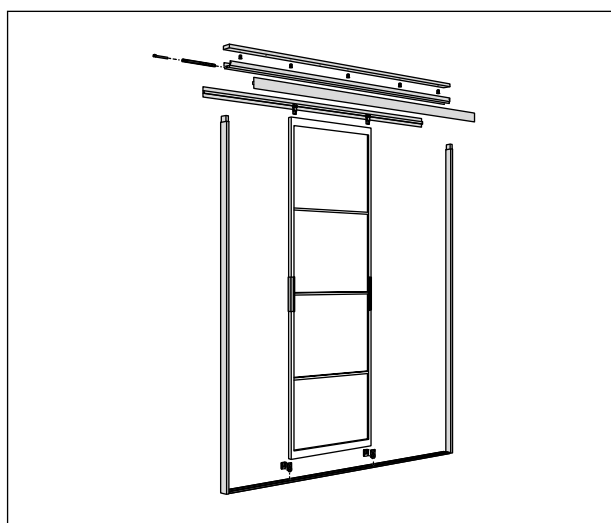


Illustration détaillée des éléments du système SKYTТА lorsque les portes sont parfaitement adaptées.

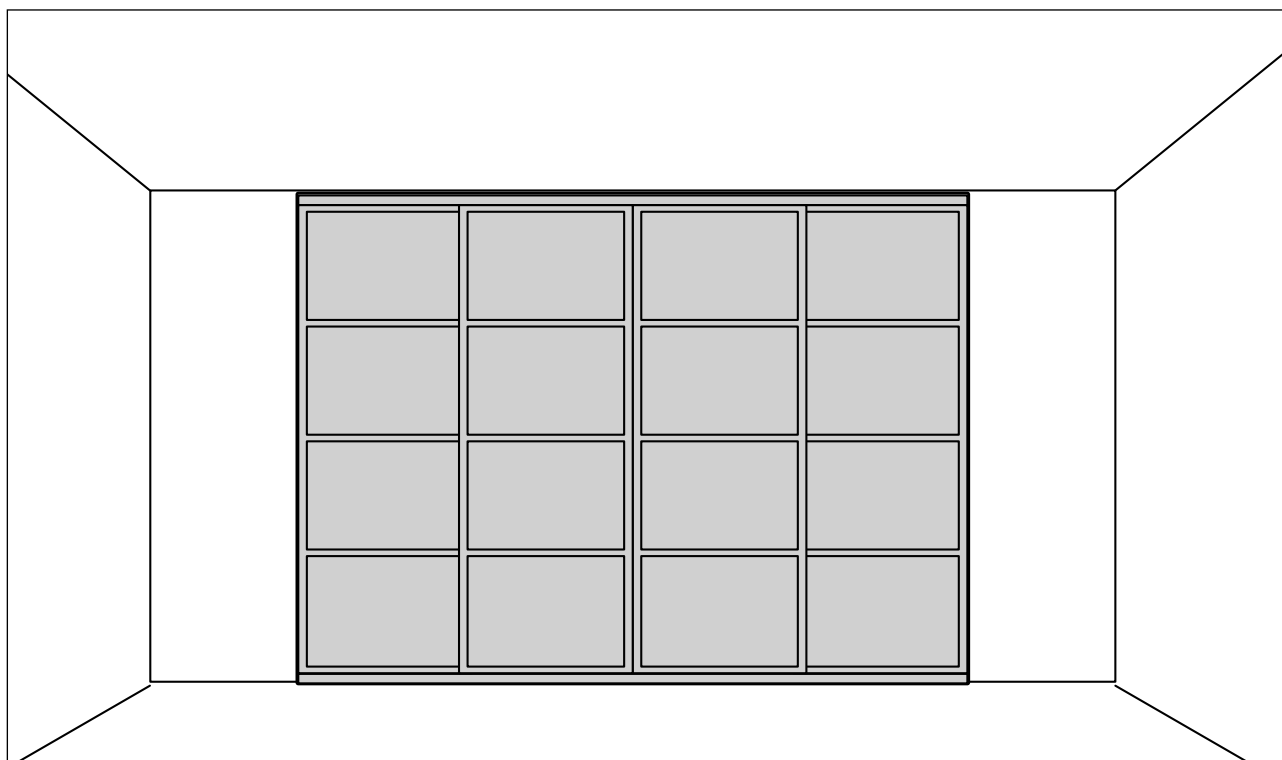

Il reste un peu d'espace au-dessus du système - réduire la hauteur sous plafond

S'il reste un petit espace entre les portes et le plafond, il faut le compenser avec des pièces intermédiaires. Ces pièces ne sont pas vendues chez IKEA. L'illus-

tration ci-dessous te montre à quoi ressemblera le système.

Cette solution convient lorsque la distance entre le sol et le plafond est de:

2052–2095 mm (porte basse)	2404–2447 mm (porte haute)
----------------------------	----------------------------

Compense la hauteur sous plafond avec des pièces intermédiaires. Ces pièces ne sont pas vendues chez IKEA.


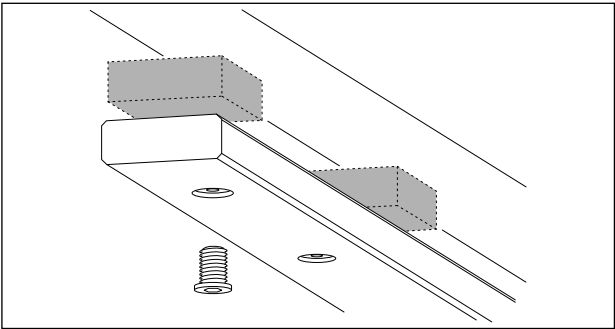


Illustration détaillée montrant comment compenser la hauteur sous plafond avec des pièces intermédiaires.

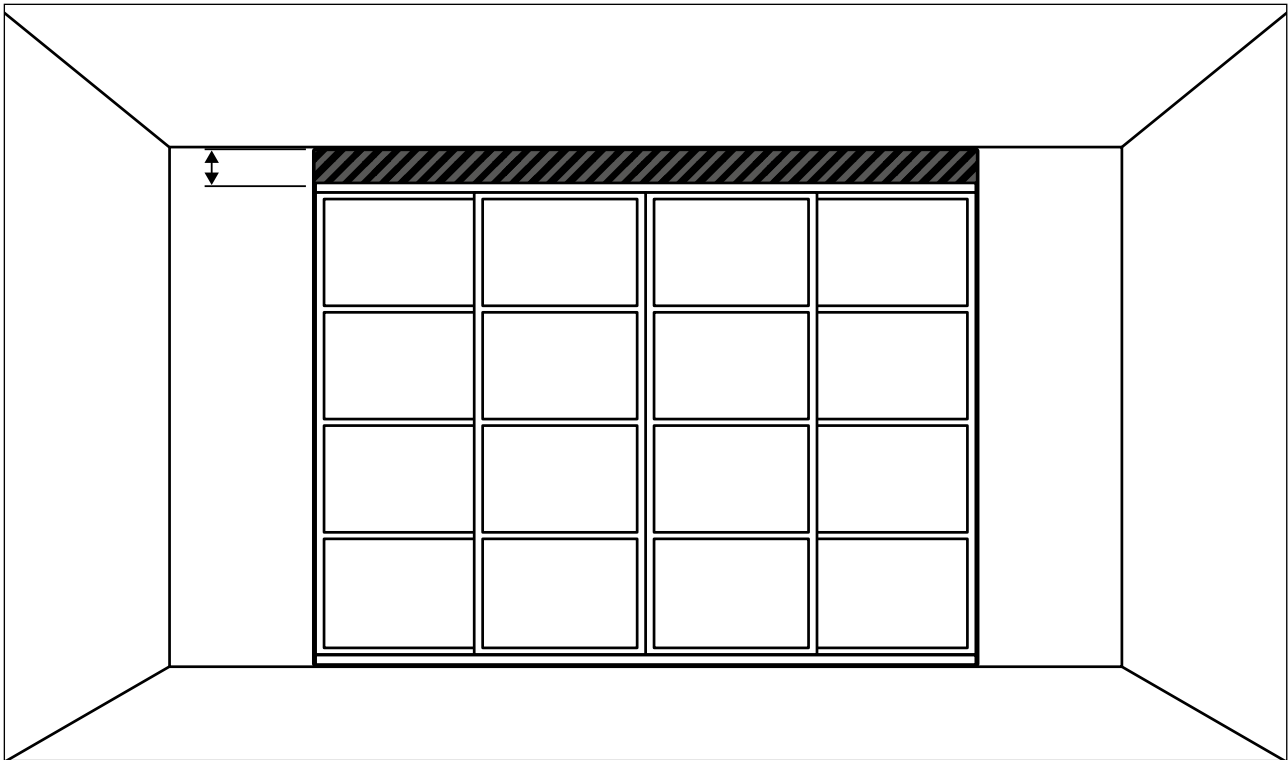

Il reste un grand espace au-dessus de la porte – réduire la hauteur sous plafond

Si l'espace restant entre les portes et le plafond est plus grand, tu devras le compenser avec une pièce de rattrapage hauteur plafond SKYTТА et un panneau de finition.

Pour une solution personnalisée, tu peux faire appel

à un menuisier professionnel. L'illustration ci-dessous te montre à quoi ressemblera le système dans cette situation.

Cette solution convient lorsque la distance entre le sol et le plafond est de:

2075–2410 mm

2427–2762 mm

Compense la hauteur sous plafond avec une pièce de rattrapage hauteur plafond SKYTТА et des panneaux de finition ou contacte un menuisier pour trouver une solution.


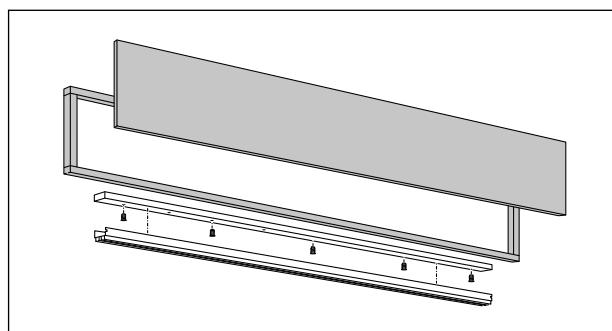


Illustration détaillée de la pièce de rattrapage hauteur plafond avec ses éléments. Tu trouveras les instructions de montage dans le paquet.

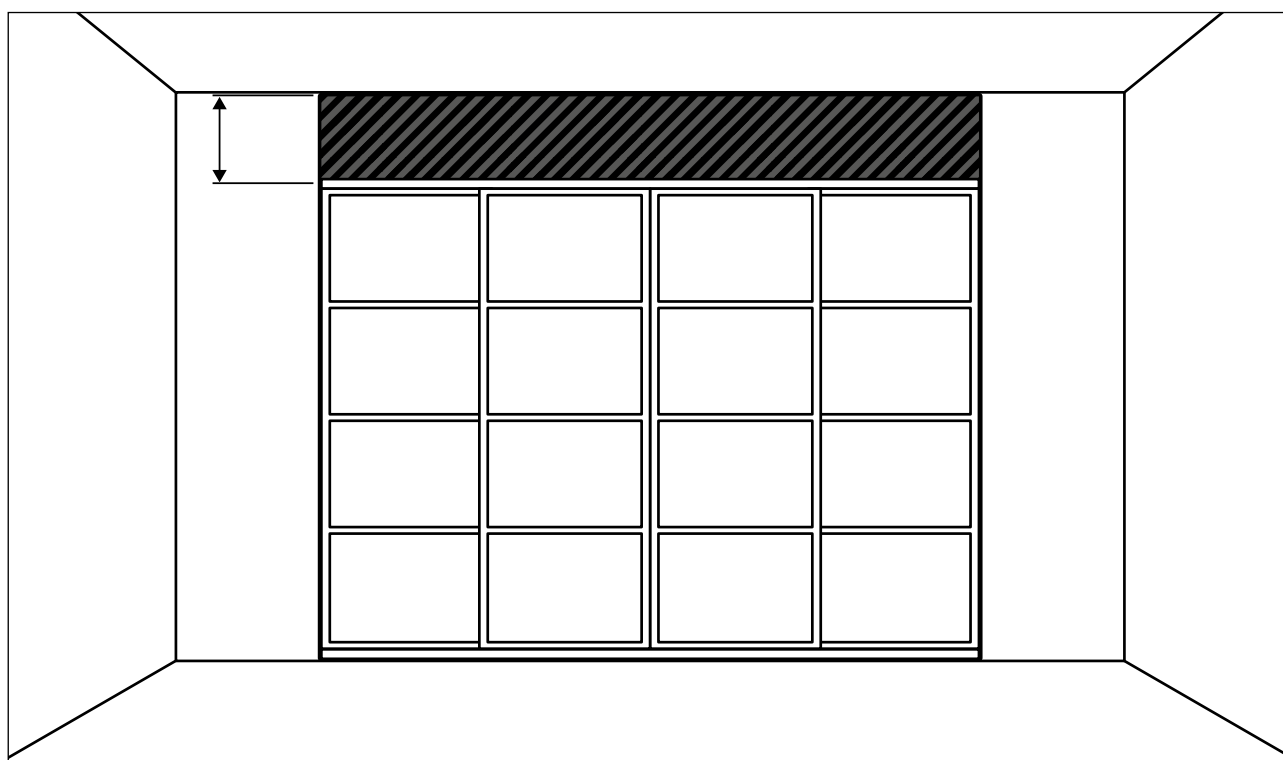

Les portes sont trop hautes – réduire la hauteur des portes

Si les portes SKYTТА sont trop hautes, tu dois couper le cadre de porte et le panneau. Attention, cette opération n'est pas possible pour les panneaux en miroir ou en verre. Consulte l'outil de planification pour savoir quels autres panneaux ne peuvent pas être découpés. Tu peux cependant utiliser les panneaux qui ne peuvent pas être découpés si tu les associes avec des panneaux qui le peuvent.

Cette solution convient lorsque la distance entre le sol et le plafond est de:


1500–2038 mm

1500–2390 mm

Il est possible de découper le cadre de la porte et les panneaux pour réduire la hauteur. Cela doit être fait en utilisant des outils professionnels, c'est pourquoi nous te recommandons de faire appel à un menuisier professionnel. Cette option n'est pas possible dans le cas des panneaux en verre ou en miroir, car ils sont fabriqués à partir de verre trempé qui se casserait en petits morceaux. Consulte l'outil de planification pour savoir quels autres panneaux ne peuvent pas être découpés.


Dans ce cas, nous te recommandons vivement de faire appel à un menuisier professionnel disposant des outils appropriés. L'illustration ci-dessous te montre à quoi ressemblera le système dans cette situation.

Exemples de découpe de cadres et de panneaux

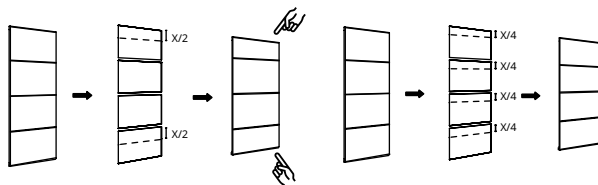

Cette étape doit être effectuée par un menuisier professionnel avec les outils appropriés.

ATTENTION! Les instructions de montage pour cette étape sont uniquement disponibles en ligne.

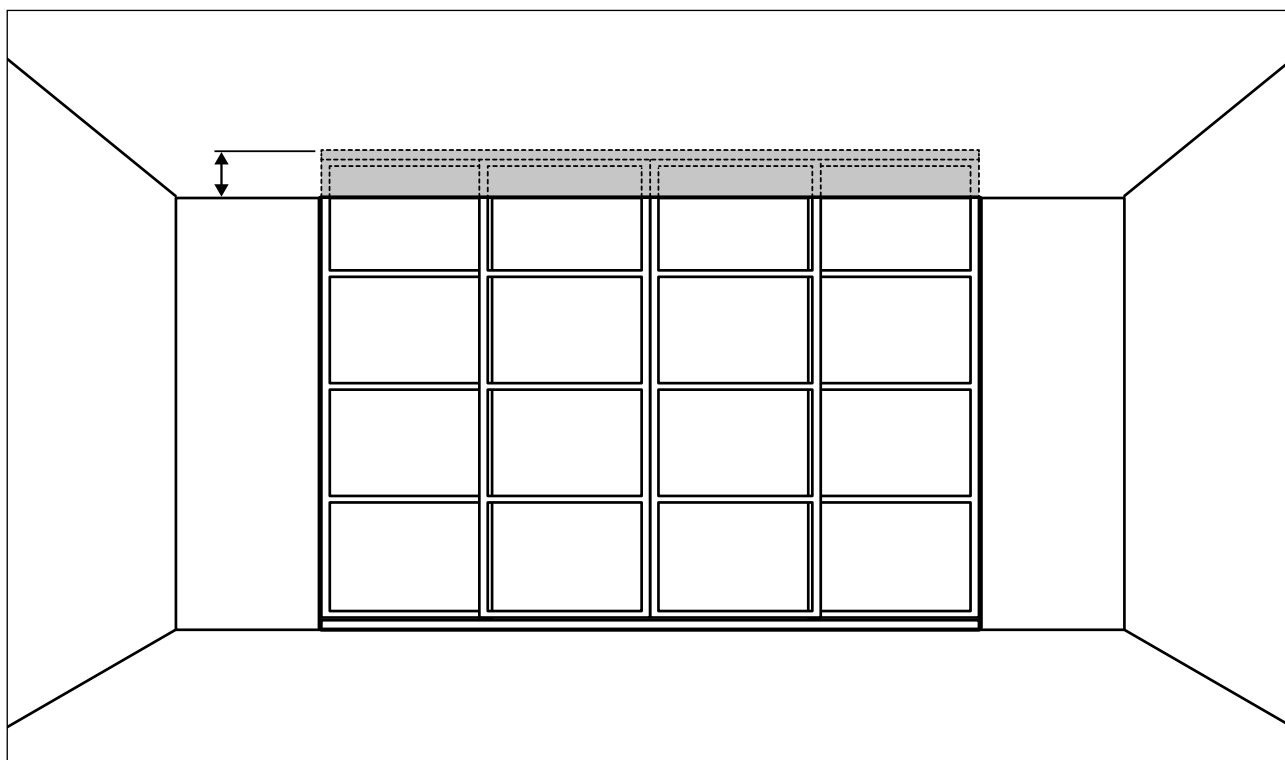

Solution pour plafond en pente

Le rail de plafond SKYTТА doit être monté sur une surface plane et parallèle au sol. Il ne peut pas être monté directement sur un plafond en pente. Si tu souhaites installer des portes coulissantes

SKYTТА sous un plafond en pente, tu dois prévoir un espace supplémentaire plus large que la largeur du rail coulissant et qui forme un angle de 90 degrés avec le mur.


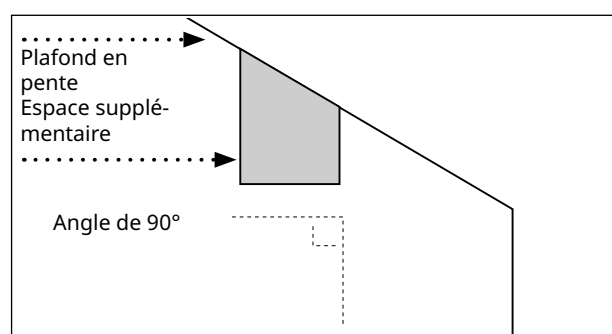


Illustration détaillée d'une solution pour plafond en pente dans le cadre de l'installation d'un système SKYTТА.

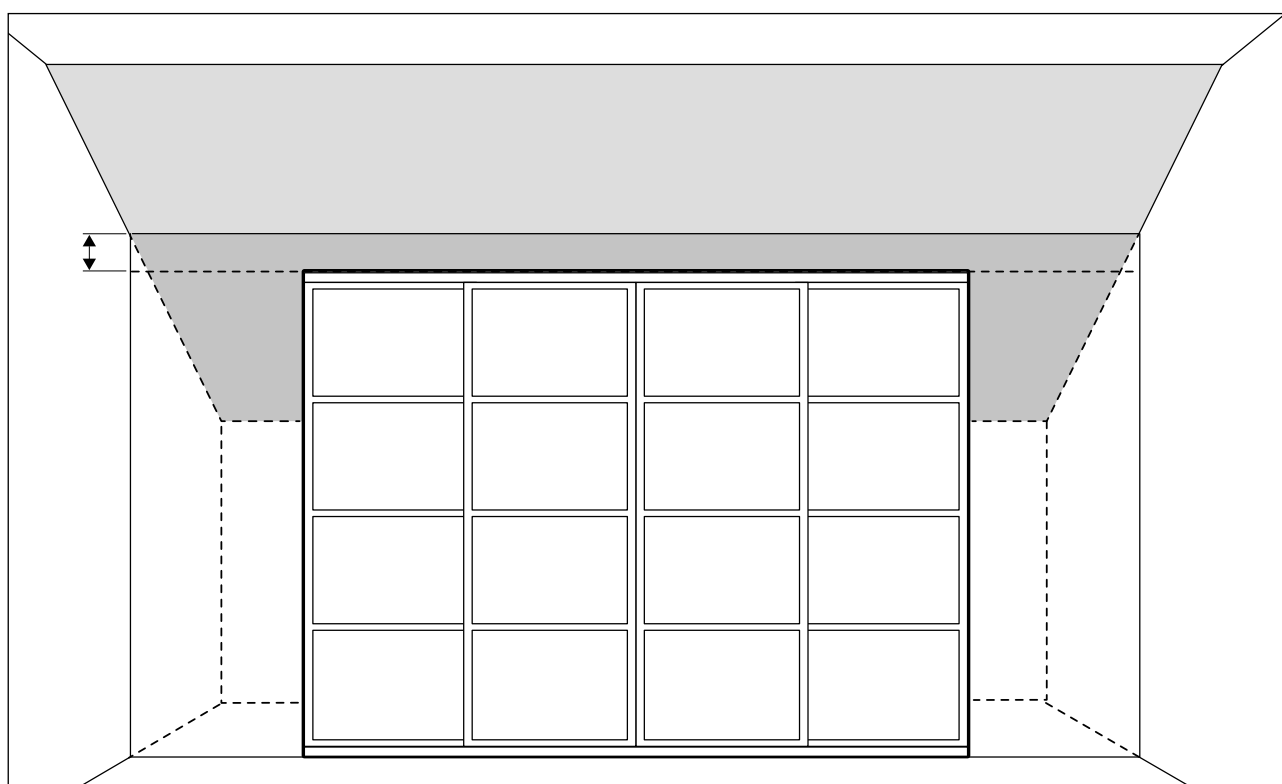

Prestations de services

Les produits IKEA sont conçus de manière à ce que tu puisses les emporter à la maison et les monter toi-même. Si tu as besoin d'aide, nous te proposons toute une palette de services. Adresse-toi à ton magasin IKEA ou consulte le site Web IKEA

pour plus de détails. [IKEA.ch](https://www.ikea.ch)

Service de livraison

Ajoute notre service de livraison au coût total, peu importe que tu fasses tes achats en ligne ou dans ton magasin. Nous pouvons te livrer le jour même/le lendemain dans la zone de livraison du magasin. De plus, nous ne nous contentons pas de te livrer sur le pas de ta porte: nous déposons ta commande dans la pièce de ton choix.

Tu as le droit de changer d'avis

Tu disposes de 365 jours pour nous retourner ton achat. Conserve bien ton ticket de caisse pour faciliter le retour. Tu as le droit de changer d'avis. Tu disposes de 365 jours pour retourner les produits non utilisés dans leur emballage d'origine avec la preuve d'achat.

Service de montage

Nous montons tes meubles IKEA chez toi, en suivant les instructions de montage. Le service de montage inclut une garantie gratuite d'un an sur la fabrication ainsi que l'élimination de tous les emballages dans le respect de l'environnement.

Acheter chez IKEA



IKEA en ligne
Tu trouveras plus d'informations pour acheter chez IKEA sur [IKEA.ch](https://www.ikea.ch)



Viens nous voir au magasin IKEA:
consulte le site Web [IKEA.ch](https://www.ikea.ch) pour connaître les horaires de ton magasin IKEA le plus proche et savoir comment t'y rendre.

