


*Un aiuto per
l'installazione di una
nuova cucina ENHET*

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLE CUCINE ENHET

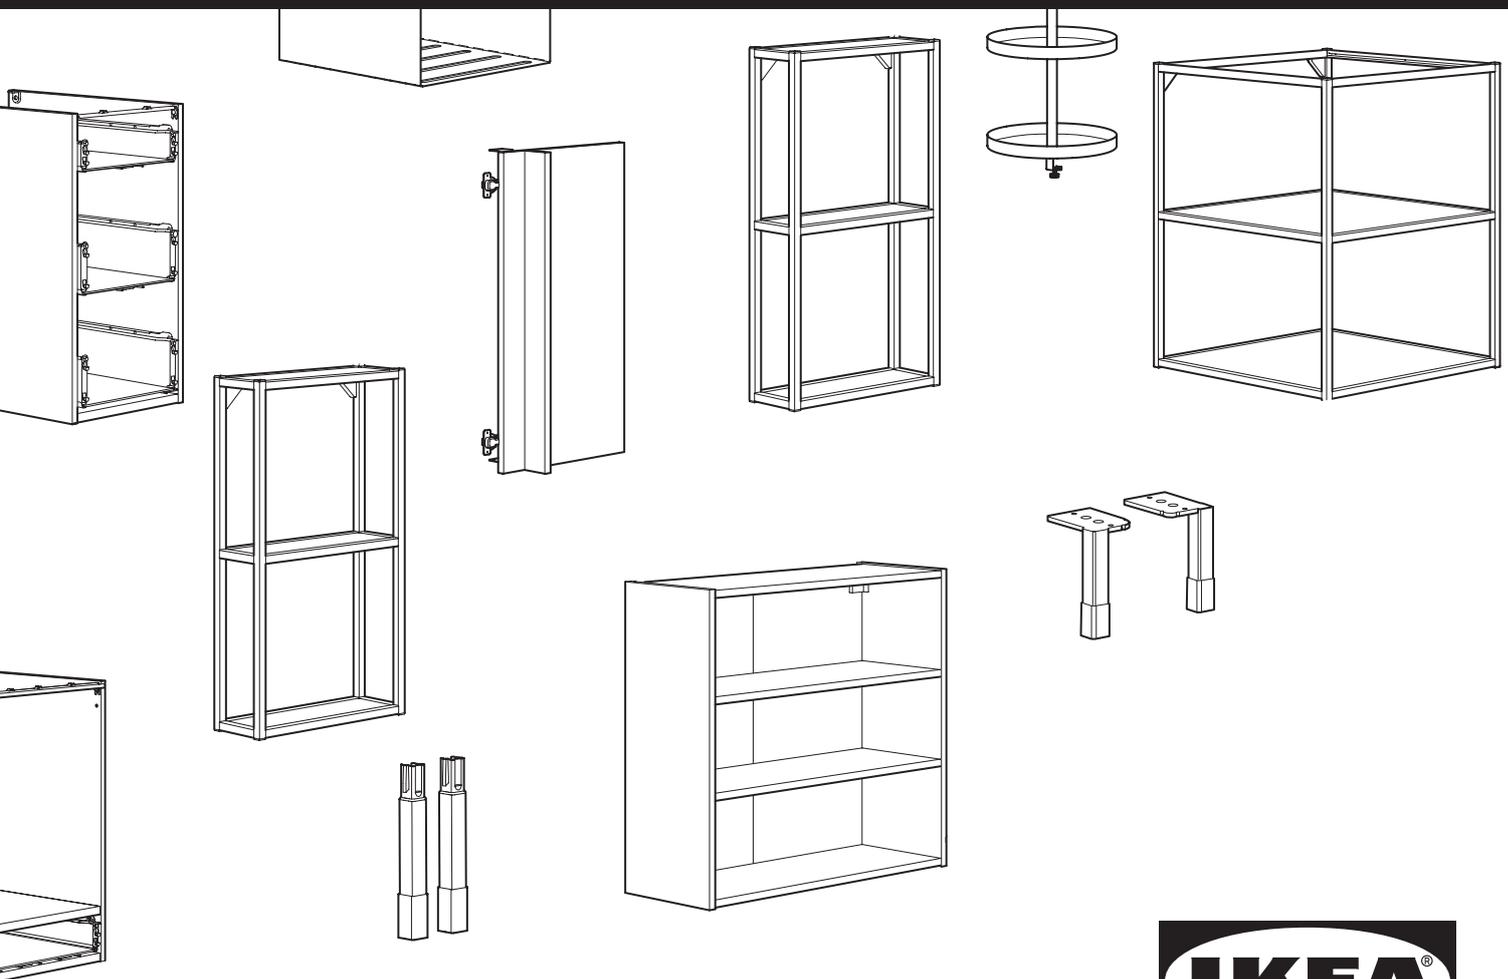

Istruzioni passo per passo

La corretta installazione della tua nuova cucina ENHET

Questa brochure è la tua guida per preparare, montare e installare la tua nuova cucina IKEA. Qui trovi i passaggi da seguire descritti in modo chiaro e anche consigli utili e tante idee. Usa questa guida insieme alle istruzioni di montaggio IKEA, per assicurarti che la tua cucina sia installata correttamente.

Prima di cominciare

Leggi innanzitutto l'intera brochure per verificare quali sono i passaggi da eseguire per montare la tua nuova cucina e di quali attrezzi hai bisogno.

Una volta ricevuta la cucina, controlla innanzitutto che vi siano tutti gli elementi previsti. Confronta i pacchi consegnati e i pezzi con le liste d'ordine e di consegna. Comincia a smontare la tua vecchia cucina solo quando hai a disposizione tutti gli elementi e gli elettrodomestici nuovi.

Gli elementi della cucina e il piano di lavoro devono essere tenuti dentro casa, in condizioni di temperatura e umidità normali.

Prima di smontare la tua vecchia cucina, assicurati di aver staccato o chiuso l'alimentazione elettrica, l'acqua e il gas. Rivolgiti a personale qualificato per farlo.

Puoi fare tutto in autonomia. Ma non devi

Le nostre cucine sono progettate per garantirti la massima facilità di montaggio e installazione. Tuttavia è importante innanzitutto che tu prenda in considerazione tutti gli aspetti di una ristrutturazione della cucina, ad esempio scegliere la parete adatta al montaggio dei pensili o come tagliare il piano di lavoro. Questi lavori richiedono una maggior competenza ed esperienza professionale rispetto ad altri.


Ti offriamo diversi servizi, dalla progettazione alla consegna, fino all'installazione completa della cucina. Trovi maggiori informazioni sul retro di questa guida, nella sezione Cucine su IKEA.ch o nel tuo negozio IKEA.

Indice


Attrezzi e materiale	03
Prepara la stanza	04
Monta gli elementi e le strutture	06
Monta i pensili e le strutture da parete	07
Monta i mobili base e le strutture base	08
Monta il piano di lavoro	09
Installa il lavello e il miscelatore	10
Installa gli elettrodomestici	11
Monta lo zoccolo	12
Monta l'illuminazione, le ante e i cassetti, i frontali e le maniglie	13
Crea l'isola per cucina	14
Fatto! Congratulazioni per la tua nuova cucina!	15
Servizi	16

Attrezzi e materiale


Ecco un riepilogo degli attrezzi di base di cui hai bisogno. Inoltre, nelle istruzioni di montaggio, puoi vedere gli attrezzi che ti serviranno per ogni singolo prodotto.



Metro a nastro



Kit di silicone per sanitari e cucina



Squadra a cappello



Livella



Scala a libretto



Rilevatore di montanti



Matita




Cacciavite a croce



Punteruolo



Martello




Martello in gomma




Morsetto a vite



Pinza




Forbici




Sega e supporto per tagli




Guanti e occhiali di protezione




Cacciavite elettrico



Trapano elettrico



Seghetto alternativo



Sega circolare

Materiale




Le viti e i tasselli adatti alle tue pareti




Kit di silicone per sanitari e cucina




Nastro adesivo per applicare il silicone



Carta vetrata



Listelli in legno (come barre di supporto per mobili base e pensili)

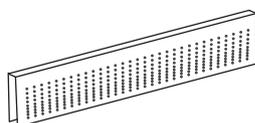

FIXA dima per foratura per pomelli/maniglie (903.233.93)

Prepara la stanza


A prescindere che tu stia sostituendo la tua vecchia cucina o installandone una nuova per la prima volta, è importante capire che la conformazione della stanza è determinante ai fini della complessità o della facilità dell'installazione. Partendo da questo presupposto, è importante prenderti il tempo necessario per esaminare le pareti e il pavimento prima di iniziare l'installazione. È anche il momento giusto per preparare e dipingere le pareti o posare un nuovo pavimento. Non applicare l'ultima mano di vernice, perché dovrai fare ancora dei segni sulle pareti e praticarvi fori. Ti consigliamo di posare le piastrelle o altri rivestimenti per pareti solo dopo aver montato gli elementi e il piano di lavoro.

Esamina le tue pareti


Accertati innanzitutto della qualità e della struttura delle tue pareti, poiché devono sostenere il peso dei pensili e delle strutture della tua nuova cucina.

Segna le posizioni dei pensili


Disegna la disposizione della tua nuova cucina direttamente sulla parete. Verifica se tutto combacia con le misure del tuo progetto e se gli allacciamenti di elettricità, acqua, gas e ventilazione sono esattamente dove devono essere.

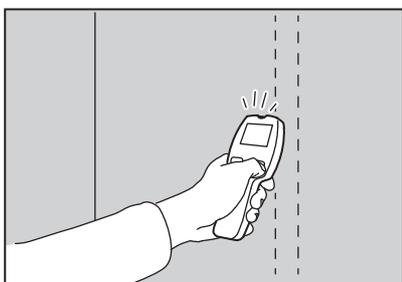


Assicurati che le pareti siano resistenti abbastanza da sostenere il peso dei tuoi mobili. A seconda del materiale della parete, si consiglia di fissare l'elemento su un montante o una trave portante. Utilizza un rilevatore di montanti per localizzare le travi nella parete.

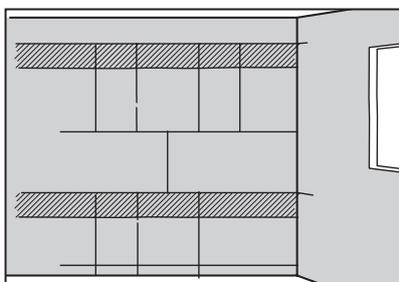

L'importante è che la struttura solida all'interno della parete sia resistente abbastanza da sostenere il peso dei tuoi mobili. Assicurati che questa struttura solida si trovi in corrispondenza dei punti di fissaggio dei tuoi mobili.

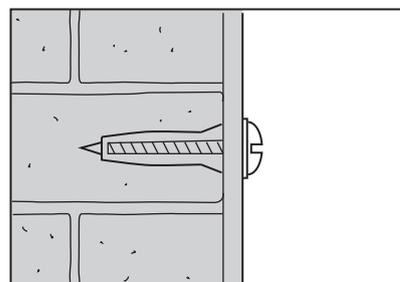


Scopri con che tipo di parete hai a che fare. Le strutture solide come la muratura, difficili da penetrare all'interno ma in grado di sostenere un peso elevato, richiedono tasselli e viti speciali.

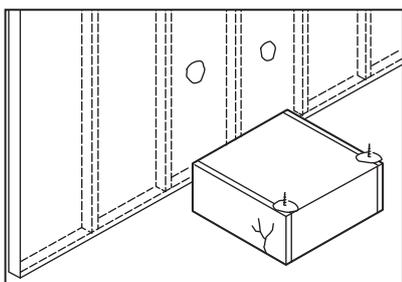


Se le tue pareti sono in cartongesso (pannelli in gesso montati sulla trave), non basta fissare gli elementi solo ai pannelli (nemmeno con i tasselli ad ancora).




Perciò, per prima cosa è necessario localizzare con il rilevatore le travi nella parete. Le travi sono in genere montanti verticali in legno, ma possono essere anche profilati sottili in metallo. Entrambe le tipologie si estendono dal pavimento al soffitto.

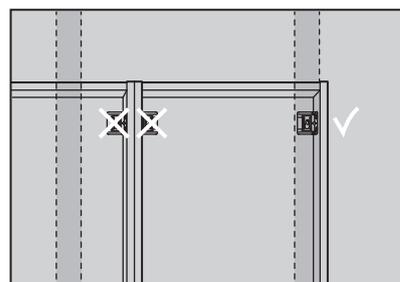


Le travi della parete, che sono in genere distanziate tra loro di cm 30, cm 45 o anche cm 60, sono in grado di sostenere il peso dei tuoi pensili. Poiché i mobili hanno però larghezze diverse, è probabile che i punti di fissaggio degli elementi non si trovino in corrispondenza delle posizioni delle travi.

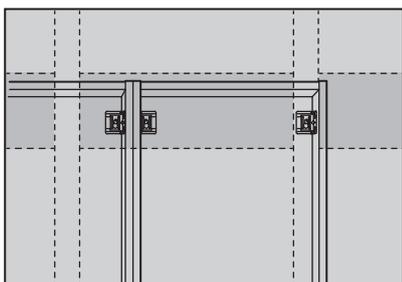


Per fissarli correttamente, hai bisogno infatti di un sostegno strutturale orizzontale da inserire tra le travi. Chiedi consiglio a una persona specializzata, perché questo lavoro richiede una competenza specifica.

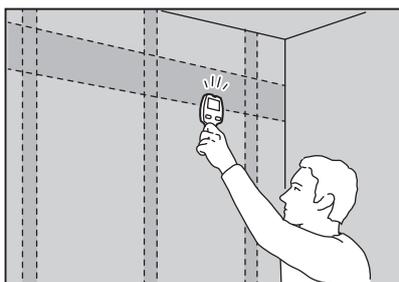


Tieni inoltre presente che se vuoi fissare i nuovi elementi nello stesso punto di quelli vecchi, devi assicurarti che le pareti siano sufficientemente resistenti.

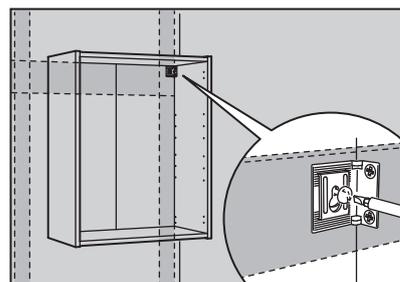


È importante che gli accessori di fissaggio per i tuoi mobili siano del tipo e delle dimensioni giuste. Le viti devono avere uno spessore minimo di mm 4,6 e devono penetrare di almeno mm 38 nelle travi della parete o nella muratura. L'ideale è rivolgerti al rivenditore specializzato nelle tue vicinanze.

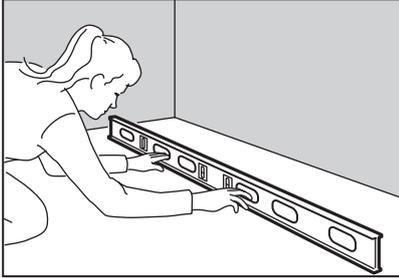


Usa la livella per individuare il punto in cui il pavimento è più alto e segnalo sulla parete. Questo è il punto di riferimento da cui partire per effettuare tutte le dimensioni importanti (vedi sotto).

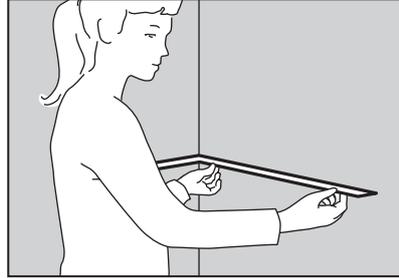

Prepara lo spazio, assicurandoti che gli angoli siano regolari e che le superfici di pareti e pavimento siano livellate. Usa una squadra a cappello per gli angoli e una livella per le pareti e il pavimento.

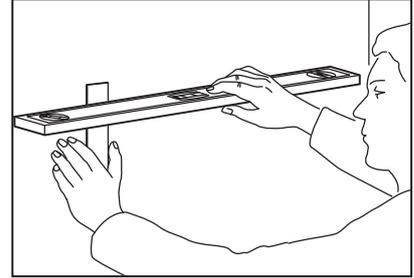

Se gli angoli e/o le pareti non sono perfettamente squadrati o dritti, utilizza dei piccoli distanziatori in legno affinché i mobili e le strutture della tua cucina siano allo stesso livello e ben allineati gli uni alle altre. Rivolgiti al rivenditore specializzato nelle tue vicinanze per una consulenza.

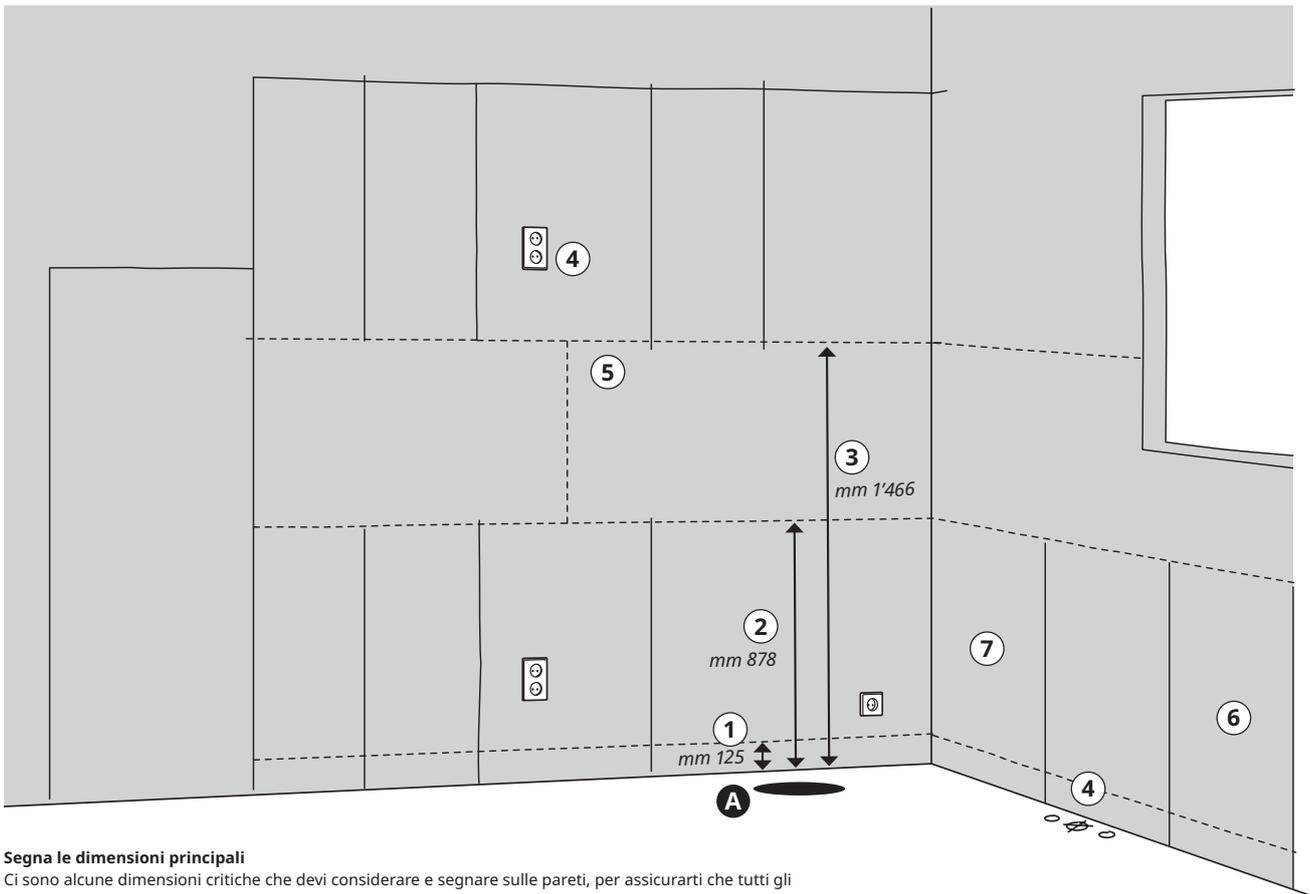

Segna le dimensioni principali


Ci sono alcune dimensioni critiche che devi considerare e segnare sulle pareti, per assicurarti che tutti gli elementi siano allineati correttamente, che vi sia spazio sufficiente per la tua superficie di lavoro e che i requisiti d'installazione degli elettrodomestici siano soddisfatti. Non dimenticare di calcolare spazio a sufficienza per aprire comodamente le ante e i cassetti ed evitare ad esempio che caloriferi o davanzali delle finestre siano d'intralcio.

1. Segna prima mm 125 dal punto più alto (A) rilevato all'inizio e traccia una linea retta orizzontale lungo la parete dove collocherai i tuoi mobili. Questa linea di fondo indica l'altezza delle gambe dei mobili.
2. Misura quindi mm 878 da terra e traccia di nuovo una linea retta orizzontale lungo la parete. Questa linea indica il bordo superiore dei tuoi mobili base.
3. Misura ancora mm 1'466 da terra e traccia nuovamente una linea orizzontale sulla parete, come per le altre misurazioni. Questa linea indica il bordo inferiore dei tuoi pensili e delle tue strutture da parete.
4. Dopo aver effettuato queste marcature, verifica ancora una volta se le posizioni degli allacciamenti idrici ed elettrici combaciano con la disposizione pianificata nel tuo progetto.
5. Assicurati che vi sia una distanza minima tra il piano cottura e la cappa. Trovi questa misura nelle istruzioni di montaggio della cappa.
6. Una lavastoviglie può essere installata solo tra due mobili o almeno tra un mobile e la parete. Viene così garantito il corretto funzionamento dell'elettrodomestico e il sostegno del piano di lavoro.
7. Se hai una cucina ad angolo, crea la tua soluzione angolare con un mobile base di cm 80 di larghezza e un pannello angolare ENHET. Trovi la soluzione realizzata a pagina XX.


Prepara la stanza

Monta innanzitutto i listelli in legno. Puoi utilizzare qualsiasi tipo di listello in legno, lungo e dritto, che


puoi trovare dal rivenditore specializzato nelle tue vicinanze.

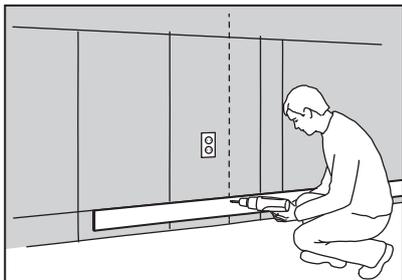

Per montare il listello di base, allinea il suo bordo superiore alla linea di fondo (mm 125). Avvita il listello alla trave che hai localizzato nella parete dove posizionerai i mobili base. Assicurati che il listello non vada oltre il punto in cui termina l'ultimo mobile base, affinché non tocchi lo zoccolo.

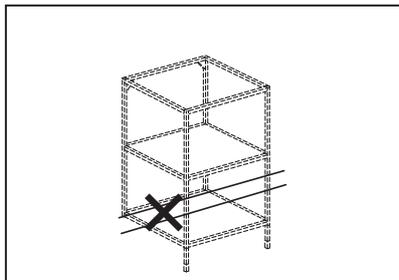

Nota: non installare il listello di base né dietro le strutture base a giorno ENHET né dietro la lavastoviglie.

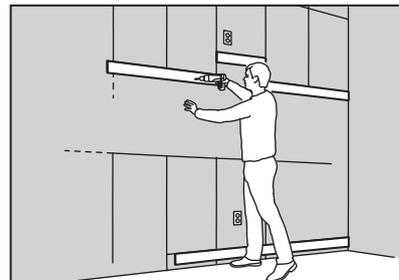

Per montare i listelli superiori, allinea i loro bordi superiori alla linea di fondo di mm 1466. Avvitali alla trave che hai localizzato nella parete. I listelli superiori vengono installati solo temporaneamente e vanno rimossi dopo aver montato i pensili.


Monta gli elementi e le strutture

Prima di montare gli elementi, predisponi uno spazio di lavoro dove puoi montare i mobili in modo comodo e sicuro. Proteggi il pavimento con una copertura e assicurati di avere a portata di mano gli attrezzi e i materiali ausiliari consigliati.

Suddividi i pacchi in gruppi, in modo da non confondere i pezzi che ti servono per montare i mobili e quelli che appartengono, ad esempio, a un elettrodomestico.

Per una buona organizzazione del lavoro, monta prima una struttura dopo l'altra e mettile da parte fino al momento dell'installazione.

Può esserti utile disporre i mobili nell'ordine in cui verranno montati. Aiutati con la lista dei pacchi e lo schema del progetto realizzato con il planner IKEA.

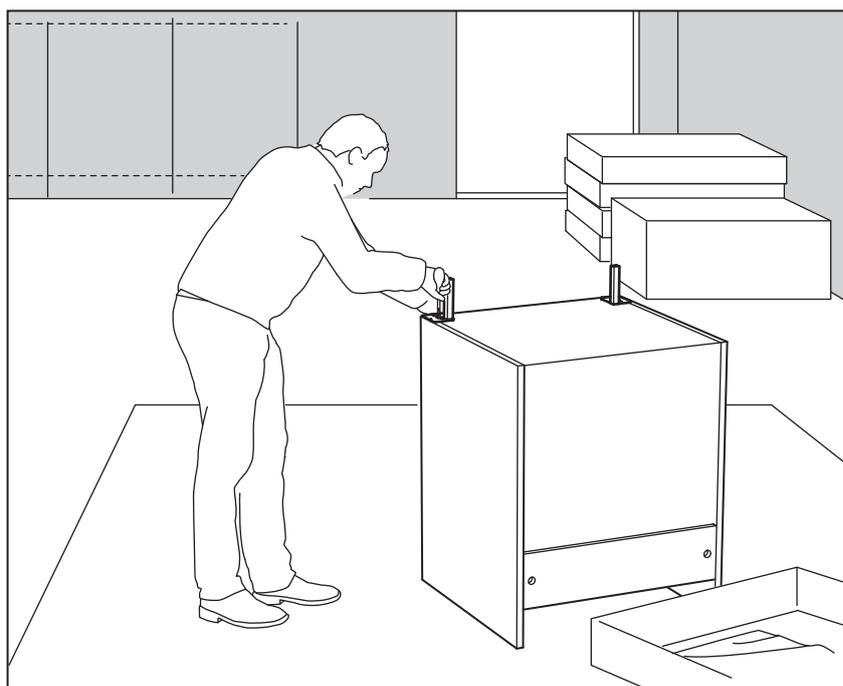


I mobili ENHET possono essere installati con o senza zoccolo, in base ai tuoi gusti. Se desideri utilizzare uno zoccolo, leggi come montare le gambe a pagina 12.

Monta i pensili e le strutture da parete


Nella maggior parte delle cucine, è meglio montare prima i pensili e le strutture da parete. In questo modo hai spazio per muoverti senza l'ingombro dei mobili base.




Nota: gli accessori di fissaggio (viti e tasselli) non sono compresi nella confezione dei pensili e delle strutture da parete, poiché pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Usa accessori di fissaggio adatti alle pareti della tua casa. Chiedi consiglio a una persona specializzata per trovare gli accessori di fissaggio adatti.

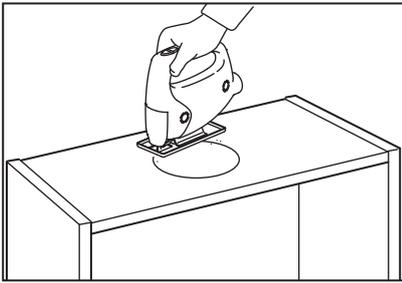


Se vuoi posizionare la cappa sotto un pensile, devi praticare un'apertura con la sega prima di fissare l'elemento alla parete. Segui le istruzioni di montaggio della cappa per effettuare le predisposizioni necessarie. Una volta praticata l'apertura necessaria, sigilla gli interstizi con il silicone.

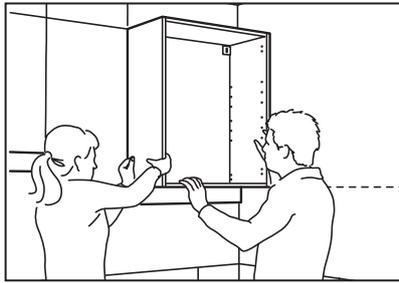


Inizia dall'angolo della tua cucina. Posiziona il pensile sul listello e fallo scorrere in posizione.

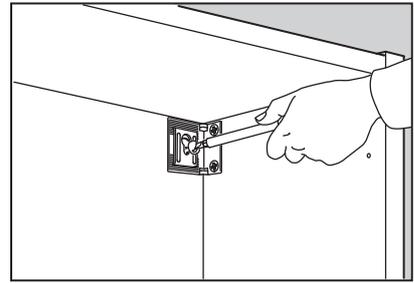


Fissa il pensile con una vite della lunghezza e dello spessore corretti (durante l'intero processo d'installazione, dovrai allentare un po' le viti di tanto in tanto per allineare correttamente i pensili e le strutture).

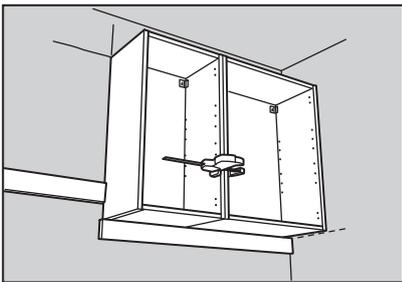

Installa ora l'elemento successivo, allineando i due pensili tra loro con un morsetto a vite, prima di avvitarli insieme con le viti comprese nella confezione.

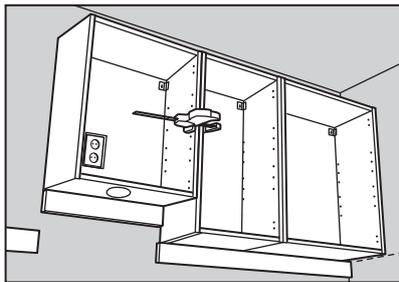

Quando posizioni il pensile per la cappa, assicurati che l'apertura per la presa elettrica combaci con quella alla parete.

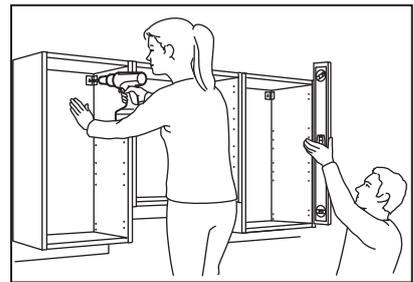

Dopo aver posizionato e allineato tutti i pensili e le strutture a giorno, devi avvitarli nelle loro posizioni finali. Prima di serrare tutte le viti per l'ultima volta, verifica con la livella che tutti gli angoli siano perpendicolari.


Monta i mobili base e le strutture base

Dopo aver montato i pensili, puoi installare i mobili base. Anche in questo caso, inizia dall'angolo della cucina e posiziona il mobile sul listello in legno. Se si tratta di una cucina in linea, assicurati di lasciare un po' di spazio tra la parete e il mobile, in modo da poter aprire completamente le ante e i cassetti.


Se invece si tratta di una cucina ad angolo, crea un mobile base angolare con un regolatore mobile base di

cm 80 di larghezza, in combinazione con un pannello angolare ENHET. Per questa soluzione, segui le istruzioni di montaggio comprese nella confezione del pannello angolare ENHET.


Nota: le strutture a giorno ENHET non possono essere installate sotto un lavello, un piano cottura da incasso o un forno da incasso.

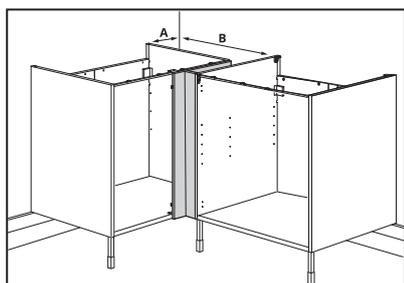


Se vuoi installare un mobile base angolare con un'anta di cm 40 di larghezza, posizionalo a mm 268 di distanza dalla parete (A). Se vuoi installare un mobile base angolare con un'anta di cm 60 di larghezza, posizionalo a mm 468 di distanza dalla parete (A). In entrambi i casi, posiziona il mobile adiacente a mm 688 dalla parete (B).

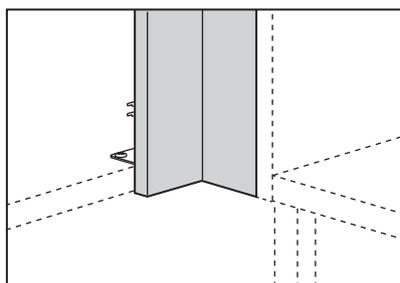


Assicurati che il pannello angolare e il bordo anteriore del mobile adiacente siano allineati.

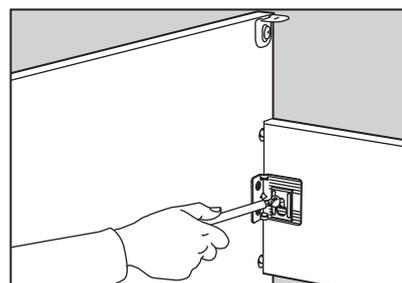


Fissa il mobile nella posizione corretta con una vite adatta (durante l'intero processo d'installazione, dovrai allentare un po' le viti di tanto in tanto per allineare correttamente i pensili e le strutture).

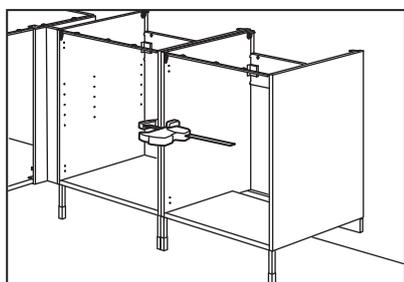


Quando installi il mobile base successivo, allinea tra loro i due elementi con un morsetto. Per avvitarli insieme i mobili adiacenti, utilizza le viti comprese nelle confezioni.

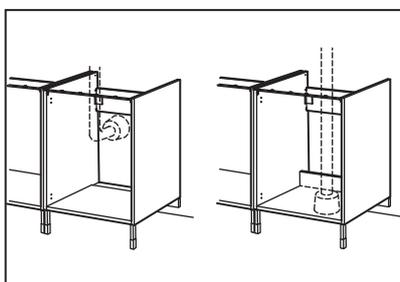


Se è il momento di pensare al lavello e al miscelatore, installa il mobile base per lavello ENHET, progettato in modo che i tubi possano entrarvi dal pavimento o dalla parete. Consulta le istruzioni di montaggio per conoscere le diverse configurazioni possibili.

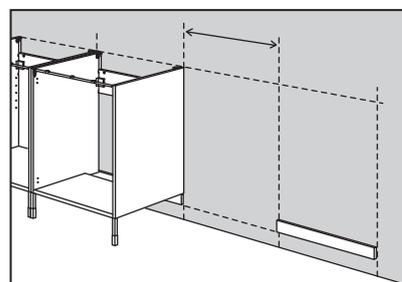


La lavastoviglie, in genere collocata accanto al mobile base per lavello, dispone di piedini propri, quindi il listello di base non è necessario. Lascia una distanza di cm 60 tra il mobile base per lavello e l'elemento adiacente.

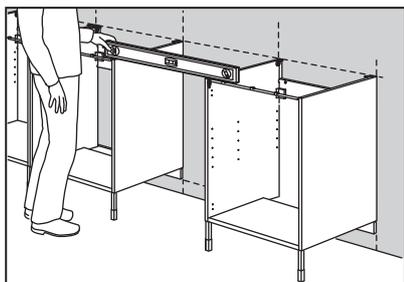

Se installi un mobile base accanto all'alloggiamento per la lavastoviglie, è necessario appoggiare la livella sia sul lato anteriore che posteriore dei mobili. Assicurati che la distanza tra i due elementi sia di cm 60, sul bordo anteriore e su quello posteriore a ridosso della parete. Se sono allineati correttamente, puoi fissare il mobile alla parete.

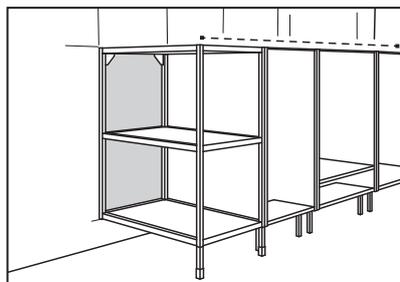

Se installi una struttura base a giorno, non usare i listelli in legno sulla parete. Prima di fissarla alla parete, allinea il bordo superiore della struttura a giorno a quello del mobile base adiacente.

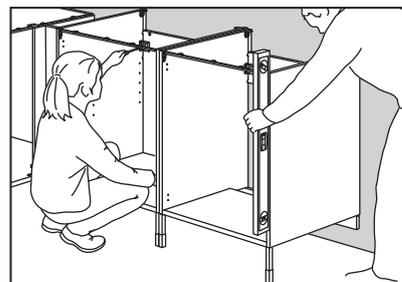


Una volta installati tutti i mobili base, verifica che siano in piano e allineati, e che il risultato ti piaccia. Fissali definitivamente, serrando tutte le viti per l'ultima volta.


Monta il piano di lavoro

È il momento di montare il piano di lavoro dove hai installato i mobili base. Prima di iniziare, assicurati di aver letto le relative istruzioni di montaggio, in modo da sapere cosa devi considerare nella preparazione e nell'installazione. Quando tagli il piano di lavoro, devi essere consapevole che stai lavorando con un materiale piuttosto resistente e pesante. Assicurati quindi di


avere uno spazio adeguato per lavorare e gli attrezzi giusti. Un paio di cavalletti possono esserti d'aiuto per il taglio. E sarebbe bene farti aiutare da qualcuno a reggere l'estremità del piano di lavoro, mentre lo tagli. Per tagliare il tuo piano di lavoro per un lavello o un piano cottura, segui le relative istruzioni di montaggio.

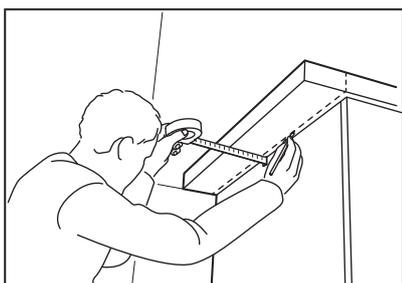


Appoggia il piano di lavoro sui mobili base e addossalo alla parete. Una volta posizionato correttamente, misura la distanza che intercorre dal bordo laterale al mobile. Calcola una sporgenza di almeno cm 1,5 e segnala sul tuo piano di lavoro.

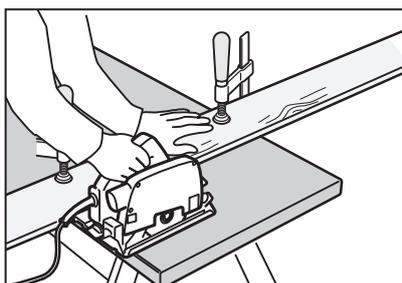


Per tagliarlo perfettamente dritto, fissa un regolo sul piano di lavoro con i morsetti a vite. Se usi una sega circolare o un seghetto alternativo, taglia il piano di lavoro con il lato inferiore rivolto verso l'alto per evitare che si scheggi. Ma se utilizzi una sega a mano, posizionalo con il lato superiore rivolto verso l'alto. Consiglio: fai reggere l'estremità del piano di lavoro da una seconda persona mentre lo tagli, in modo da non scheggiare i bordi.

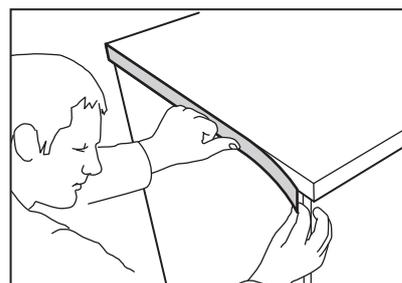


Dopo aver tagliato il piano di lavoro, sigilla il bordo di taglio grezzo per evitare che l'acqua o l'umidità penetrino all'interno, causando rigonfiamenti o rotture del materiale. Segui le istruzioni di montaggio del piano di lavoro per applicare il bordo per top e ripiano compreso nella confezione di tutti i piani di lavoro pretagliati IKEA. In mancanza del bordo per ripiano, ti consigliamo di sigillare il bordo con il silicone.

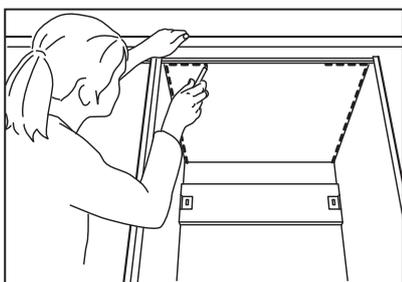


Per ritagliare l'alloggiamento per il lavello, inizia tracciando il profilo interno del mobile base sul lato inferiore del piano di lavoro.

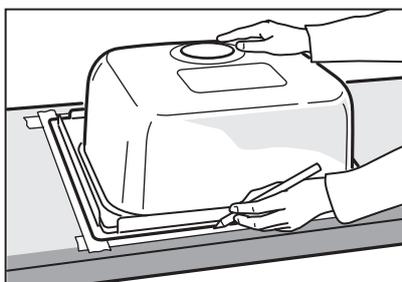


Sul piano di lavoro con il lato inferiore rivolto verso l'alto, posiziona il lavello capovolto all'interno del contorno tracciato, assicurandoti di centrarlo equidistante dalla marcatura. Traccia il contorno del lavello.

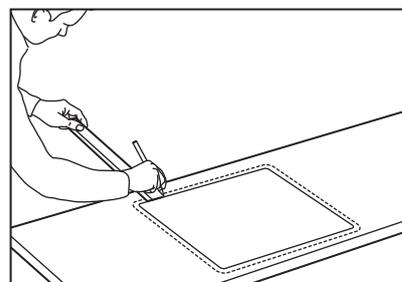

Segui quindi le istruzioni di montaggio del lavello per tracciare la vera e propria linea di taglio.

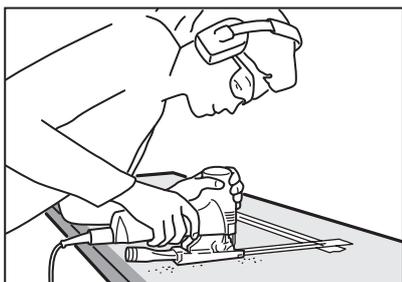


Usa un seghetto alternativo per ritagliare l'alloggiamento per il lavello. Prima di tagliare, è utile praticare dei fori in corrispondenza degli angoli interni del profilo tracciato, che devono essere sufficientemente grandi per la lama del seghetto alternativo. Questi fori servono da punto di partenza per il seghetto alternativo e ti permettono di fare un taglio più netto.

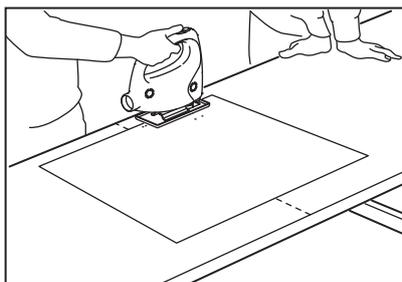


Per ritagliare l'alloggiamento per il piano cottura, localizza prima il punto centrale del mobile base. Nella guida all'installazione per il piano cottura sono riportate le misure dell'alloggiamento e le distanze minime da rispettare. Assicurati che il perimetro di taglio non coincida con il binario superiore del mobile.


Monta il piano di lavoro

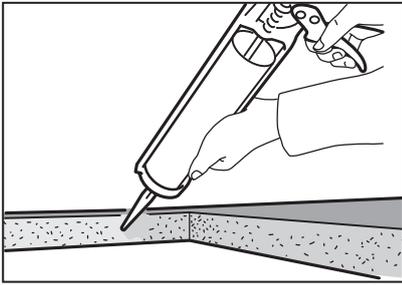

Pulisci i bordi grezzi dell'alloggiamento e levigali un po' con la carta vetrata. Applica il silicone per evitare che l'umidità penetri nel piano di lavoro. Lascialo asciugare bene prima di installare il lavello e/o il piano cottura.

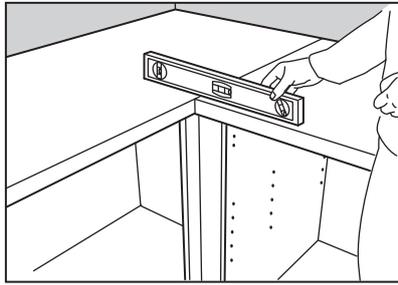

Gli angoli possono essere complicati. Prenditi il tempo necessario e allinea i due lati del piano di lavoro fino a farli combaciare perfettamente alla stessa altezza. Per i piccoli aggiustamenti, puoi utilizzare i piedini regolabili o, all'occorrenza, inserire piccole rondelle o piastrelle tra il mobile e il piano di lavoro.

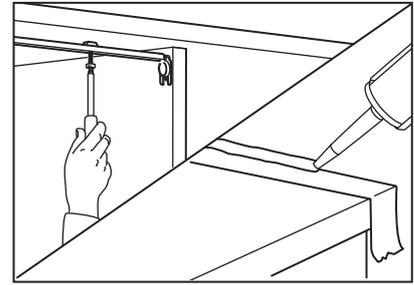


Una volta che i lati del piano di lavoro sono alla stessa altezza e allineati alla parete, fissa il piano di lavoro ai mobili e applica il silicone per evitare che i liquidi possano penetrarvi all'interno.


Installa il lavello e il miscelatore

Prima di installare il miscelatore da cucina, controlla nuovamente che i collegamenti tra l'attacco dell'acqua e il miscelatore corrispondano. Chiudi la valvola d'arresto principale dell'acqua. Tieni presente che l'installazione deve essere conforme alle norme locali vigenti in materia di costruzione e idraulica. Se hai dubbi, rivolgiti a una persona specializzata.


Alcuni dei nostri lavelli hanno già la predisposizione per il miscelatore, mentre altri modelli devono essere installati sul piano di lavoro. In questo caso, assicurati di utilizzare un trapano abbastanza potente per forare il piano di lavoro.

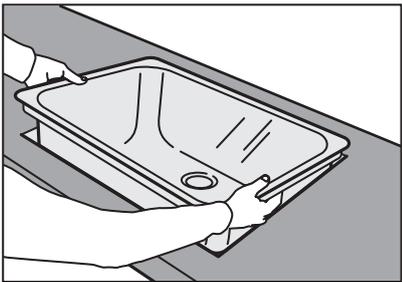


Pulisci i bordi grezzi dell'alloggiamento e levigali un po' con la carta vetrata. Applica il silicone per evitare che l'umidità penetri nel piano di lavoro. Lascialo asciugare bene prima di installare il lavello e/o il piano cottura.

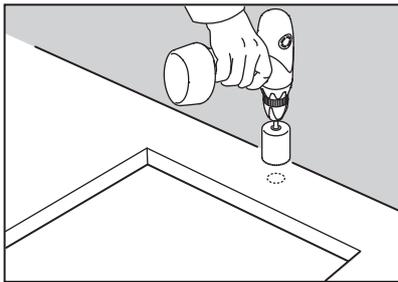

Ecken können knifflig sein. Nimm dir dabei Zeit und richte beide Teile genau aus, bis sie perfekt eingepasst und auf gleicher Höhe sind. Für kleine Anpassungen kannst du die verstellbaren Füße verwenden oder falls nötig zwischen dem Schrank und der Arbeitsplatte kleine Scheiben oder Plättchen unterlegen.

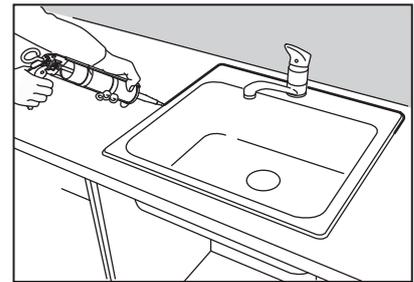

Wenn die Teile der Arbeitsplatte auf gleicher Höhe und an die Wand angepasst sind, befestigst du die Arbeitsplatte an den Schränken und trägst Silikon auf, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in die Arbeitsplatte eindringen können.

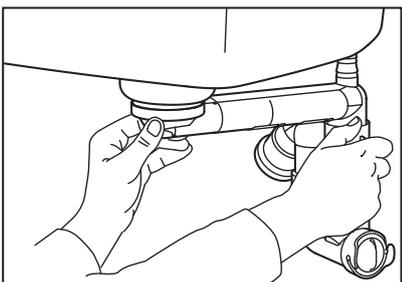


Segui ora le istruzioni di montaggio del sifone e del miscelatore e completa l'installazione del lavello e del miscelatore.


Installa gli elettrodomestici

Dopo aver fissato il piano di lavoro su tutti i lati e aver fatto asciugare le sigillature in silicone su tutti i bordi grezzi, puoi installare i tuoi elettrodomestici. Consulta sempre le istruzioni di montaggio e le specifiche degli elettrodomestici durante l'intero processo. **Nota:** gli allacciamenti di acqua, gas ed elettricità devono essere effettuati da personale specializzato in conformità alle norme di sicurezza locali vigenti.


Le cappe aspiranti IKEA possono essere installate in due modi: in modalità aspirante (ovvero collegate all'esterno con il tubo di ventilazione) oppure in modalità ricircolo con un filtro al carbone attivo. Entrambe le opzioni di installazione e la rispettiva preparazione necessaria dei mobili sono descritte nelle istruzioni di montaggio della tua cappa aspirante.

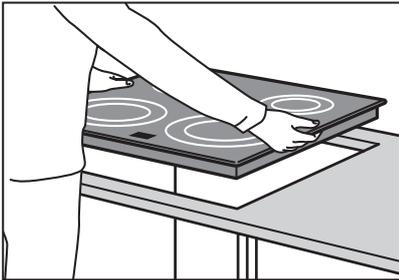


Per installare il piano cottura, segui le istruzioni di montaggio comprese nella confezione. Fissa i collegamenti del piano cottura prima di inserirlo nell'alloggiamento.

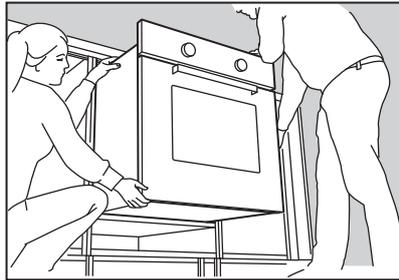


Il mobile base per il forno è progettato per poter posizionare il forno da incasso sopra un ripiano rinforzato. Considera che dovete essere in due per reggere il forno e inserirlo correttamente nella sua sede. Non appena posizionato il forno, devi fissarlo con le viti comprese nella confezione.

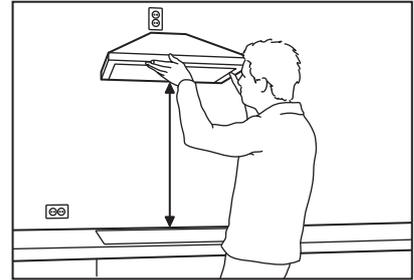


Prima di installare la cappa aspirante, assicurati di mantenere la distanza minima specifica tra il piano cottura e la cappa, come indicato nelle istruzioni di montaggio. Anche in questo caso, ti consigliamo di farti aiutare da qualcuno che tenga la cappa in posizione, mentre tu predisponi tutto per poi fissarla.

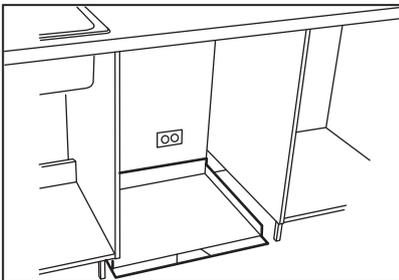


Al momento di predisporre l'installazione della lavastoviglie, tieni presente che in alcuni Paesi è obbligatorio inserire sotto l'elettrodomestico una determinata forma di protezione per il pavimento. Obbligatorio o meno, è comunque una buona idea perché può assorbire almeno una parte dell'acqua che fuoriesce in caso di perdite causate da allacciamenti non a tenuta stagna.

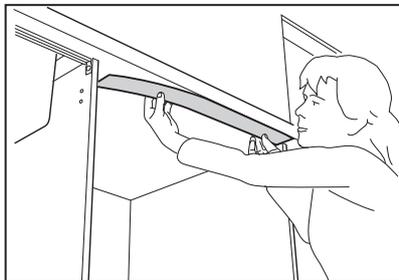

Fissa una barriera al vapore sul bordo inferiore del piano di lavoro come protezione dal vapore che fuoriesce quando apri la lavastoviglie.

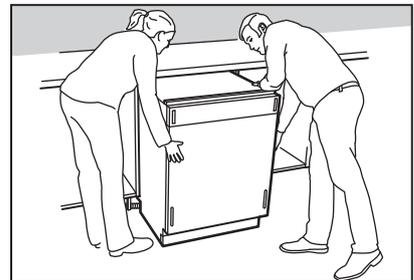

Dopo aver collegato la lavastoviglie all'alimentazione elettrica e all'acqua, regola l'altezza della lavastoviglie secondo quanto riportato nella relativa guida all'installazione.

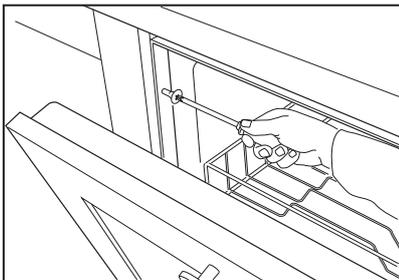


Una volta posizionato il frontale e aver allineato la lavastoviglie ai mobili adiacenti, devi fissarla seguendo la relativa guida all'installazione.

Nota: se hai una lavastoviglie integrata, ti consigliamo di posizionare il frontale sulla lavastoviglie dopo aver montato tutti gli altri frontali da cucina. In questo modo ti sarà più facile allinearli esattamente gli uni agli altri.


Monta lo zoccolo

In generale, i mobili base vengono sostenuti dai binari da parete e da due gambe sul lato anteriore. Ma se


vuoi rifinire la tua cucina con uno zoccolo, devi procedere con i seguenti passaggi:

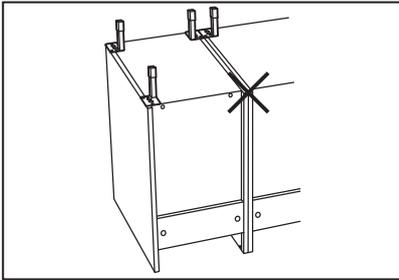


Per installare uno zoccolo, posiziona la gamba in modo che la piastra della gamba sia in linea con il bordo del mobile. Poiché lo zoccolo viene fissato alle gambe, hai bisogno di una gamba supplementare nell'angolo posteriore sui fianchi laterali del mobile.

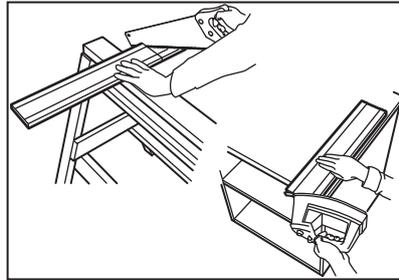


Inizia a preparare lo zoccolo per il lato corto del mobile e tagliane un pezzo di mm 552 di lunghezza con la sega a mano. Leviga il bordo grezzo con la carta vetrata e applicaci il bordo preincollato compreso nella confezione dello zoccolo.

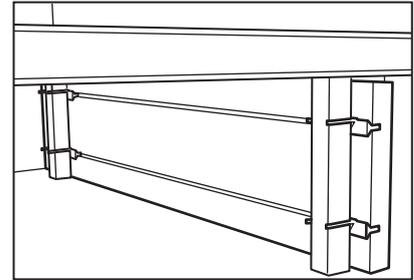


Per fissare lo zoccolo, segui le relative istruzioni di montaggio. Ricordati di togliere i cappucci di protezione in plastica delle gambe, perché impedirebbero il fissaggio dello zoccolo.

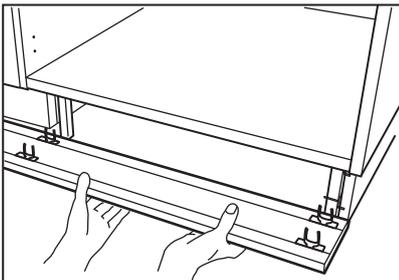

Posiziona lo zoccolo sulla parte anteriore e segna il punto in cui vuoi tagliarlo. Dopo averlo tagliato a misura, applica sullo zoccolo il bordo e i ganci in plastica per fissarlo alla gamba. Ripeti la procedura per ogni sezione dello zoccolo.

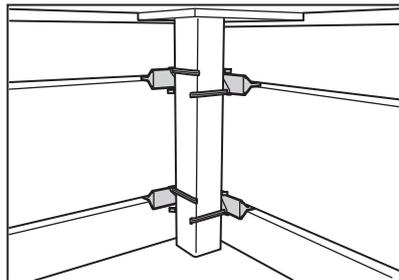

Due sezioni dello zoccolo che s'incontrano e formano un angolo devono essere fissate alla stessa gamba. Affinché i morsetti non si tocchino, posizionali sotto-sopra in modo alterno.

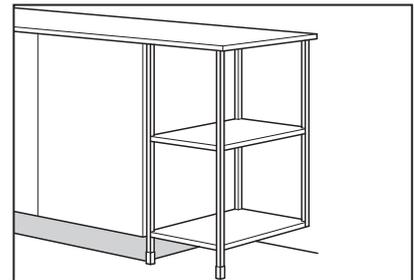


Nota: le strutture base a giorno ENHET non possono essere completate con uno zoccolo. Per le strutture ENHET usa le gambe per struttura ENHET.


Monta l'illuminazione, le ante e i cassetti, i frontali e le maniglie




Per installare l'illuminazione, ricordati che tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da una persona specializzata.

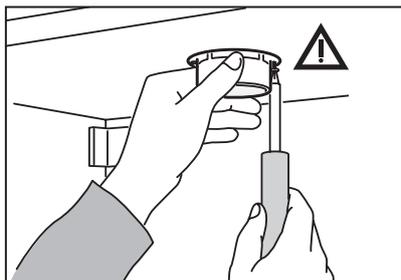


Se pratichi dei fori, poggia la punta del trapano su una tavoletta di legno, in modo che il bordo del foro non si scheggi.

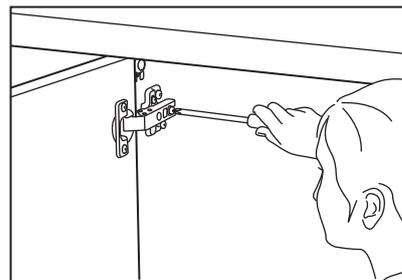

Segui le istruzioni di montaggio per installare le ante e i cassetti. Una volta appese le ante e inseriti i cassetti, puoi correggere eventuali disallineamenti regolando le cerniere e i cassetti.

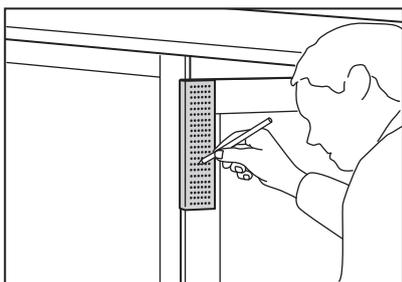

Una volta deciso dove posizionare i pomelli e/o le maniglie, ti consigliamo di usare la dima per foratura FIXA perché ti agevola notevolmente nel montaggio e il risultato è notevole.

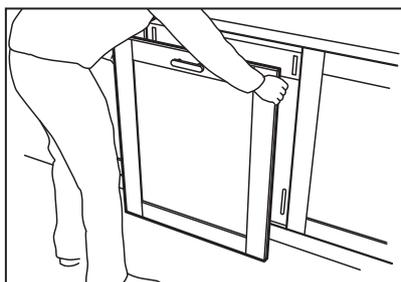


Se hai una lavastoviglie integrata, il frontale per la lavastoviglie deve essere di cm 60x70. Le istruzioni di montaggio e gli accessori di fissaggio necessari sono compresi nella confezione della lavastoviglie. Monta il frontale solo quando la lavastoviglie è stata fissata nella sua posizione finale, così eviti che si ribalti in avanti quando la apri.

Crea l'isola per cucina


Per realizzare un'isola per cucina, è importante considerare alcuni aspetti chiave durante la progettazione e l'installazione. Poiché questo elemento non viene sostenuto dalle pareti, le sue strutture devono essere fissate al pavimento affinché non si ribalti o non si sposti. Il kit di montaggio per isola cucina della serie ENHET ti permette di creare un'isola per cucina con strutture a giorno.




Prima di fissare l'isola a terra, controlla il pavimento e assicurati che i punti di fissaggio non si trovino in corrispondenza del riscaldamento a pavimento o dei cavi elettrici. Gli accessori per il fissaggio al pavimento non sono compresi nella confezione, poiché pavimenti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Chiedi consiglio a una persona specializzata per trovare gli accessori di fissaggio adatti.

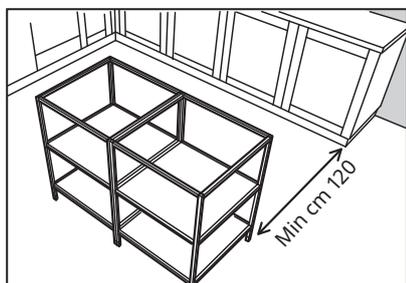


Innanzitutto decidi dove vuoi posizionare la tua isola per cucina. Ti consigliamo di lasciare una distanza minima di cm 120 tra l'isola e gli altri elementi della cucina, per garantire un flusso di lavoro scorrevole.

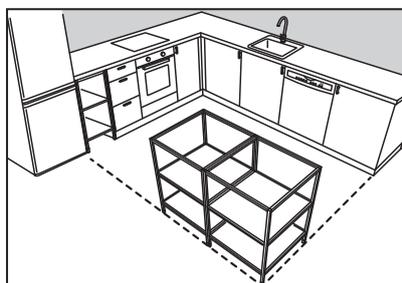


Per le isole per cucina dritte, allineate al resto della cucina, usa dei punti di riferimento nella stanza (ad esempio i mobili base).

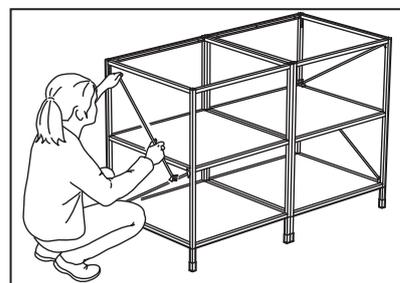


Assicurati di fissare le traversine di sostegno alle strutture come indicato nelle istruzioni del kit di montaggio per isola per cucina.

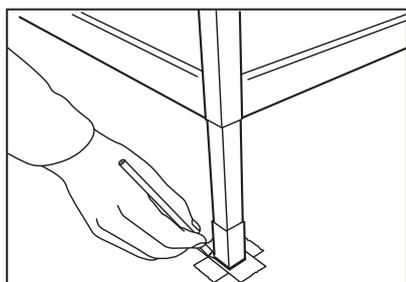


Una volta collocate le strutture, applica temporaneamente del nastro adesivo sotto ogni gamba e segna il contorno esatto del cappuccio di protezione, poiché questo determina la posizione finale della tua isola per cucina.

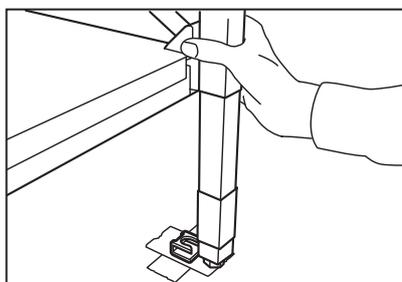

Per fissare l'isola per cucina al pavimento, utilizza gli appositi supporti di ancoraggio in metallo compresi nel kit di montaggio per isola per cucina.

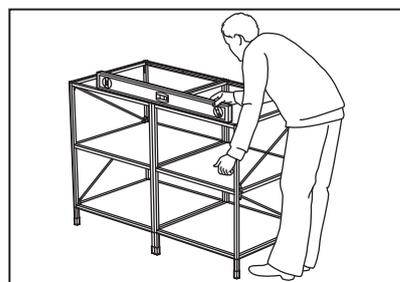

Dopo aver inserito le gambe nei supporti di ancoraggio, collega tutte le strutture con gli accessori di collegamento compresi nella confezione. Ti consigliamo di usare una livella grande, per controllare che le strutture siano perfettamente in piano da tutti i lati. Puoi regolare l'altezza delle gambe per effettuare piccole registrazioni.

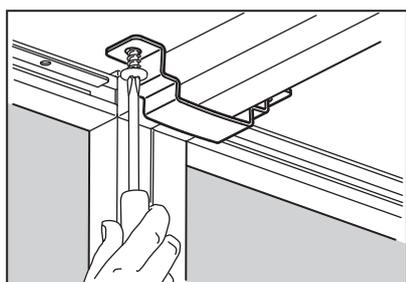

Prendi nuovamente le misure del piano di lavoro e adatta le dimensioni, se necessario. Quando lo appoggi sull'isola, assicurati che la profondità della sporgenza sia identica su tutti i lati. Fissa il piano di lavoro con i supporti compresi nella confezione della struttura base.

Fatto! Congratulazioni per la tua nuova cucina!

Fai un passo indietro e ammira la tua nuova cucina. Con un po' di cura e attenzione, la tua cucina IKEA sembrerà sempre nuova per molti anni.

Cura dei mobili

Pulisci le ante, l'interno dei mobili e le superfici in legno con un panno morbido e umido. Usa soltanto detersivi adatti a questi materiali. Non usare prodotti contenenti ammoniaca, alcol, candeggina o abrasivi. Risciacqua con acqua pulita e asciuga le superfici con un panno pulito e asciutto. Se versi qualcosa sulla superficie, puliscila subito.


Cura del lavello

Dopo ogni uso, pulisci il lavello con un panno o una spugna inumiditi con acqua o con un detersivo non abrasivo. Se necessario risciacqua il lavello con acqua e asciugalo con un panno asciutto. Evita detersivi abrasivi, lana d'acciaio o utensili duri che potrebbero graffiare la superficie in acciaio inossidabile. La superficie umida può macchiarsi se rimane a contatto con

materiali contenenti ferro, come lana d'acciaio, chiodi o ghiaia. Questo può comportare un'alterazione del colore.

Cura del piano di lavoro

Mantieni come nuovo il tuo piano di lavoro, pulendo rapidamente eventuali macchie con acqua e un detersivo delicato. Assicurati di tenerlo il più asciutto possibile dopo l'uso. Per i piani di lavoro in legno e legno massiccio, usa l'olio per legno STOCKARYD. L'olio protegge il legno da graffi, macchie e crepe, impedendo all'acqua di penetrare.

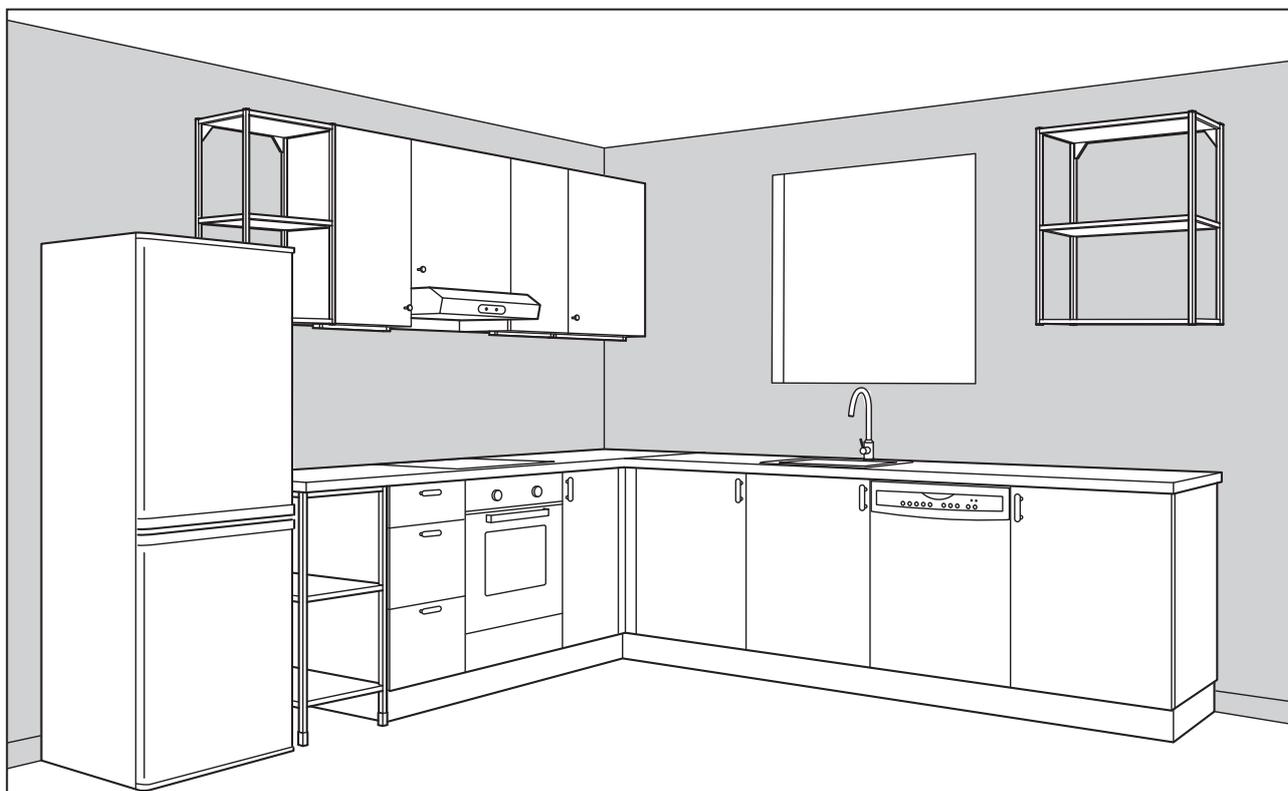



SERVIZI DA IKEA

Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi
nel tuo negozio IKEA o su [IKEA.ch/servizi](https://www.ikea.ch/servizi)

Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 31 gennaio 2021.
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l'anno. Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA.

Tutte le indicazioni in questa guida all'acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione,
errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti
sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.